


Benutzerhandbuch & Montageanleitung

Die Schlüssel sind auf der Rückseite der rechten Tür angebracht.



Wenn Sie das Video auf Deutsch sehen möchten, wählen Sie bitte deutsche Untertitel auf Youtube.

177A

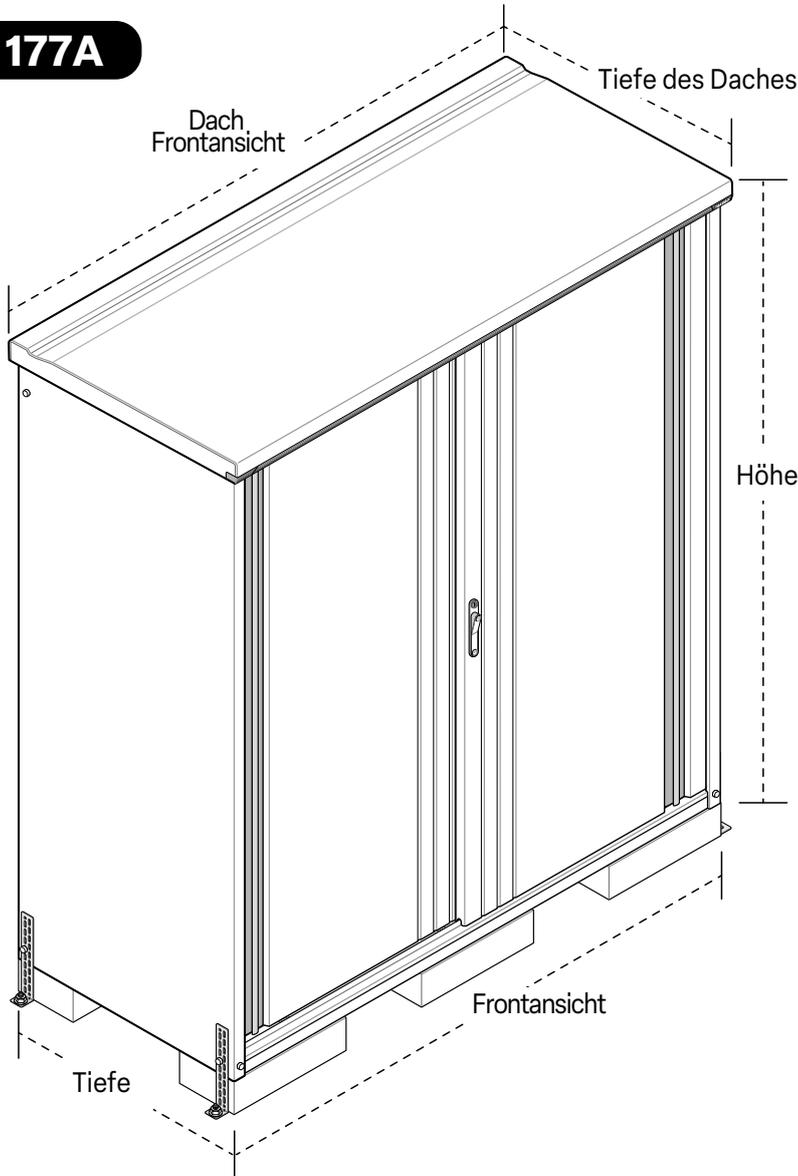


Größentabelle nach Modell (Einheit: mm)

Modell Nr.	Frontansicht	Dach Frontansicht	Tiefe	Tiefe des Daches	Höhe
177A	1695	1723	750	835	1900

Platzierung der Fundamentblöcke

- Legen Sie Blöcke oder andere Gegenstände waagrecht aus, um sicherzustellen, dass die Türen richtig sitzen.
- ※ Wenn die Passform schlecht ist, öffnen und schließen sich die Türen möglicherweise nicht reibungslos oder lassen sich nicht verriegeln.

(mm)



Anzahl der benötigten Blöcke = 6



VORSICHT

Achten Sie auf ausreichende Kippsicherheit (Verankerungsarbeiten) bei starkem Wind usw. Vermeiden Sie insbesondere die Installation an hochgelegenen Orten wie Dächern, wo die Sicherheit nicht gewährleistet ist.

〈Zur Gewährleistung der Sicherheit〉


- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.
- Bitte beachten Sie die lokale Bauvorschriften.

[1] Über die Produktspezifikationen

- Aufgrund der Struktur ist dieses Produkt nicht vollständig staub- oder wasserdicht. Wasser kann durch Lücken zwischen den Teilen eindringen usw.
- Lackierte Oberflächen können durch den Transport zerkratzt werden usw.
- Reparieren Sie Kratzer und Schrammen sowie sichtbaren Rost so bald wie möglich.

[2] Über den Installationsort


 **VORSICHT**

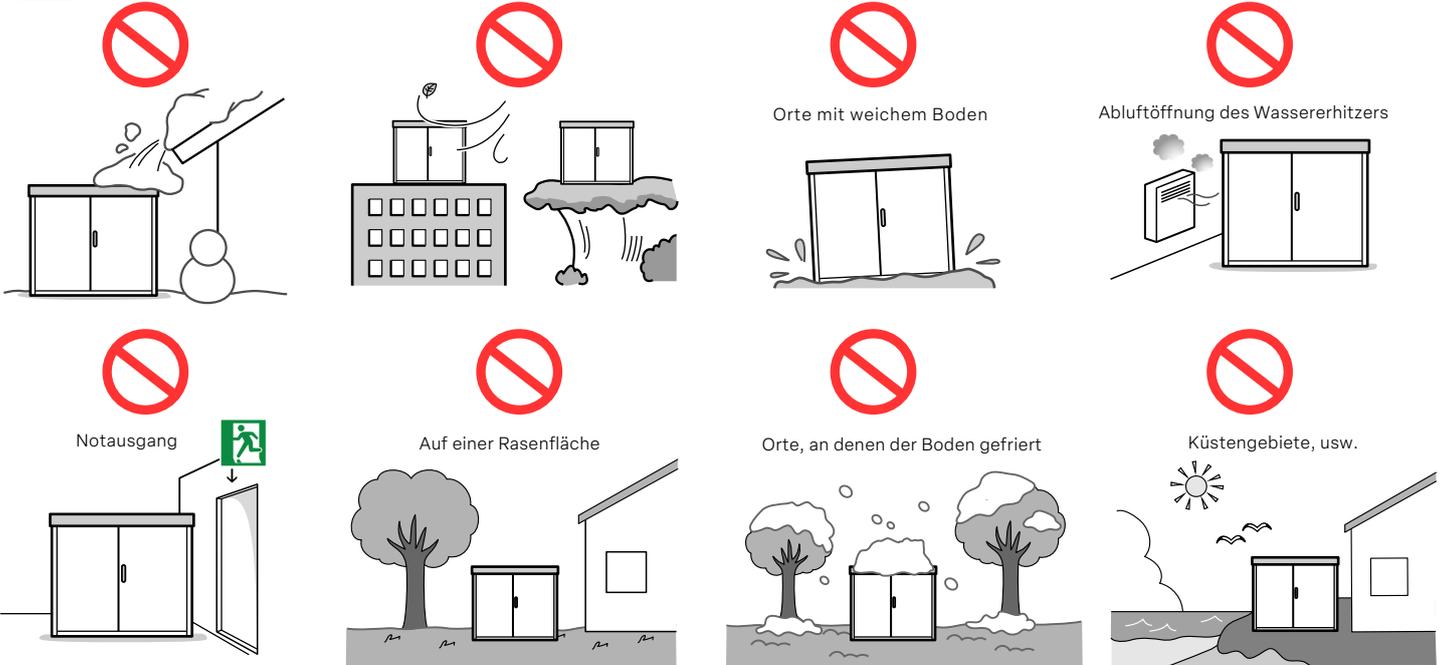

- Stellen Sie das Geräte- oder Gartenhaus nicht in der Nähe von offenem Feuer auf.

[3] SICHERHEITSHINWEISE


- Achten Sie darauf, dass Sie die vorgeschriebenen Fundamentarbeiten durchführen, um ein Umkippen zu verhindern.




- Tragen Sie bei der Montage stets Schutzkleidung wie Handschuhe, ein langärmeliges Hemd und Arbeitskleidung.




- Vermeiden Sie Montagearbeiten an windigen Tagen.




- Keine Kinder oder Haustiere auf der Baustelle.



- Schwere Teile sollten immer von zwei oder mehr Personen getragen werden.




- Wenn der Kunde die Montage des Gerätehauses vornimmt, achten Sie bitte darauf, dass diese von zwei oder mehr Personen durchgeführt wird.



- Prüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob alle Schrauben fest angezogen und alle Beschläge ordnungsgemäß angebracht sind usw.



- Nicht auf einer schiefen Ebene installieren.




[4] Zur Gewährleistung der sicheren Verwendung


- Springen Sie nicht vom Dach eines anderen Gebäudes auf das Dach des Schuppens.




- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Dach ab, klettern Sie nicht darauf, hängen Sie sich nicht daran auf usw.





- Installieren Sie keine elektrische Verkabelung und nehmen Sie keine anderen Veränderungen am Gerätehaus vor.



- Bei Taifunen und starkem Wind können sich die Türen öffnen oder aufspringen, also verriegeln Sie sie unbedingt.



Tragfähigkeit

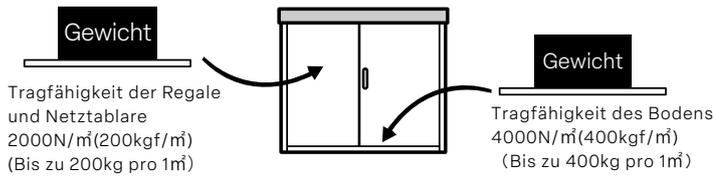

- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen und Schließen der Türen nicht die Hände und Füße einklemmen.

※Dies kann zu Verletzungen führen.




●Vorsichtsmaßnahmen bei Schneeanhäufung

※Wenn es schneit, räumen Sie den Schnee vom Dach entsprechend der Norm für die maximale Schneeanhäufung vom Dach ab, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Tragfähigkeit · · · 1200N/m²

(120kgf/m²≡Schneeanhäufung von ca. 60cm oder weniger)

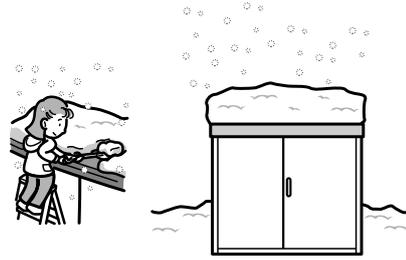


●Berücksichtigung von Kondenswasser

Wenn Kondensation auftritt, wischen Sie die Feuchtigkeit auf. Lüften Sie außerdem den Schuppen.

- Halten Sie sich bei Naturkatastrophen vom Geräte- oder Gartenhaus fern, da Einsturzgefahr bestehen könnte.

[4] Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- Dieser Schuppen ist für die Lagerung von Gegenständen gedacht.




- Lassen Sie Kinder nicht im Schuppen spielen.




- Vermeiden Sie grobe Behandlung.




- Lehnen Sie keine Gegenstände gegen die Außenwände oder andere Teile.



- Lassen Sie kein Regenwasser von einem Hausdach o.ä. direkt auf das Gerätehaus fallen.



- Der Schuppen kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung aufheizen.



- Vermeiden Sie die Lagerung von Lebensmitteln, chemischen Düngemitteln, Pestiziden, leicht entzündlichen Materialien, feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen, Gemälden, Wertgegenständen, Bettzeug, schweren Gegenständen, Lebewesen, Zierpuppen, Präzisionsmaschinen usw.

Lagern Sie im Geräte- oder Gartenhaus keine leicht entflammaren Gegenstände.


Prüfen Sie bei der Lagerung schwerer Gegenstände auch die Tragfähigkeit des Bodens und der Regale.

Pflege und Wartung

- Reparieren Sie eventuelle Schäden so schnell wie möglich.
- Bei Verschmutzung sauber wischen.




- Wenn sich die Türen nicht reibungslos öffnen und schließen lassen, passen Sie die Höhe mit den Bodenverstellern an. (Siehe „Nivellierung des Bodens“ auf S6) .

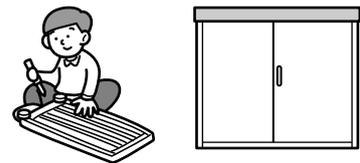

- Reinigen Sie das Dach, die Schienen und andere Teile regelmäßig um zu verhindern, dass sich tote Blätter und Schmutz ansammeln.



- Belüften Sie den Schuppen.



- Wischen Sie eventuell auftretendes Kondenswasser weg.



Siegel Nr.











← Produktklassifizierung Nr.

← Datum




← Teil-Nr.


Teile der Haupteinheit (gemeinsam für die Modelle F und T)

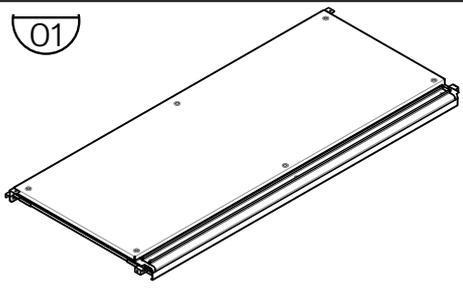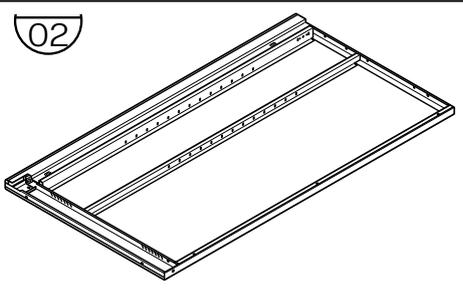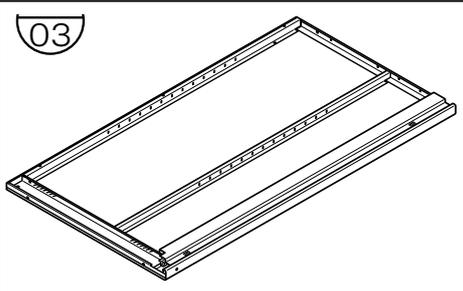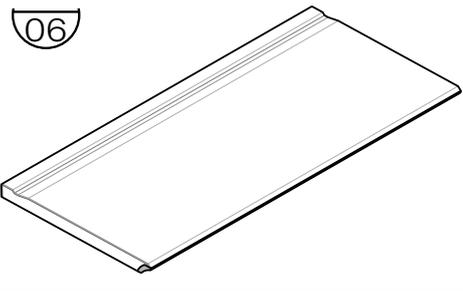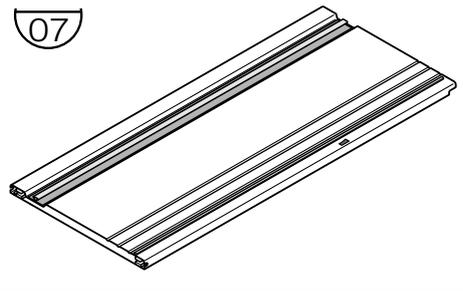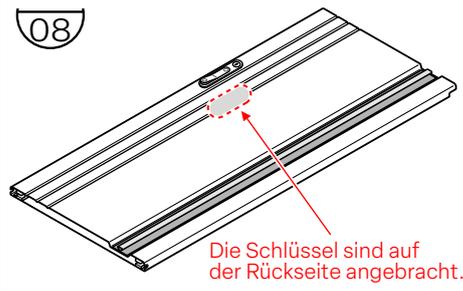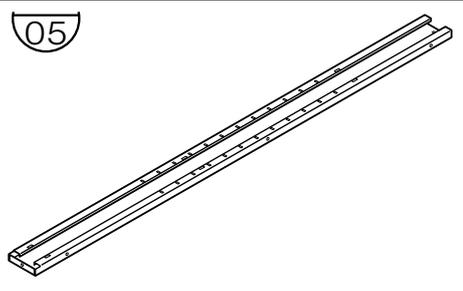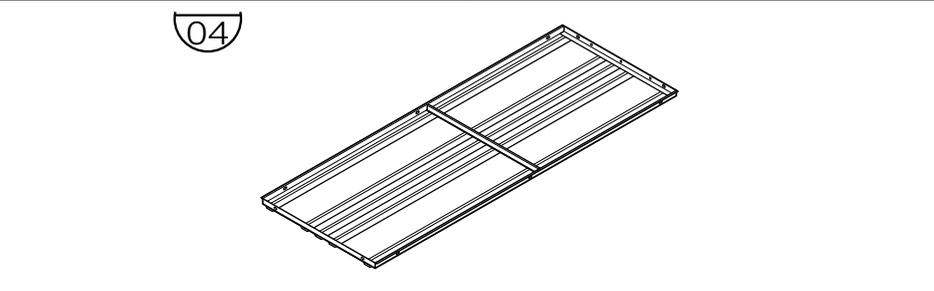 01	 02	 03
1	1	1
 06	 07	 08
1	1	1
 05	 04	
2	3	








Die Schlüssel sind auf der Rückseite angebracht.

Zubehörteile (in der Teilebox enthalten)

Teil-Nr.	—	A1	A2	A3	A4	A5
Teilansichten	Montageanleitung 					
Quantität	1	6	4	1	1	4
Teil-Nr.	A6	A7	A8	A9	B1	
Teilansichten					M6×16  Qty. (Sechskantschraube) () ... spare	
Quantität	10	3	6	4	50 (2)	
Teil-Nr.	B2					
Teilansichten	 M6×12					
Quantität	4					

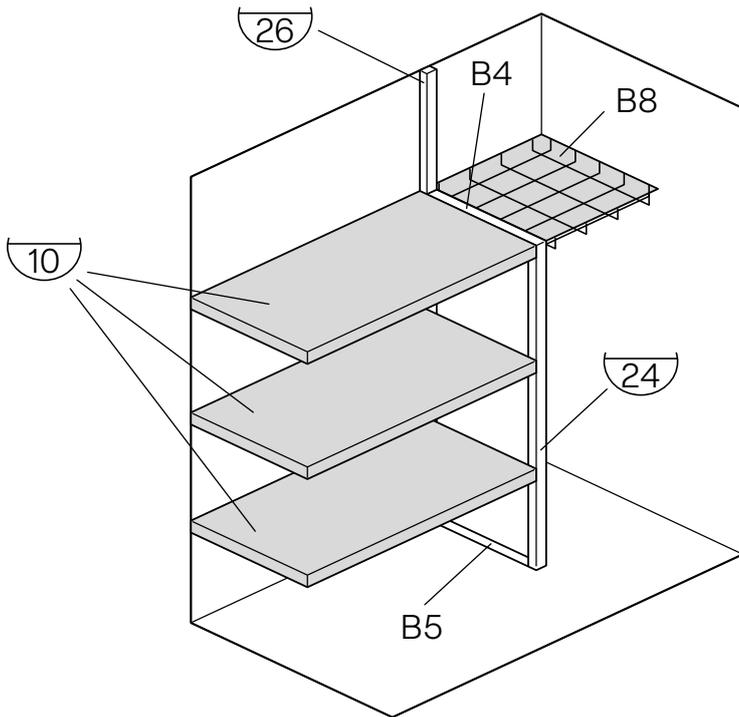




Teil-Nr.	Quantität
10	3
24	1
26	1
B4	1
B5	1
B7	16
B8	1

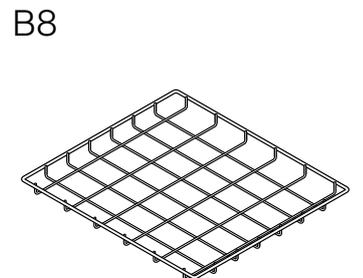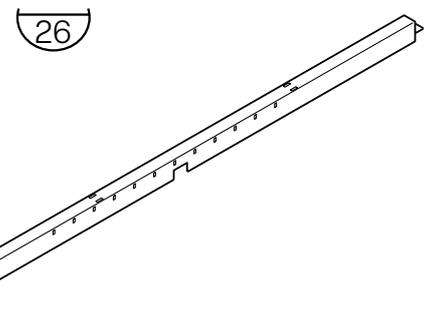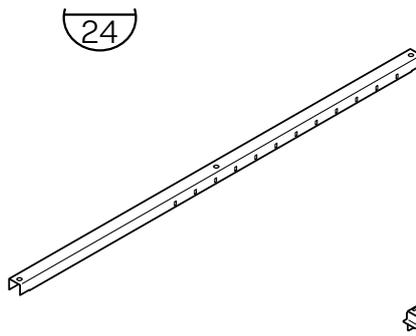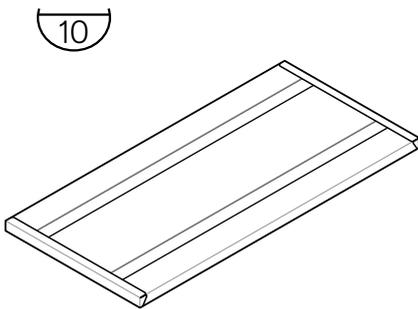




※In der Regalverpackung
enthalten.

〈Montageverfahren〉


1. Montage der Versteller am Boden

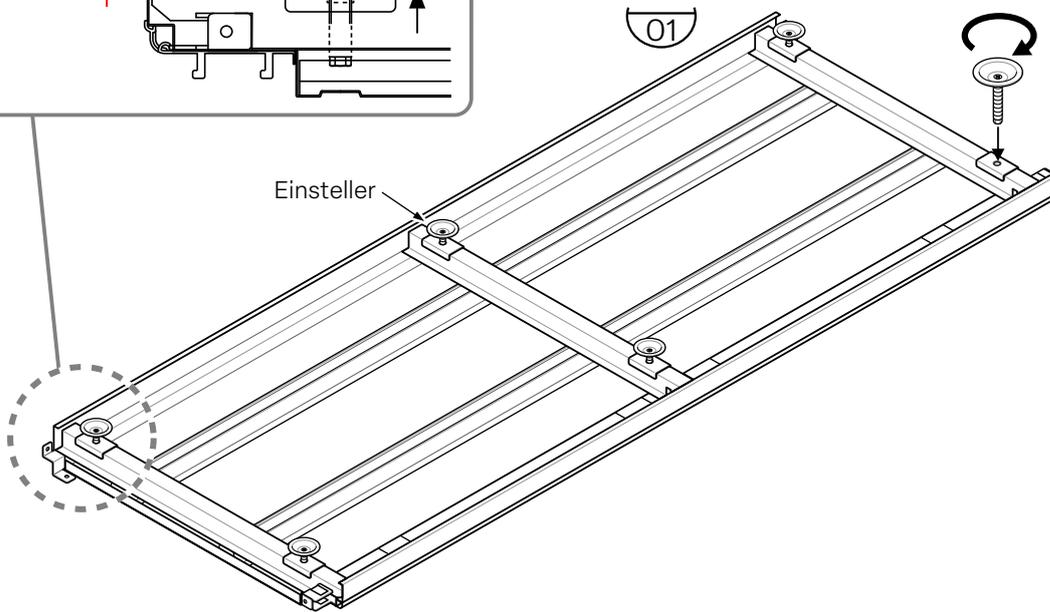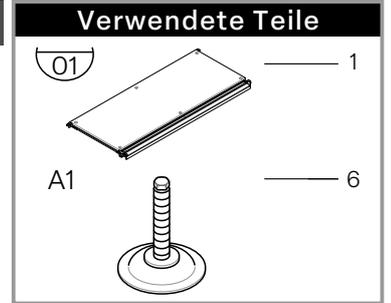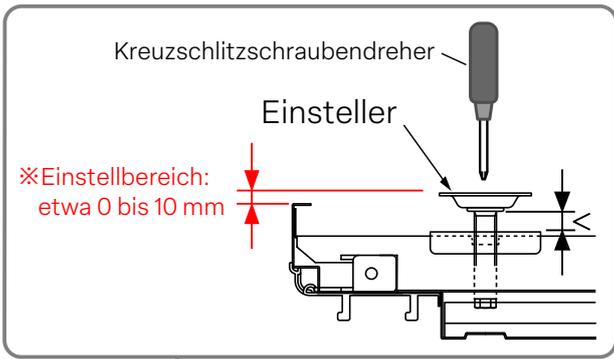


2. Nivellierung des Bodens

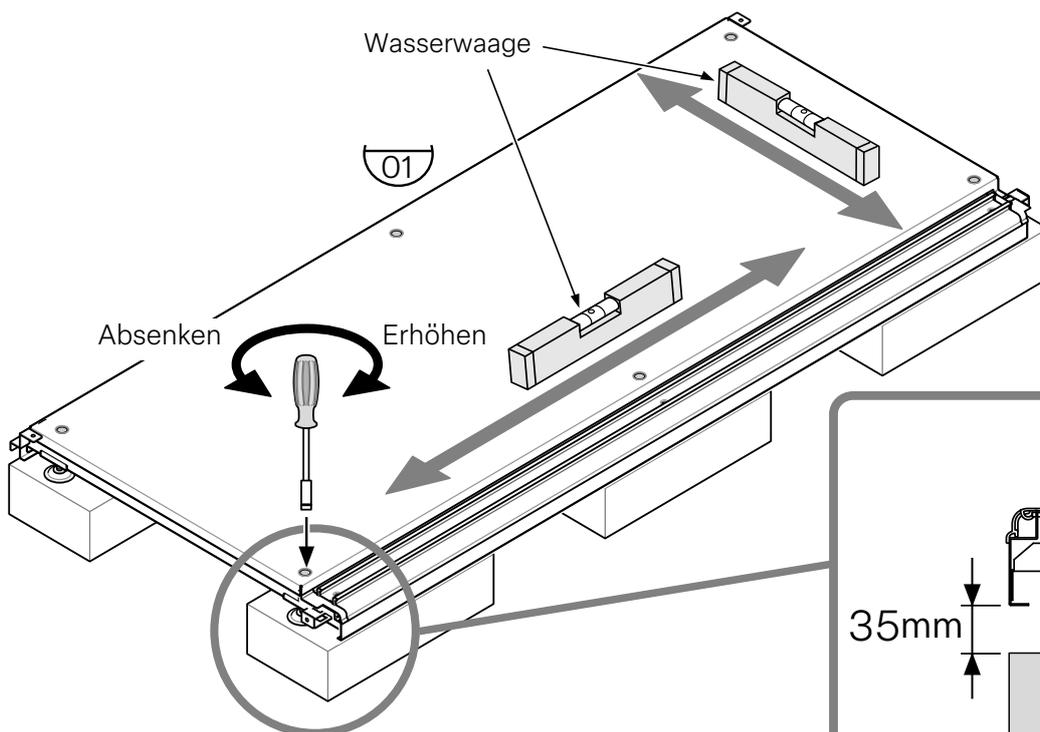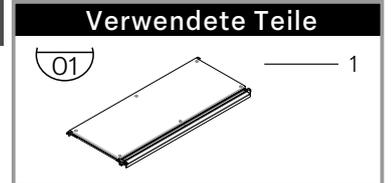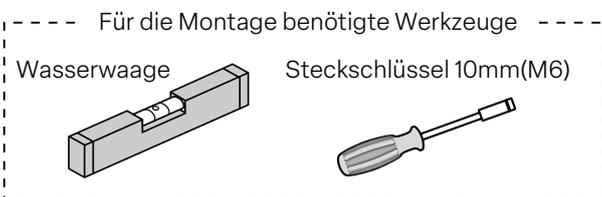


3. Zusammenbau der linken Wand

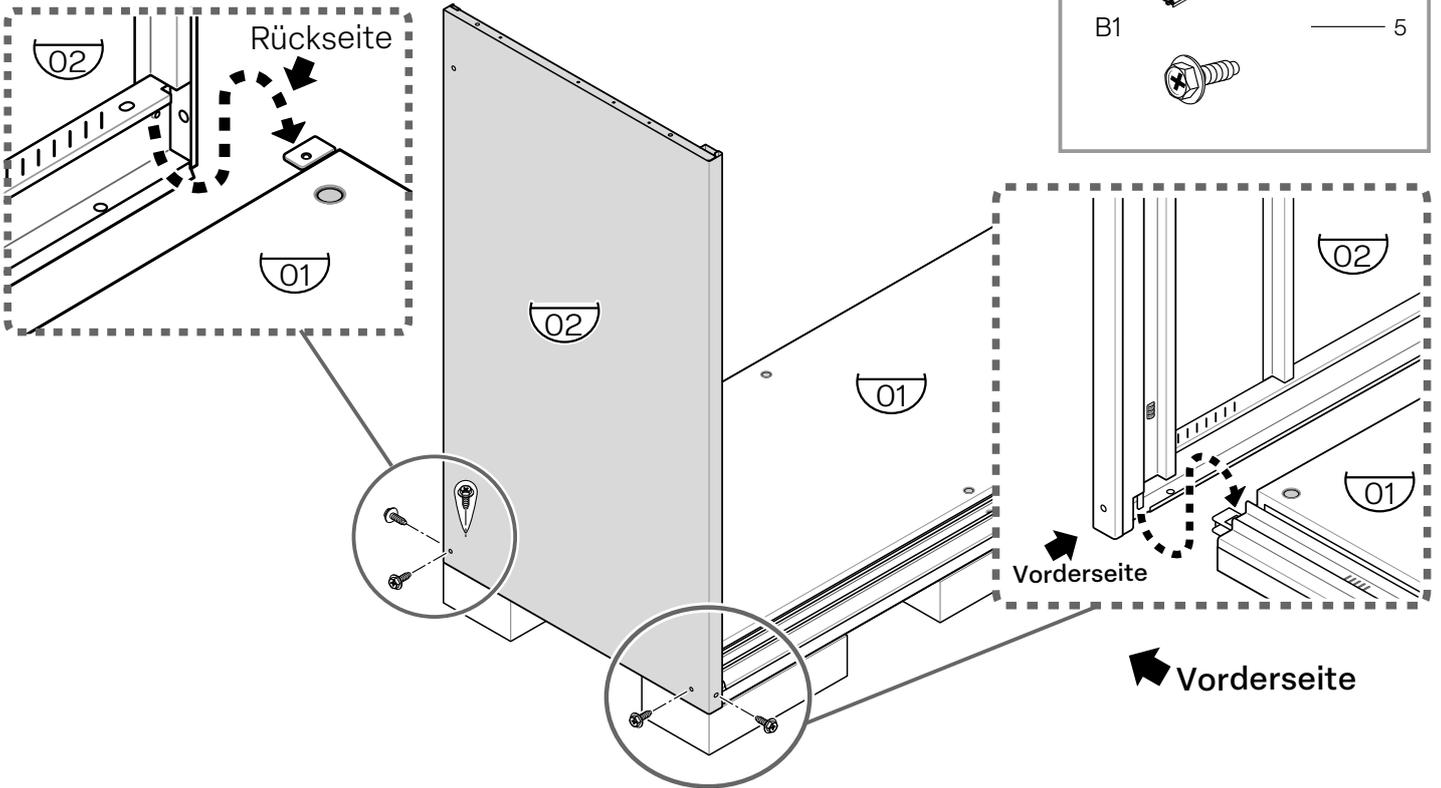


4. Montage der Rückwandplatte - klein (linke Seite) und die Wandfuge

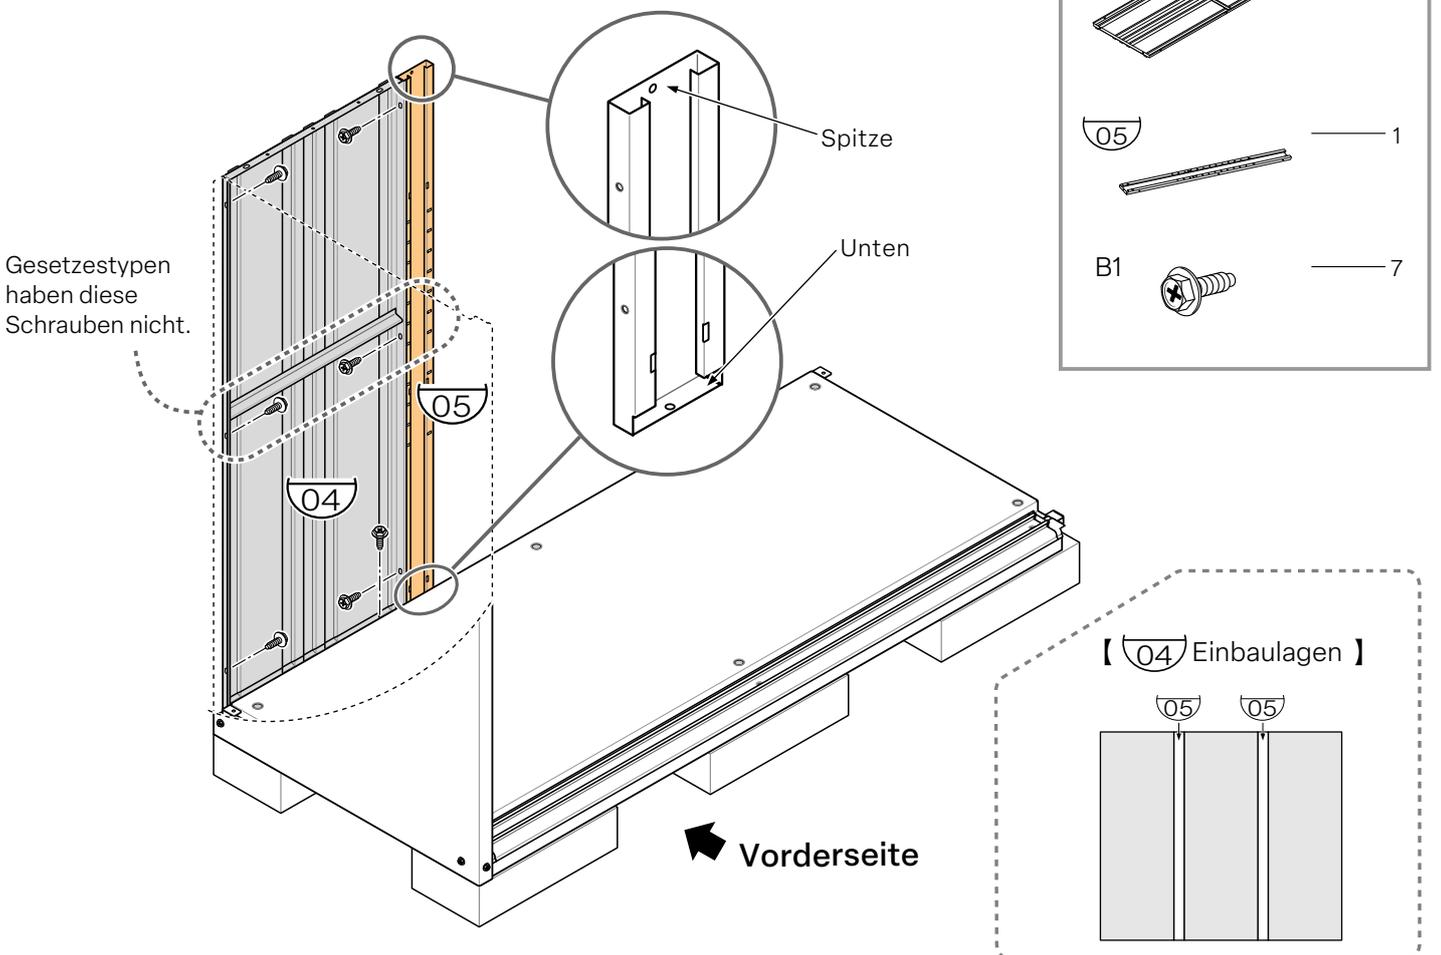


5. Die richtige Wand montieren

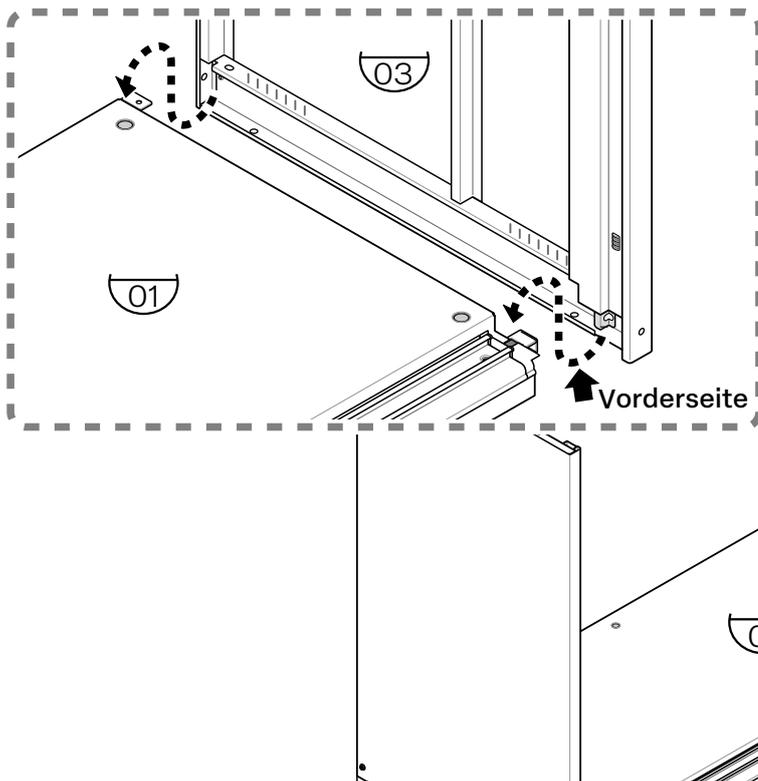


Verwendete Teile

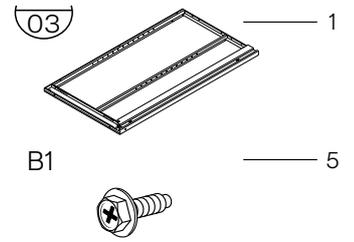

6. Montage der Rückwandplatte- klein (rechte Seite), Wandfuge und Rückwandpaneel (Mitte)

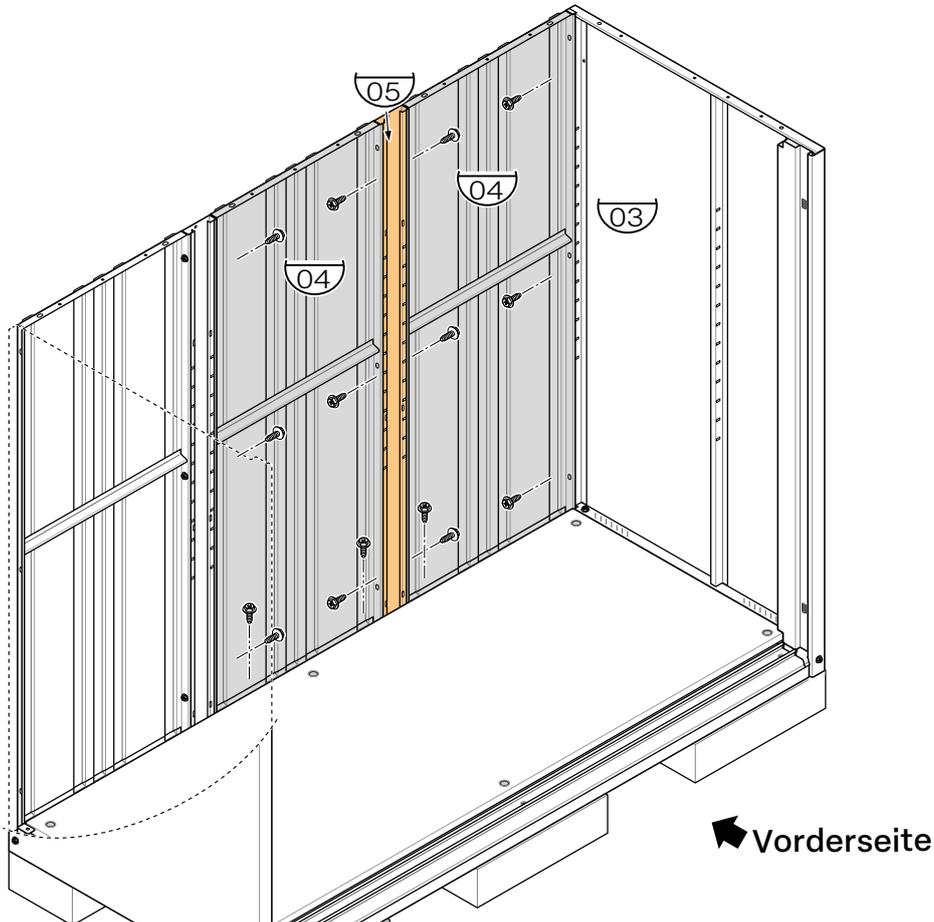



Verwendete Teile

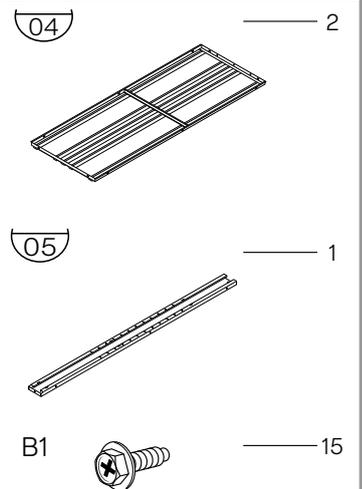

7. die Montage der linken und rechten Pendelstützen

Verwendete Teile

A3		— 1
A4		— 1
A7		— 3
B1		— 2

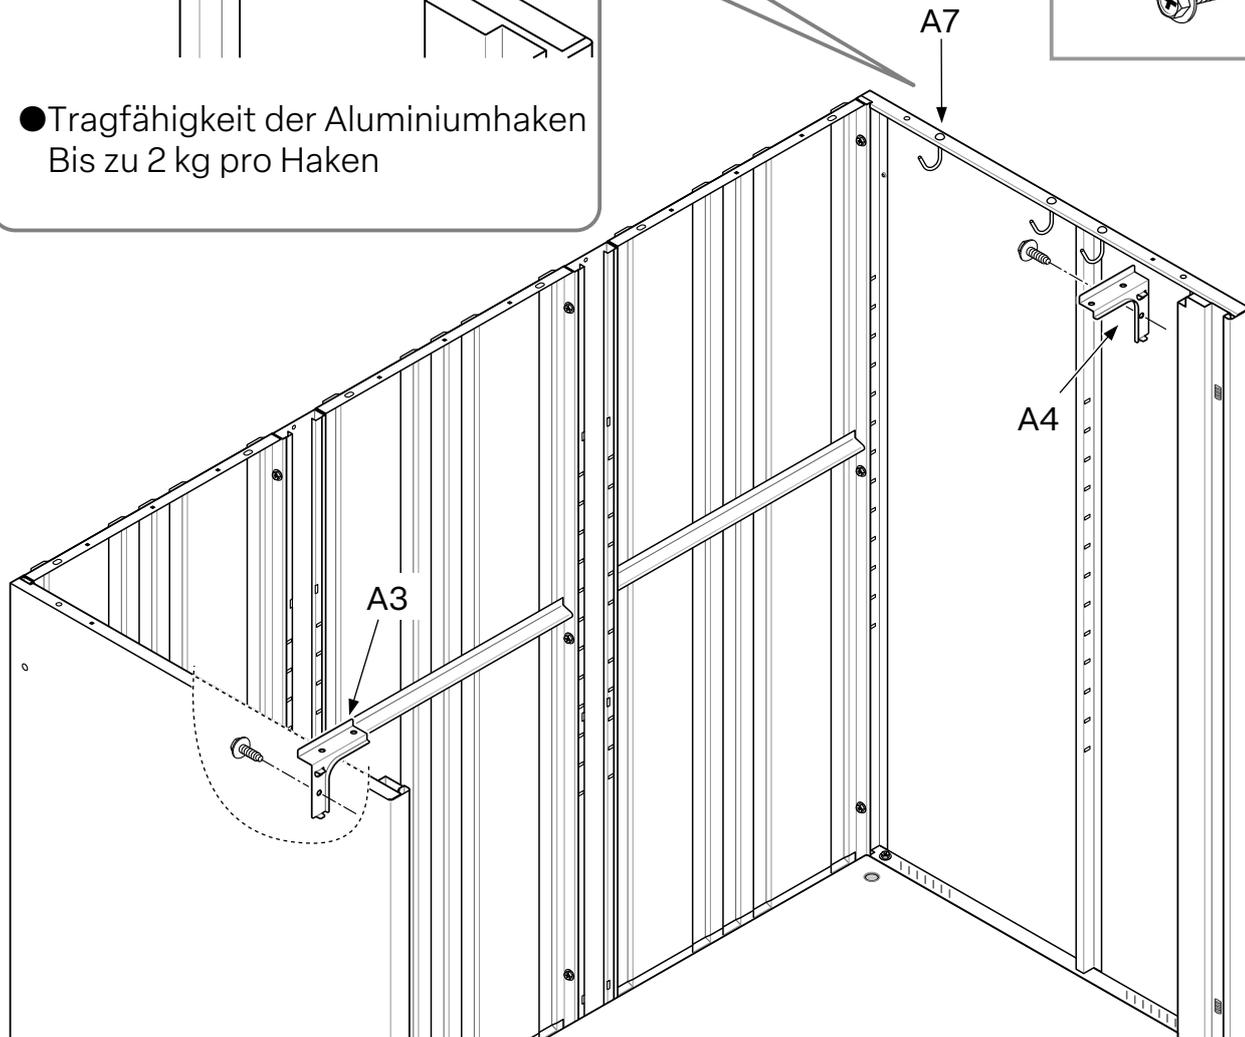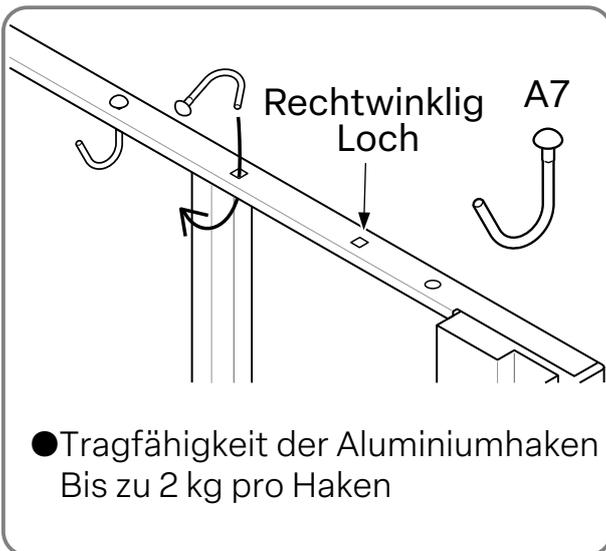

← Vorderseite






VORSICHT

Ziehen Sie die Schrauben locker an.
Bringen Sie die Aluminiumhaken an, bevor
Sie die Stabilisierungsbügel auf dem Dach anbringen.

8. die Montage des Daches

Verwendete Teile

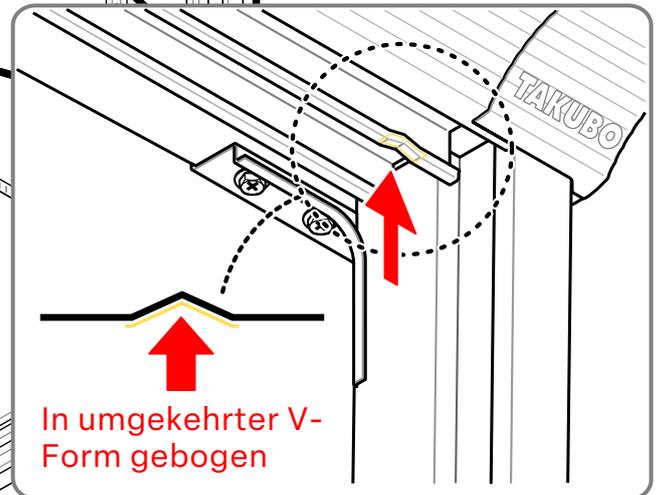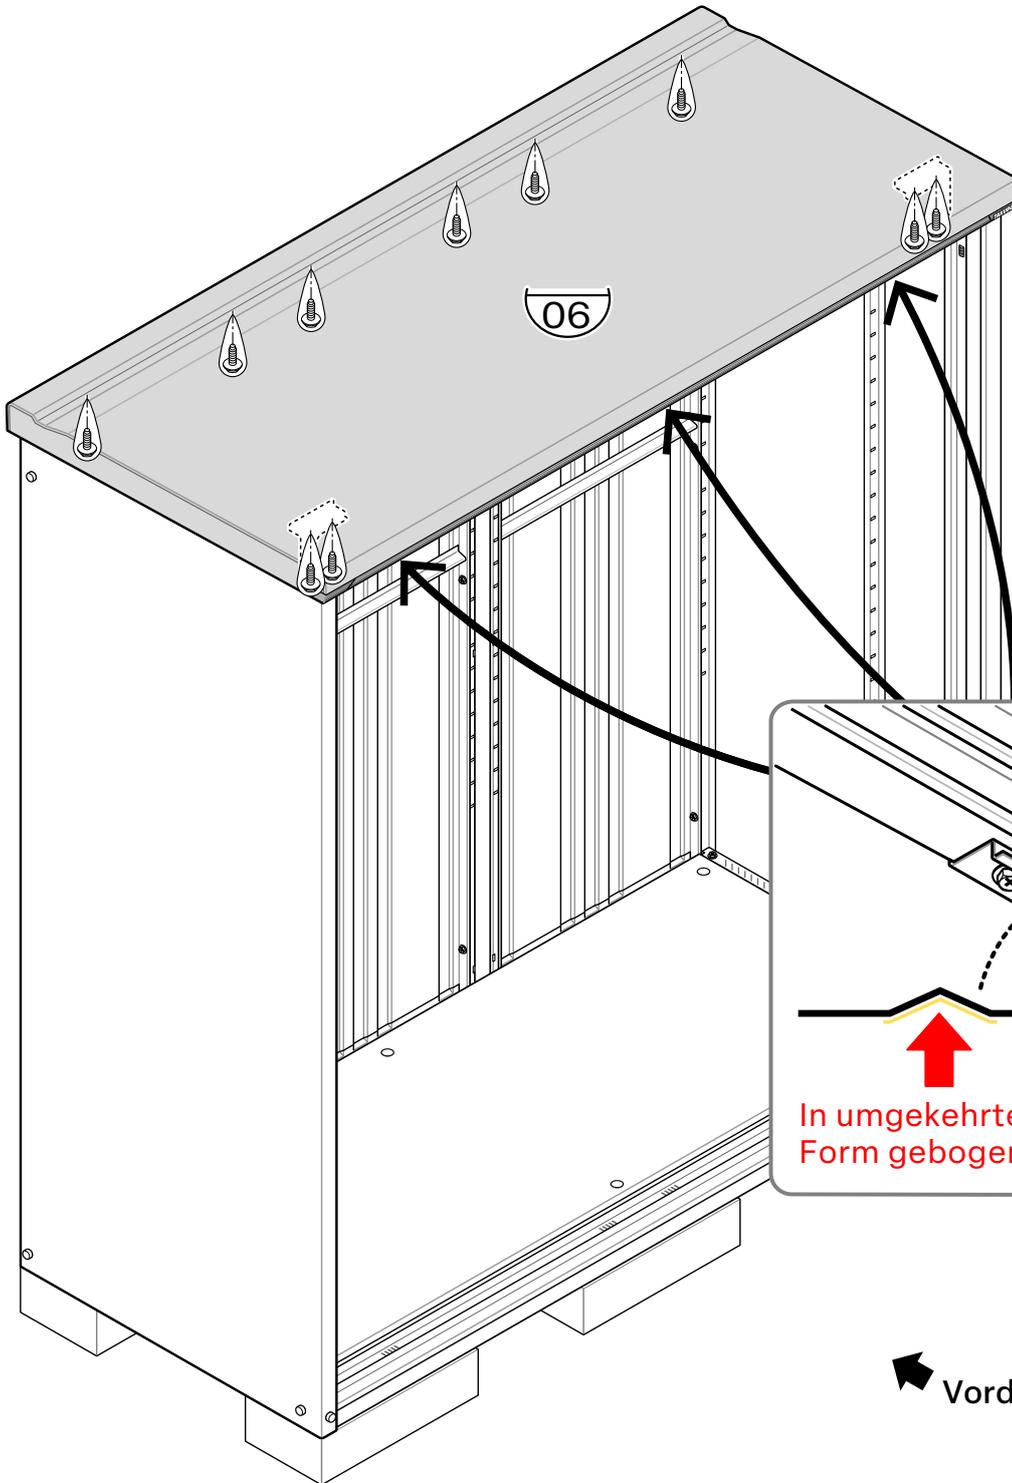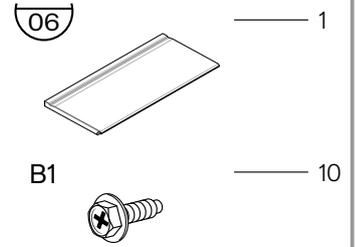






← Vorderseite

9. Wie man ein Regal einbaut

Installation des Regalpostens



Verwendete Teile


	24	1
	26	1
	B4	1
	B5	1
	B1	2

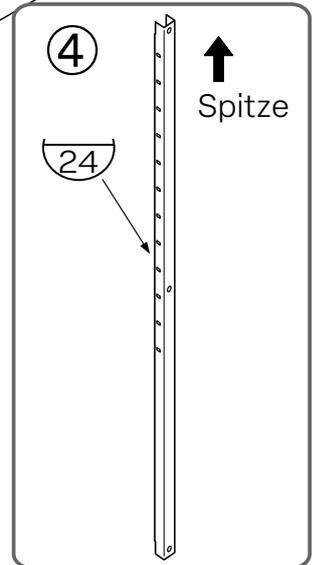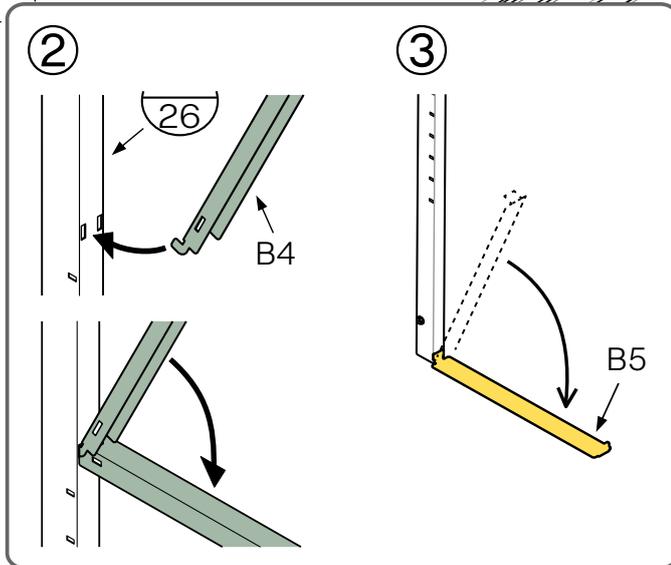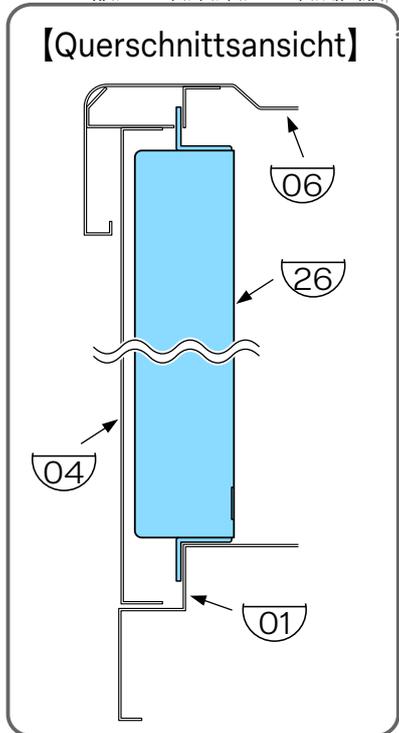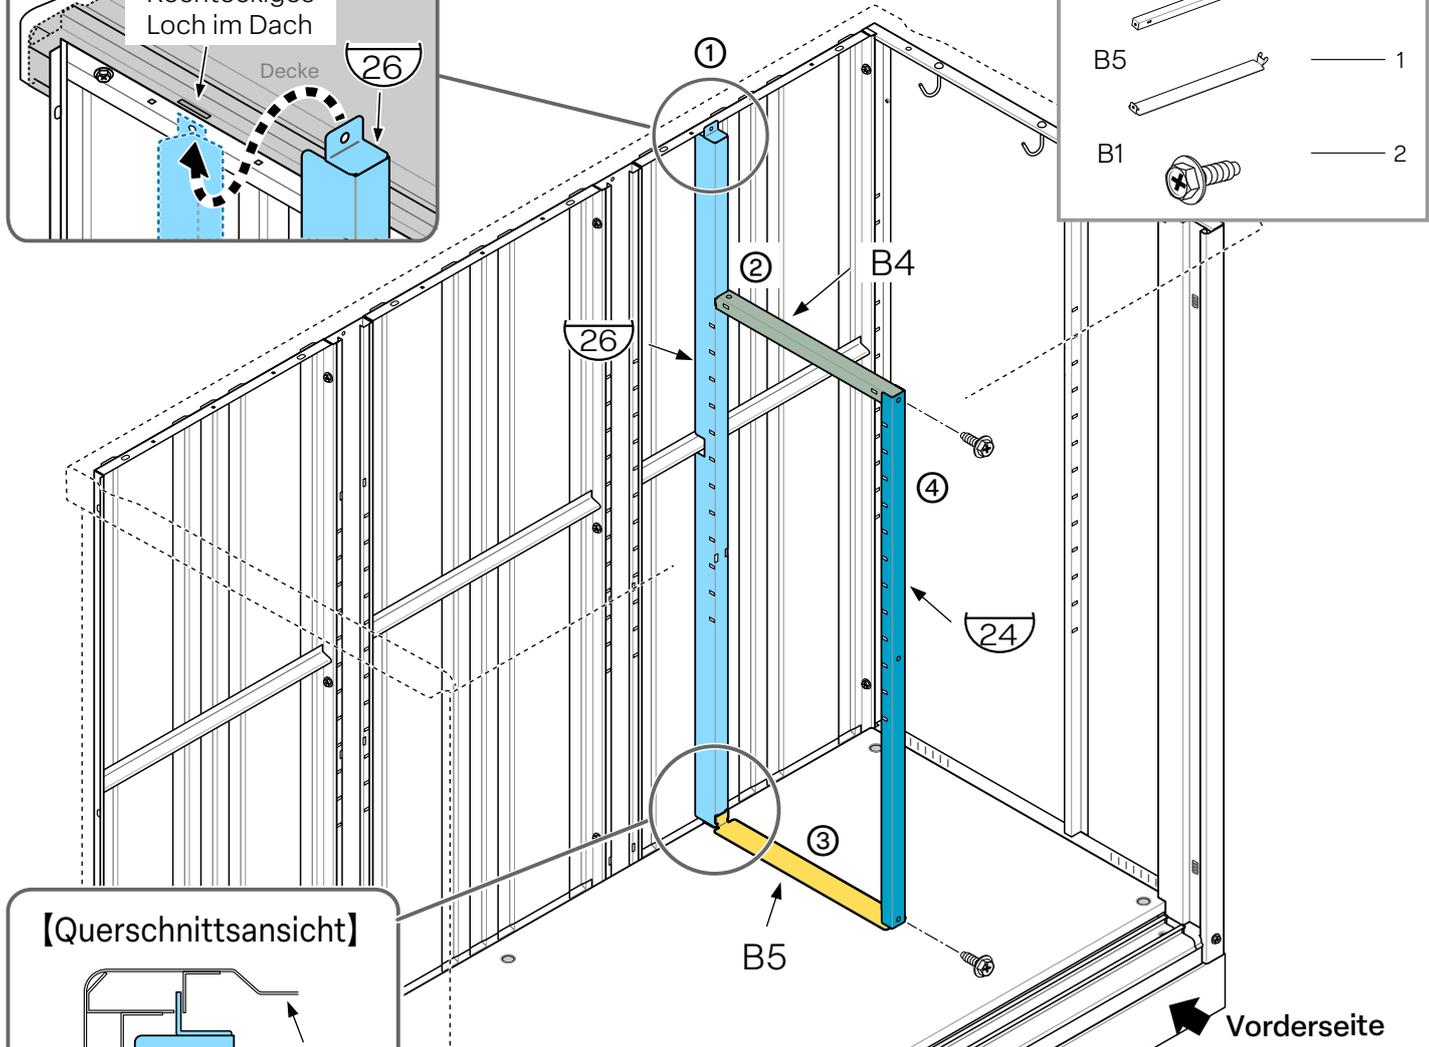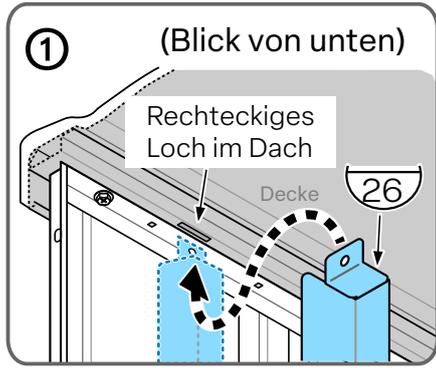


9. Wie man ein Regal einbaut

Einbau der Regale

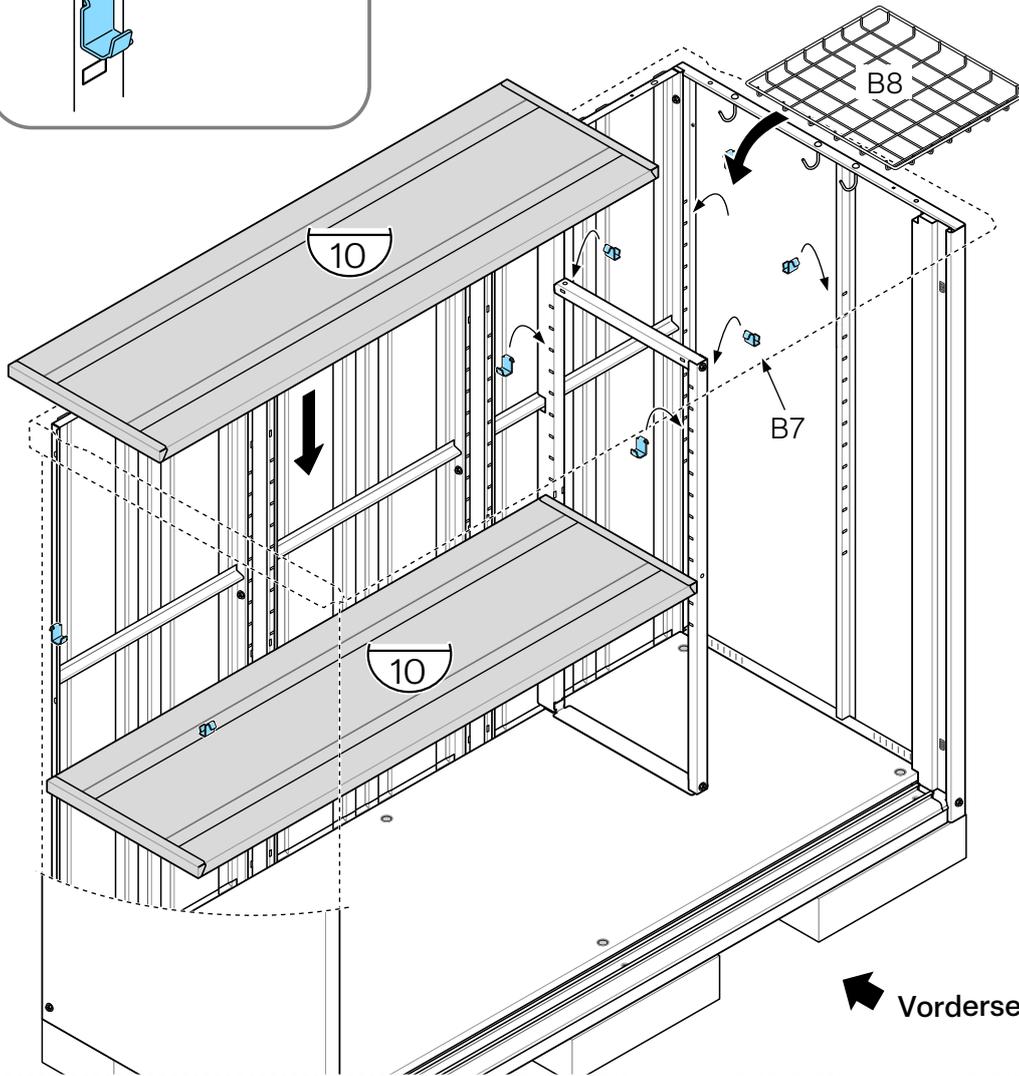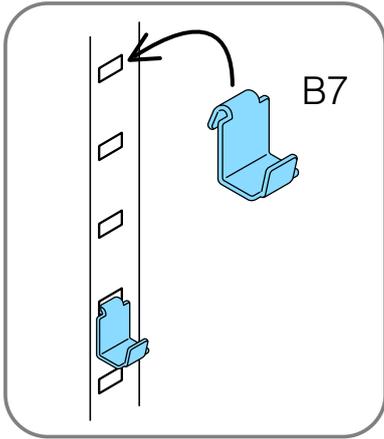

Verwendete Teile	
 10	3
	
B7	16
	
B8	1
	


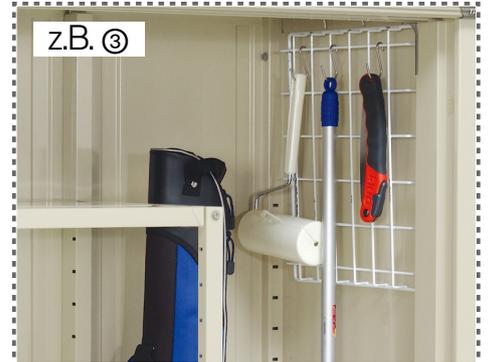


Gemeinsam für alle Modelle

10. den Einbau der Türlaufwerke an der linken und rechten Tür



Drücken Sie den Torlaufwagen nach unten und befestigen Sie ihn mit der Schraube.

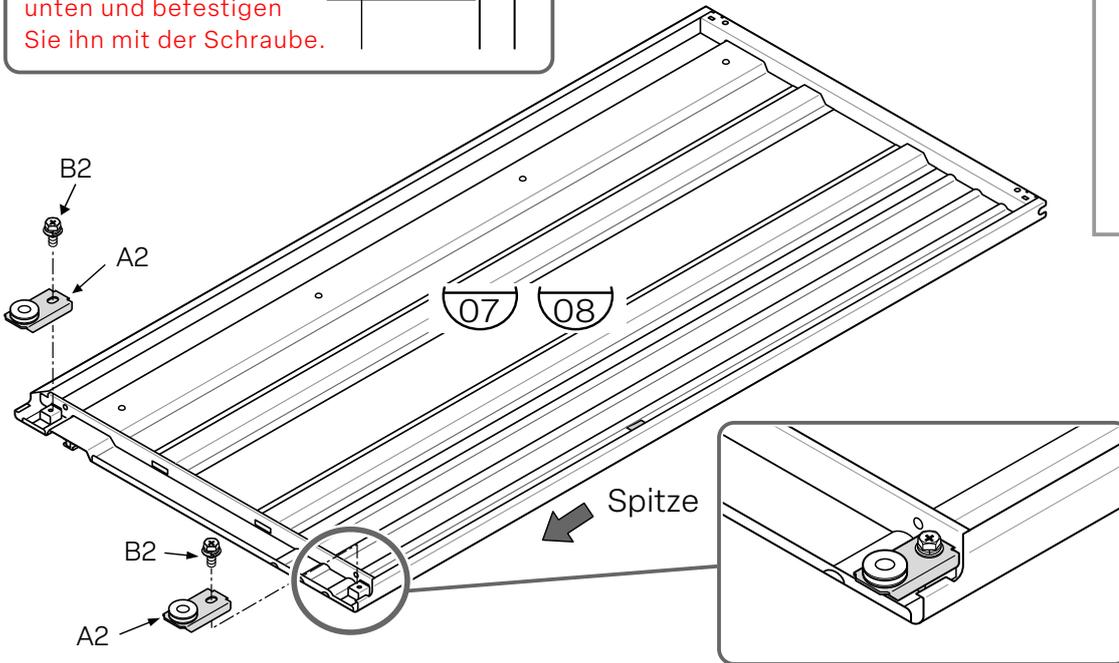

Verwendete Teile

	— 1
	— 1
A2	— 4
B2	— 4



11. die linke und rechte Tür zusammenbauen



Wenn Sie das Video auf Deutsch sehen möchten, wählen Sie bitte deutsche Untertitel auf Youtube.


Verwendete Teile

	— 1
	— 1

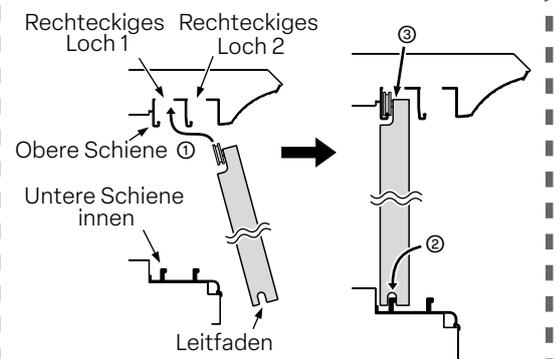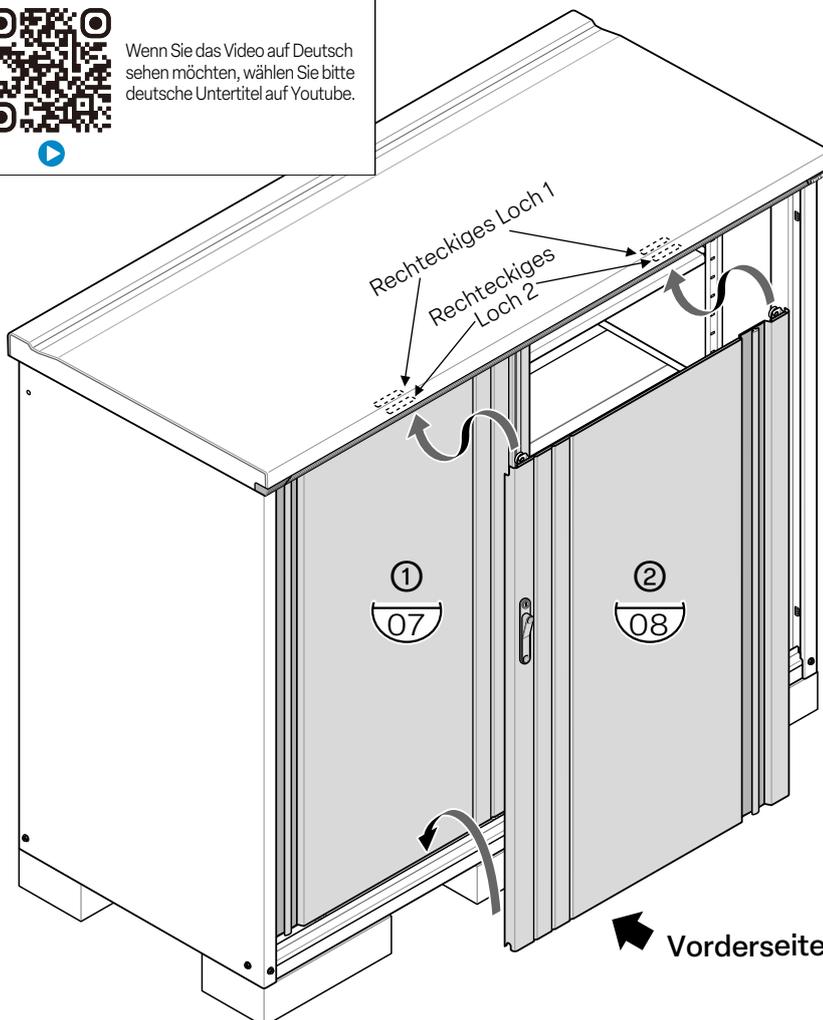

- ① Insert the door roller into the rectangular hole ① of the upper rail.
- ② Bringen Sie die Führung auf der Unterseite an der Innenseite der unteren Schiene an.
- ③ Setzen Sie die Türrollen auf die obere Schiene.
- Montieren Sie die rechte Tür auf die gleiche Weise an der äußeren Schiene.

12. die Passform anpassen und die rechteckige Lochabdeckung anbringen

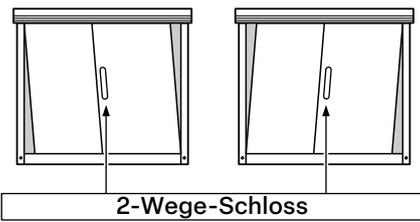

1) Prüfen und justieren Sie den Sitz der Türen.



⊙ Prüfen Sie, ob die Türen wie links abgebildet gekippt sind, und prüfen Sie, ob sich das 2-Wege-Schloss vorübergehend leichtgängig verriegeln lässt.

⊗ Wenn es ein Problem gibt, stellen Sie es wie in der Abbildung - * - rechts gezeigt ein.


● Wenn die Tür in die obere Schiene eingehängt ist, lösen Sie die Klemmschrauben, mit denen die Laufwagen der Tür befestigt sind (je eine Schraube), und stellen Sie die Neigung ein.

Prüfen Sie, ob die Tür gerade ist, und ziehen Sie die Schrauben fest an.


Verwendete Teile

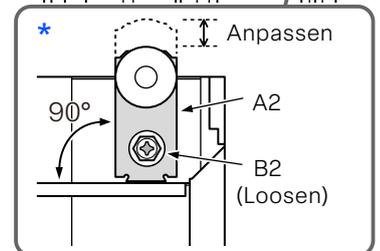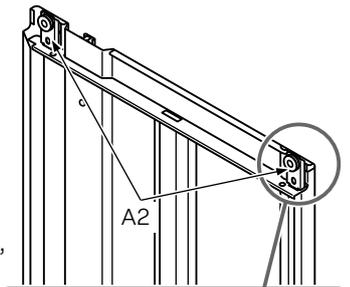


2) Das rechteckige Loch der oberen Schiene mit der rechteckigen Lochabdeckung abdecken.

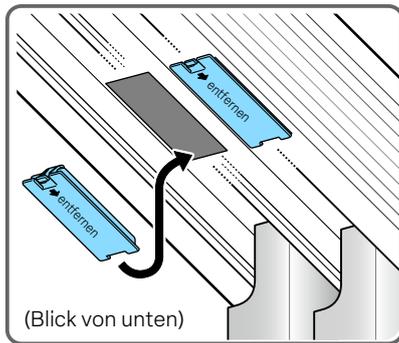

⊙ In das re ene einsetzen.

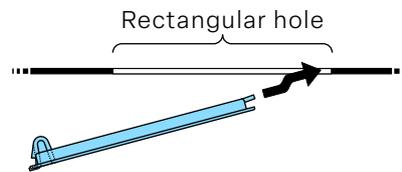


⊗ Zum Einsetzen nach oben drücken.



13. Ankerarbeit

Befestigung an einem stabilen Gegenstand

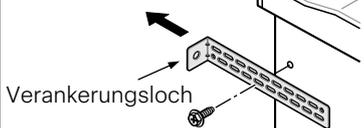


Wenn Sie das Video auf Deutsch sehen möchten, wählen Sie bitte deutsche Untertitel auf Youtube.



Verwendete Teile




【Wenn der Boden schmutzig ist】

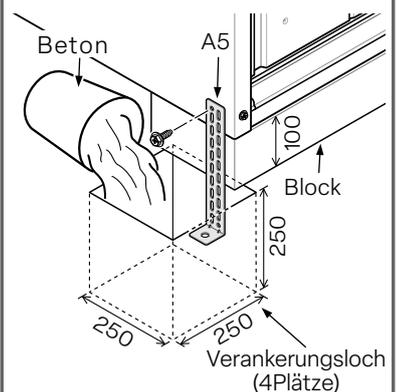

【Wenn der Boden Beton ist】

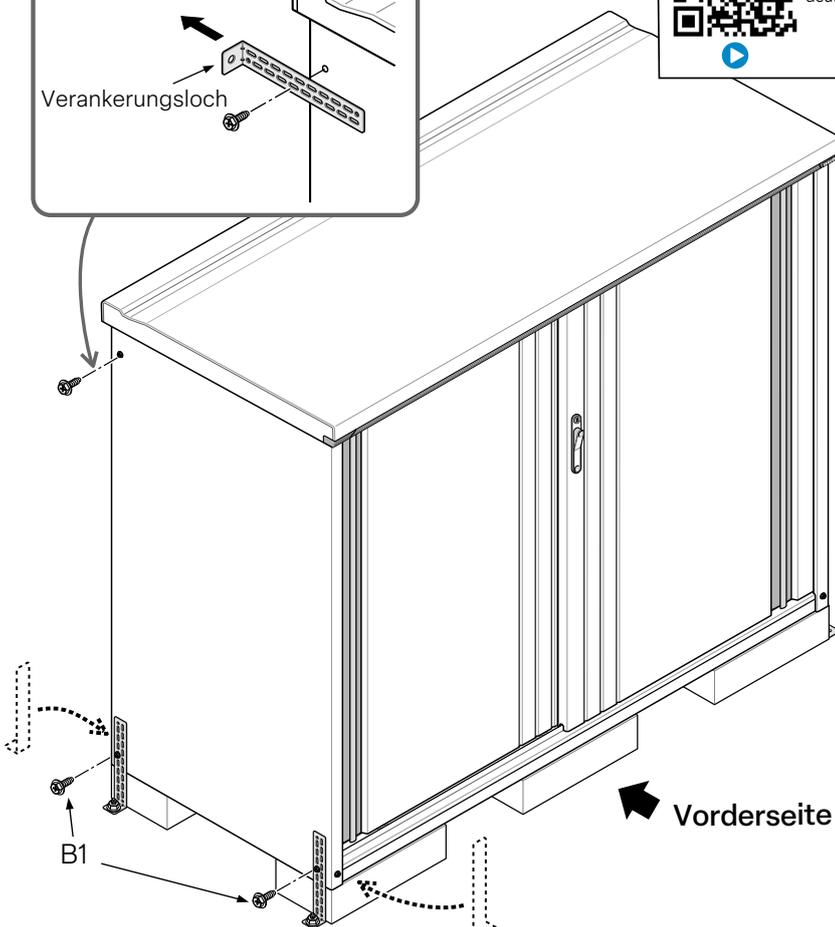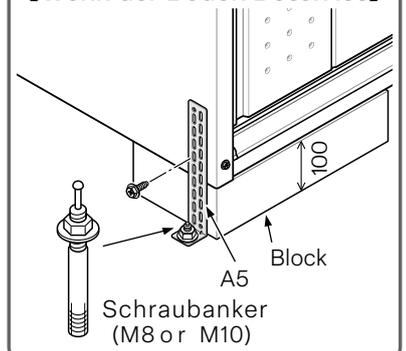

14. die Schraubkappen und Lochkappen anbringen

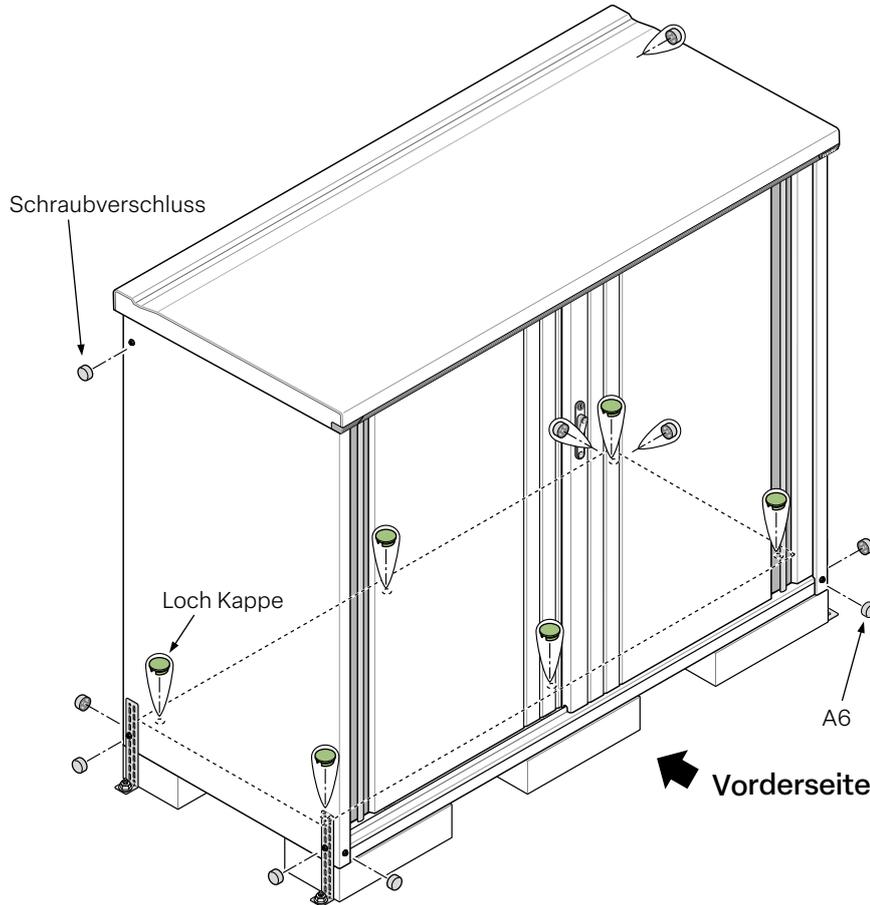


Verwendete Teile

A6		— 10
A8		— 6

Ziehen Sie die Schrauben in jedem Teil wieder fest an, bevor Sie die Schraubkappen anbringen.


15. Fertigstellung

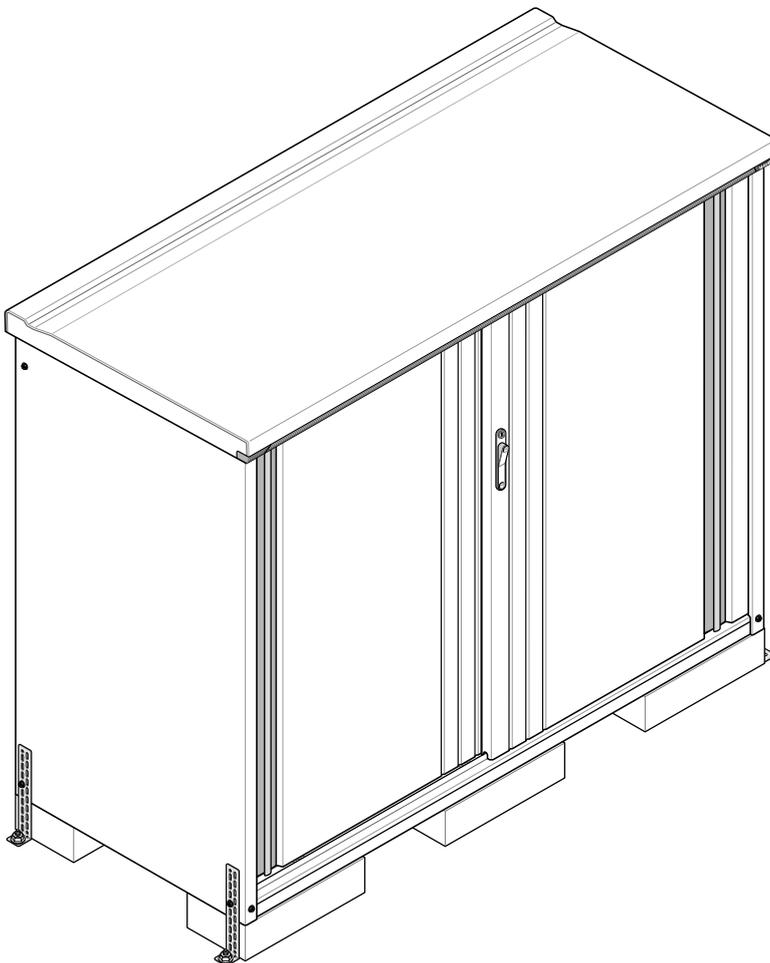


Die Schlüssel sind auf der Rückseite der rechten Tür angebracht.

- Es werden zwei Schlüssel für die Tür mitgeliefert. Bewahren Sie die Schlüssel getrennt als Hauptschlüssel und Nachschlüssel auf, um Verlust zu vermeiden.
- Die auf dem Schlüssel aufgestempelte Nummer wird für die Anfertigung eines Nachschlüssels benötigt.
needed to make a duplicate key.
Notieren Sie sich unbedingt die Schlüsselnummer.

Verwendung der 2-Wege-Schloss

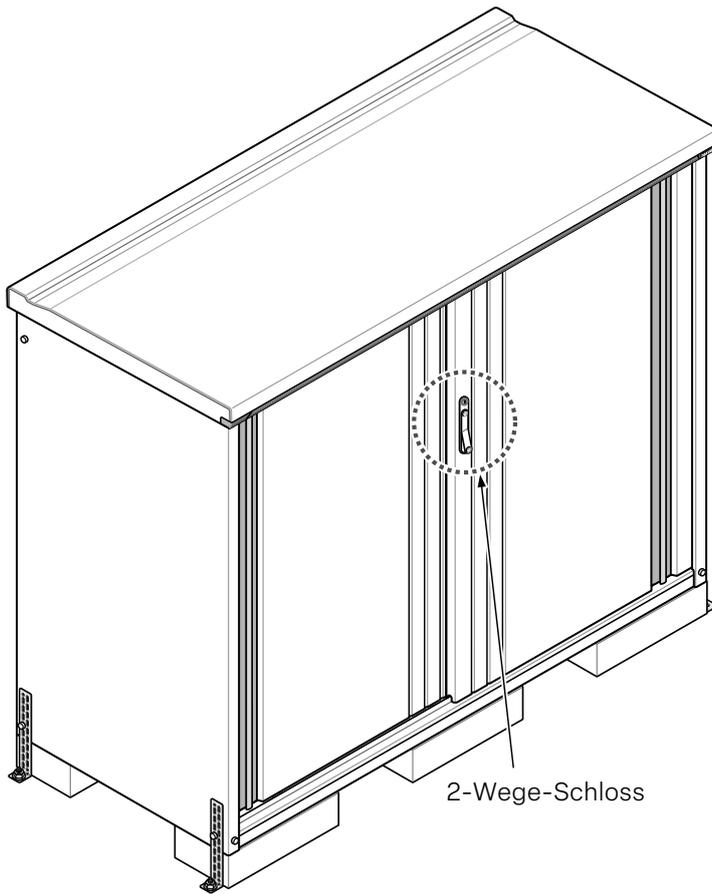


Das temporäre Schloss kann vom Inneren des Schuppens aus entriegelt werden.

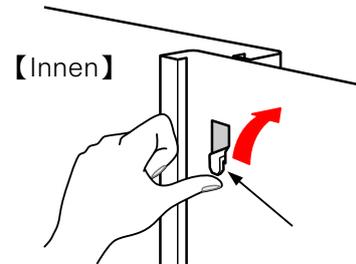


Sie können es entriegeln, indem Sie den Riegel auf der Rückseite der „LOCK“-Taste nach oben drücken.

Zum Abschließen mit dem Schlüssel




● Zum Sperren

- ① Drücken Sie die Taste „LOCK“.
- ② Drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn.



● Zum Entriegeln

- ① Schlüssel um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- ② Drücken Sie die Taste „OPEN“.



VORSICHT


Drücken Sie die „OPEN“-Taste im verriegelten Zustand nicht stark.

So sperren Sie vorübergehend ohne Schlüssel



● Zum vorübergehenden Sperren

Drücken Sie die Taste „LOCK“.



● Entsperren

Drücken Sie die Taste „OPEN“.
„Rot“ ist sichtbar, wenn die Sperre aufgehoben ist.