

Teile:


Modell No.: **CHH-N4822T, CHH-N3120T**
Nur zu Demonstrationszwecken

WESTMANN


MONTAGEANLEITUNG

Tragbare Toilette

WMCHH-N1015T

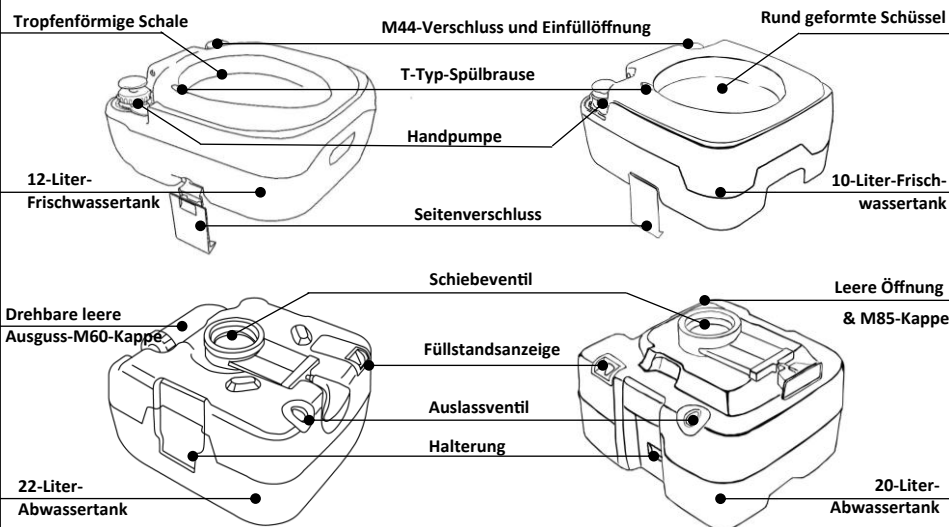

Abwassertank der Serien T und PT



Abwassertank der Serien XT und XTe



Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

	CHH T Serie			CHH PT Serie				CHH XT Serie			CHH XTe Serie		
Artikelnr.	N1010T N1015T N1020T	N1120T	N1315T N1320T	N3010T N3015T N3020T	N3120T	N3215T N3220T	N3315T N3320T N3322T	N4412T	N4521T	N4822T	N4412Te	N4521Te	N4822Te
Balgpumpe	*	*	*										
Kolbenpumpe				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Elektropumpe											*	*	*
Füllstandsanzeige		*	*		*		*		*	*	*	*	*
Auslassventil		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
M85 Leere Öffnung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Drehbarer Auslauf		*	*		*	*	*		*	*		*	*


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0




Gebrauchsanweisung:

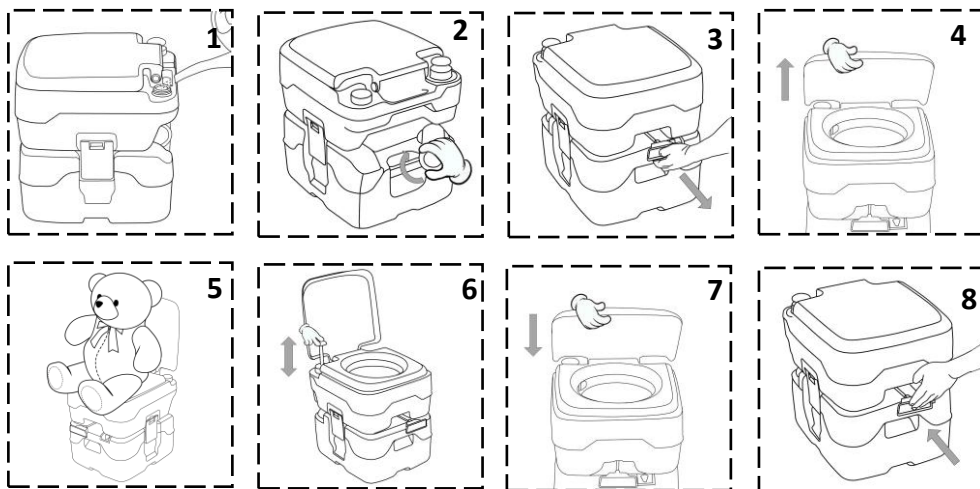

1. Füllen Sie den Frischwassertank auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abwassertank korrekt montiert und der Deckel fest verschraubt ist.
3. Ziehen Sie den Schieber zurück.
4. Öffnen Sie den Toilettendeckel.
5. Benutzen Sie die Toilette.
6. Spülen Sie mit der Handpumpe. (Balgpumpe oder Kolbenpumpe)
7. Schließen Sie den Toilettendeckel.
8. Schieben Sie den Schieber wieder nach vorne.



Anleitung zur Reinigung:

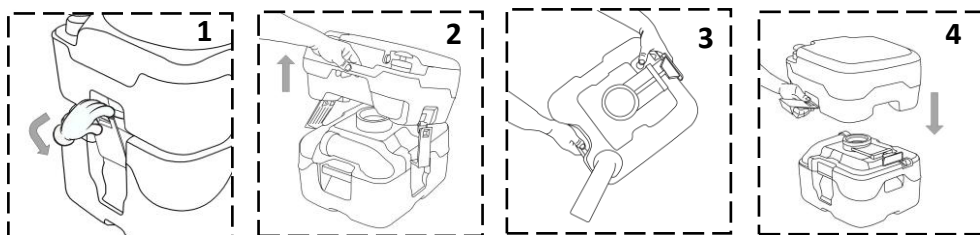

1. Öffnen Sie den Verschluss.
2. Schieben Sie den Frischwassertank beiseite.
3. Leeren Sie den Abwassertank.
4. Setzen Sie den Frischwassertank wieder ein.

Funktion des Abwassertanks:



Achtung:

- Auf ebenem Untergrund aufstellen & alle Verriegelungen geschlossen sind
- Stellen Sie sicher, dass der Abwassertank korrekt montiert ist und der Deckel fest verschraubt ist
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 200 kg
- Stützen Sie sich bei der Benutzung nicht auf den Toilettendeckel

Pflege und Aufbewahrung:

1. Reinigen Sie die Tanks regelmäßig, um eine langfristige Lagerung zu gewährleisten.
2. Schmieren Sie das Schieberventil regelmäßig mit Schmiermitteln (empfohlenes Schmieröl auf Silikonbasis).
3. Lösen Sie den Verschluss des Abwassertanks für die Langzeitlagerung.
4. Vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
5. Wenn sich die Kolbenpumpe nur schwer nach oben ziehen lässt, ziehen Sie sie heraus und geben Sie Schmiermittel auf die eingebauten Ringe oder öffnen Sie den Verschluss des Frischwassertanks, um vor der Verwendung den Druckausgleich aufrechtzuerhalten.