


INTERLINE

INTERLINE RUBY 2-PERSON INFRARED CABIN

ART. NR. 42250015

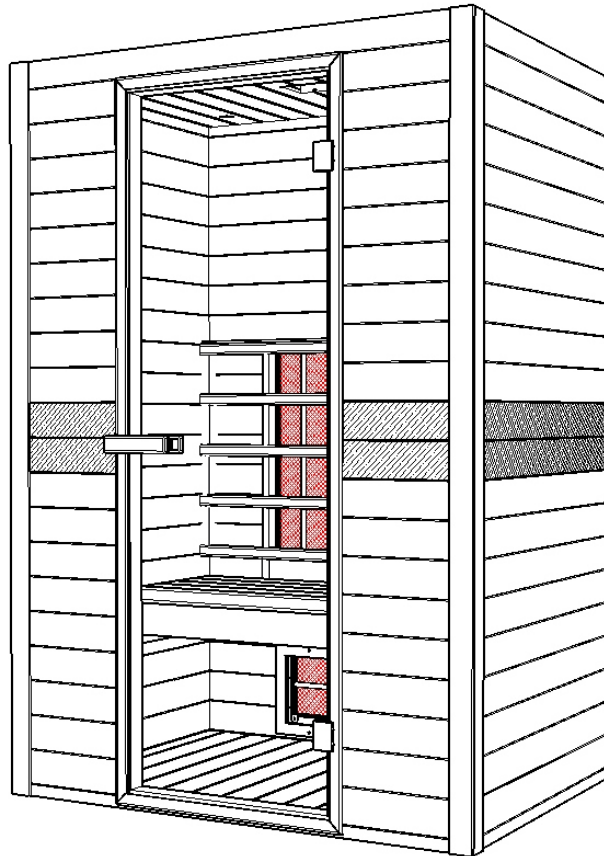

NL Handleiding

EN Instruction manual

DE Anleitung

FR Mode d'emploi

1. INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór de montage en bewaar hem voor later gebruik. Noteer a.u.b. het serienummer van het bedieningspaneel van de cabine, dit nummer heeft u nodig om reserveonderdelen te bestellen en bij reparaties.

LET OP

Uitsluitend gekwalificeerde installateurs mogen dit product installeren en repareren.

Controleer of de netspanningsaansluiting geschikt is voor dit product en controleer de aardaansluiting. Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde elektrische aansluiting.

Schakel de cabine volledig uit wanneer u hem niet gebruikt.

Plaats de cabine binnenshuis, op een vlak, horizontaal en droog oppervlak.

GEVAAR

Spuit nooit water tegen de verwarmingspanelen; installeer geen douchekoppen in de infraroodcabine. Dek de radiator niet af om oververhitting en brandgevaar te voorkomen. Dek de verwarmingspanelen niet af!

Houd brandbare en makkelijk ontvlambare materialen en voorwerpen (zoals handdoeken) uit de buurt van de radiator.

Raak de radiator tijdens en kort na het gebruik ervan niet aan om verbranding door hete delen te voorkomen.

De lamp wordt warm tijdens gebruik. Moet de lamp worden vervangen, trek dan eerst de stekker van de cabine uit het stopcontact en laat de lamp afkoelen voordat u hem vervangt.

Als elektrische aansluitingen beschadigd raken - mogen deze alleen door de fabrikant of door een erkende installateur worden vervangen.

WAARSCHUWING

Bent u ziek of heeft u andere gezondheidsproblemen, zoals een hartaandoening of vaatafwijkingen, of gebruikt u medicijnen, raadpleeg dan een arts voordat u de infraroodcabine gebruikt. Houd continu toezicht wanneer u kinderen of zwakkere personen de cabine laat gebruiken.


Voelt u zich niet prettig tijdens het gebruik van de infraroodcabine, stop dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.

Betreed nooit een hete infraroodcabine als u alcohol, sterke medicijnen of verdovende middelen heeft gebruikt.

2. TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Ruby 2-persoons infraroodcabine
Materiaal	Hemlock (spar)
Lengte	1301 mm
Breedte (diepte)	938 mm
Hoogte	1900 mm
Netspanning	230 volt 50Hz
Type heaters	Ruby halogeenbuisradiatoren
Totaal	2200W 9.6 A
Achterpaneel	350W x 2
Voorzijde	500W x 2
Kuiten	500W x 1

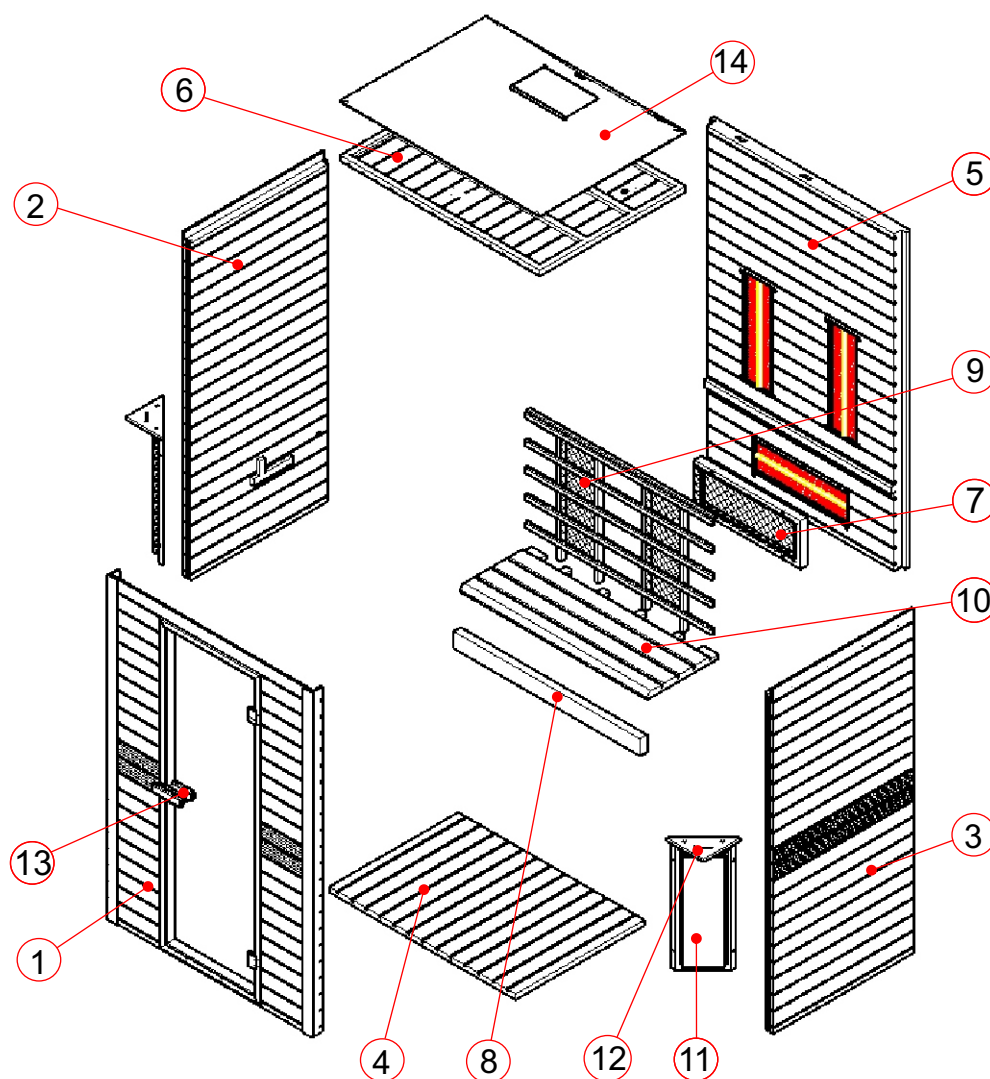


3. ONDERDELENLIJST



Losse cabineonderdelen (varianties mogelijk)

NR.	NAAM	AANTAL	Doos nr.
1	Voorpaneel (1900x1301x62,5 mm)	1	1
2	Zijpaneel 1 (1900x890x48 mm)	1	2
3	Zijpaneel 2 (1900x890x48 mm)	1	2
4	Vloerpaneel 1 (1184x841x40,5 mm)	1	1
5	Achterpaneel (1860x1246x43,5 mm)	1	1
6	Bovenpaneel (1269x928x28 mm)	1	1
7	Kuiten afscherming (670x250x43 mm)	1	1
8	Banksteun paneel (1188x90x40 mm)	1	1
9	Rugleuning (1188x720x43 mm)	1	1
10	Bankzitting paneel (1188x450x33 mm)	1	1
11	Verwarming voorzijde (650x280x28 mm)	2	3
12	Afscherming verwarming voorzijde (305x135x20 mm)	4	3
13	Deurklink (buiten,180x40x45 mm & binnen,120x40x45 mm)	2	1
14	MDF dekplaat (1269x928x3 mm)	1	1

Montagemateriaal (varianties mogelijk)

				
Φ 3*16	Φ 4*30	Φ 4*45	Φ 6*60	30*20*2
1x	16x	30x	2x	1x











4. TIPS VOOR DE MONTAGE

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of de infraroodcabine compleet is en niet is beschadigd voordat u met de montage begint.

Monteer de cabine met minimaal twee personen.


Controleer de verzink- en gatdiameter van de boorgaten om beschadiging van het hout te voorkomen.. De minimaal vereiste vrije hoogte voor de montage bedraagt 2020 mm.

Benodigde hulpmiddelen en gereedschappen

	Schroevendraaier (set)		Rolmaat		Elektrische boor
	Spiraalboor (set)		Hamer		
	Inbussleutel (set)		Mes		Trap
	Waterpas		Potlood		



5. MONTAGEHANDLEIDING

Montagestappen

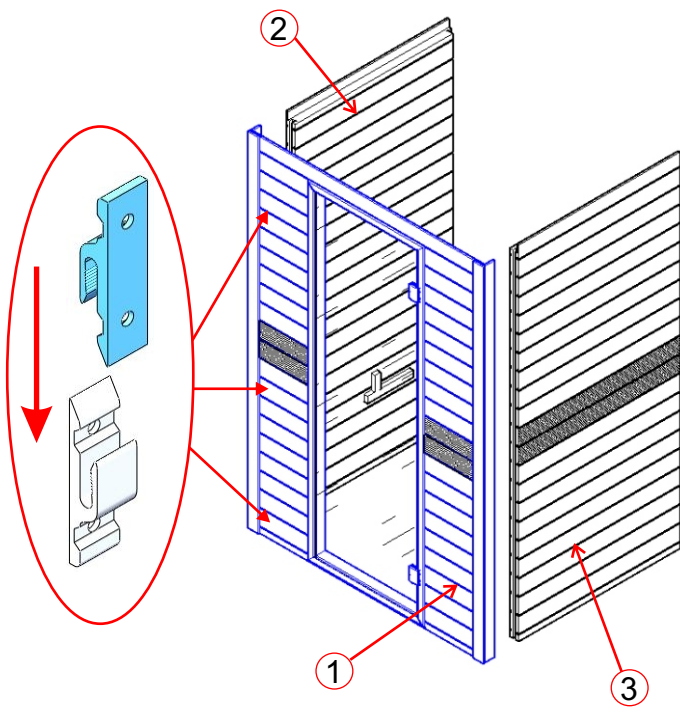


(1)

De bovenkanten moeten zich op één lijn bevinden bij het verbinden van de voorkant met de deur en het zijpaneel.

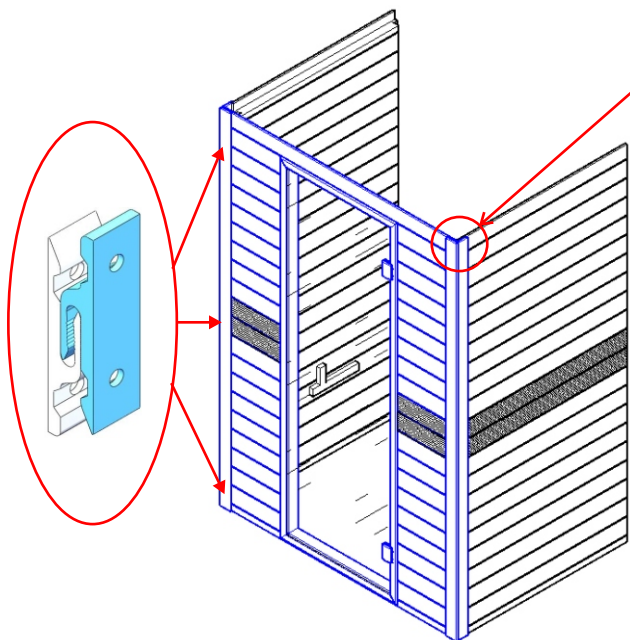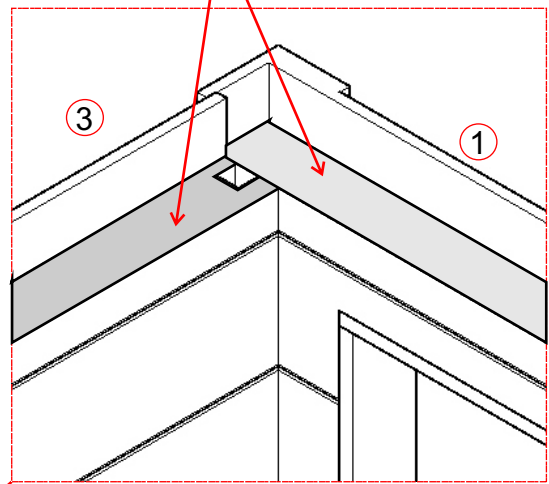


(2)

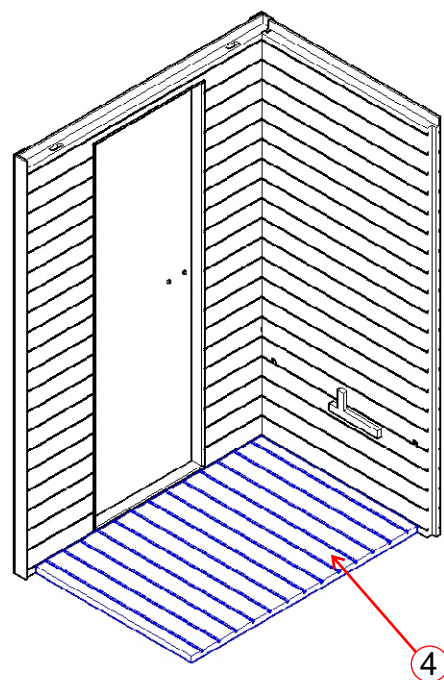


(3)

De bovenkanten moeten zich op één lijn bevinden bij het verbinden van de achterkant met de zijpanelen (nr.2 & nr.5).


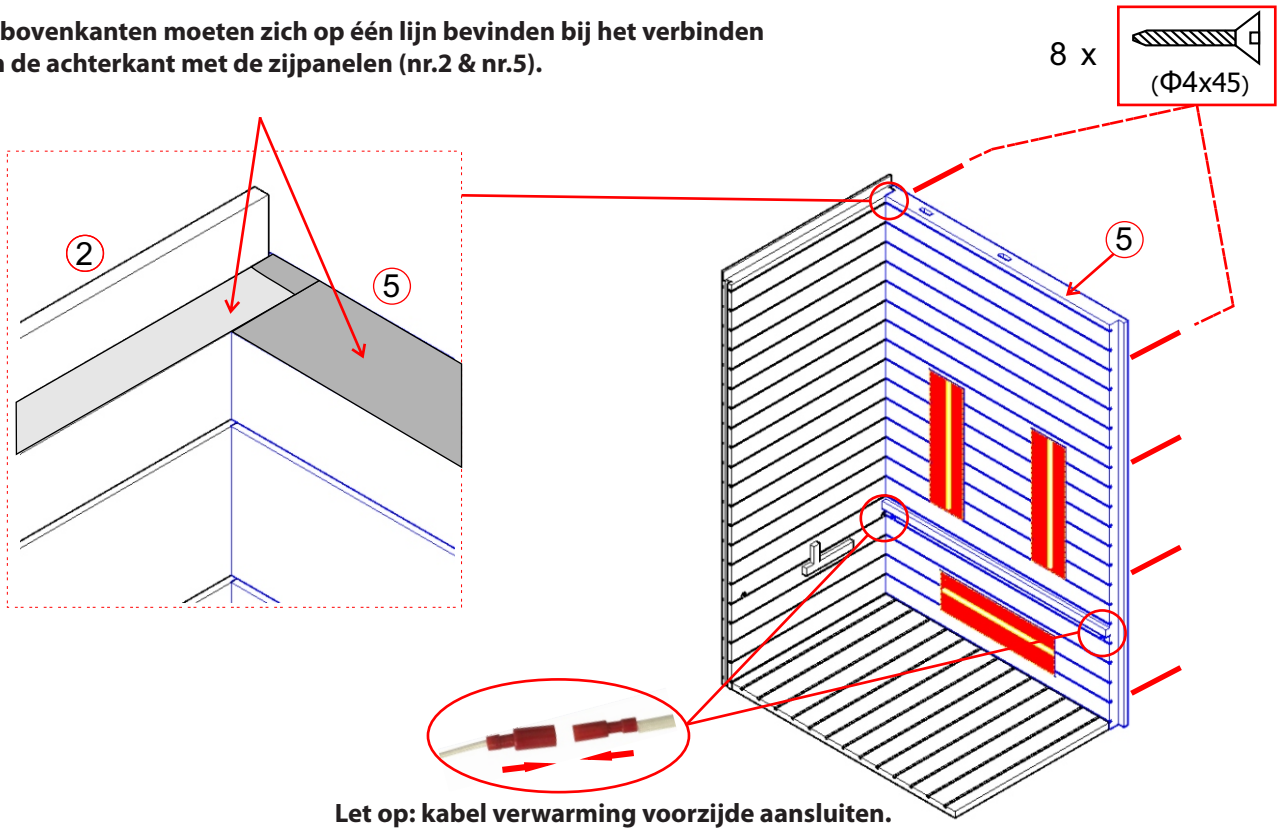



(4)

Laat de temperatuursensor circa 2 cm uit het siliconen pijpje steken (pijp/3 cm+sensor/2 cm=5 cm onder het plafond).


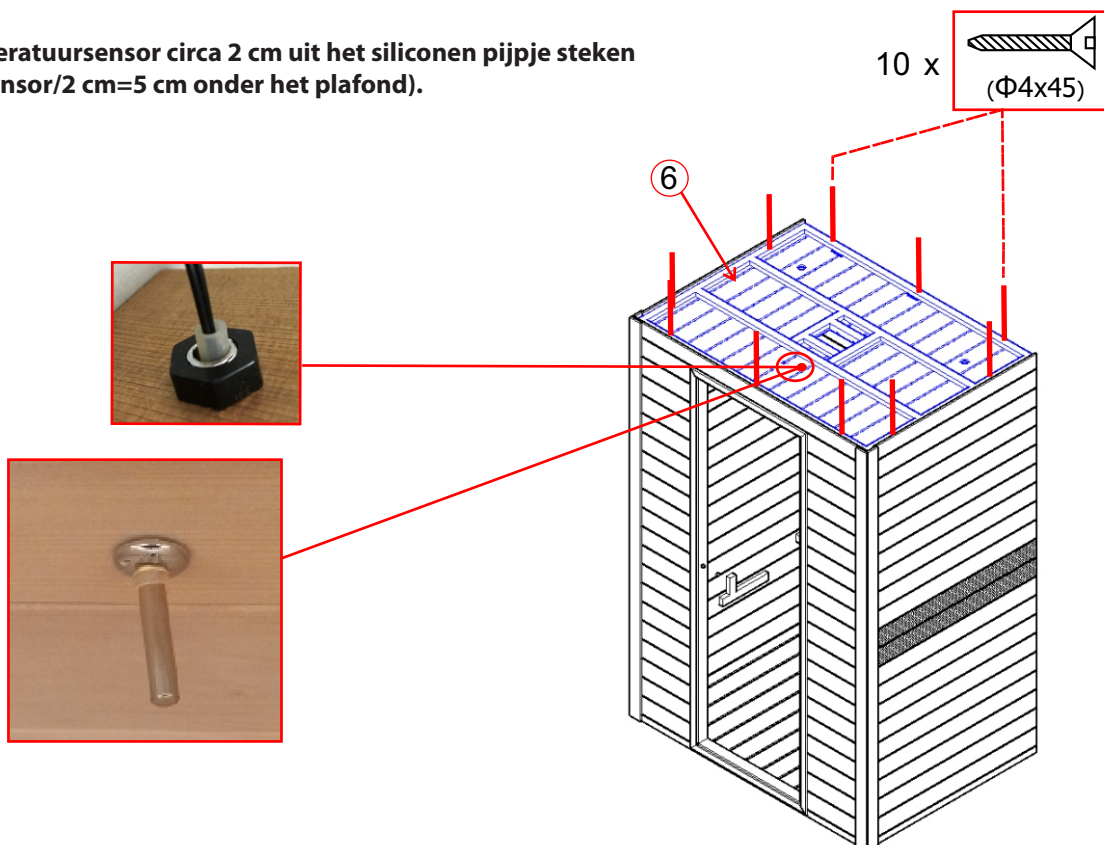


(5)

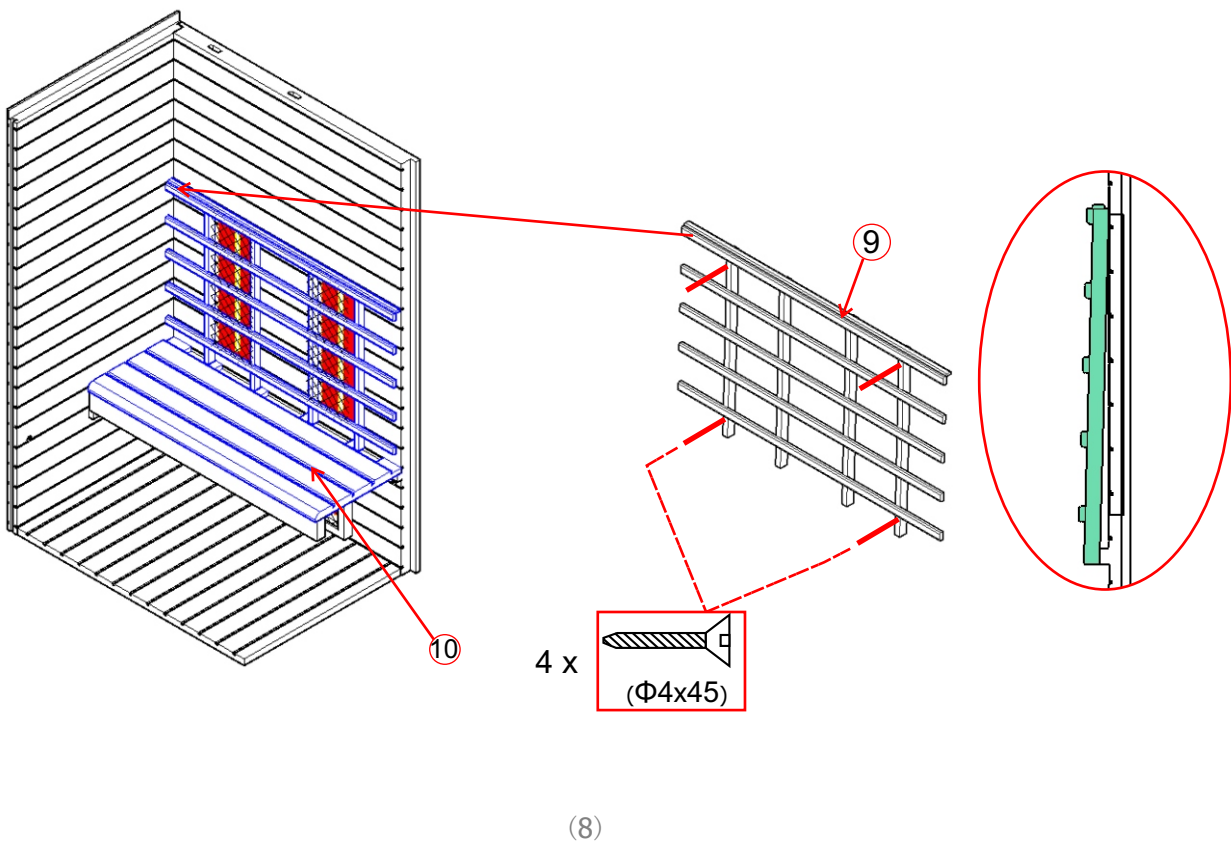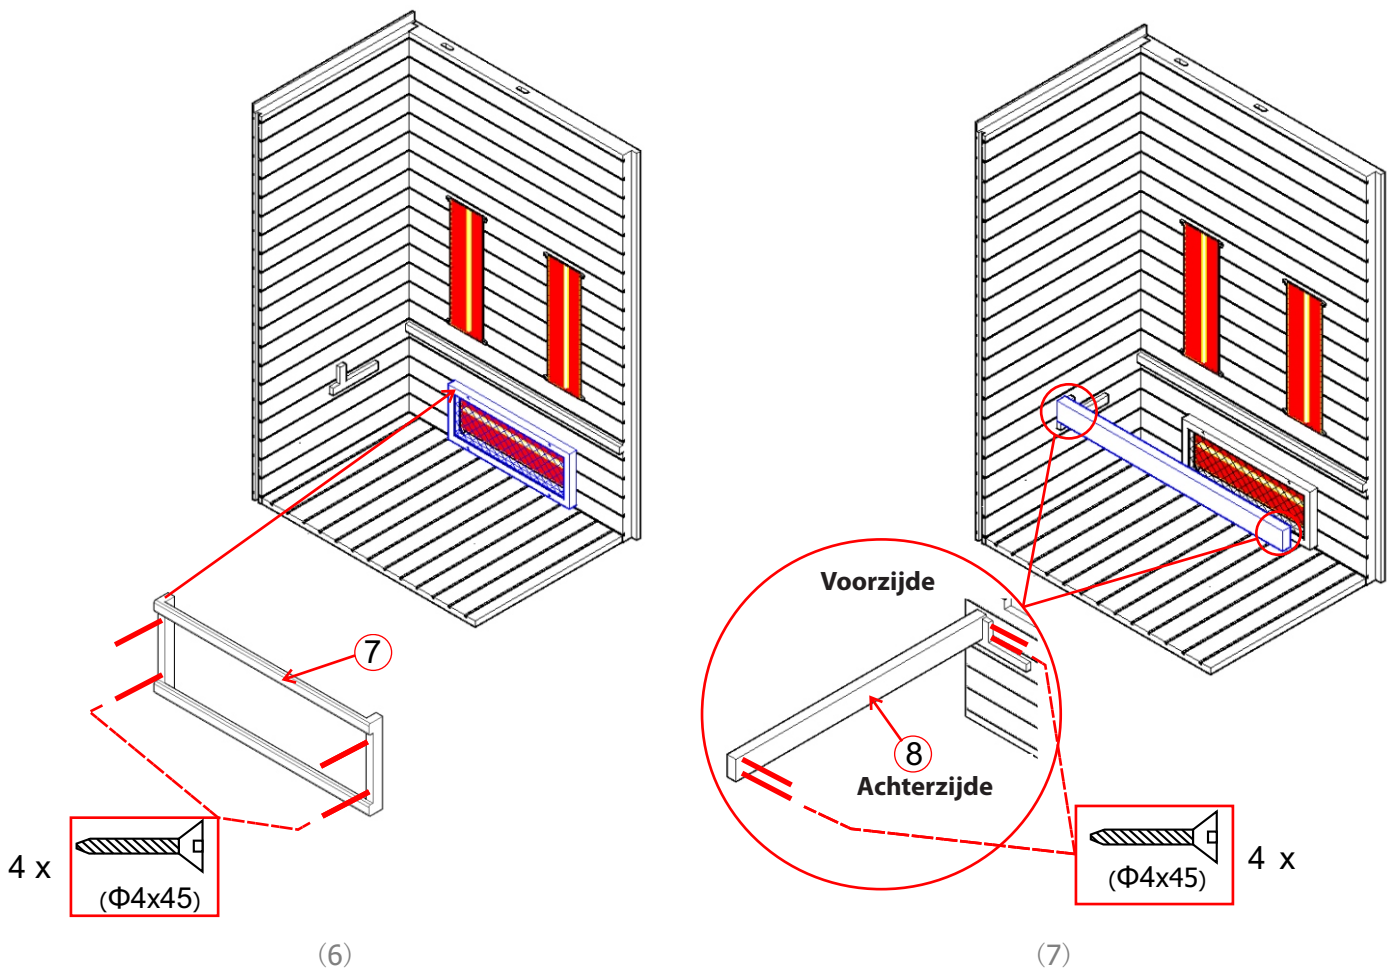


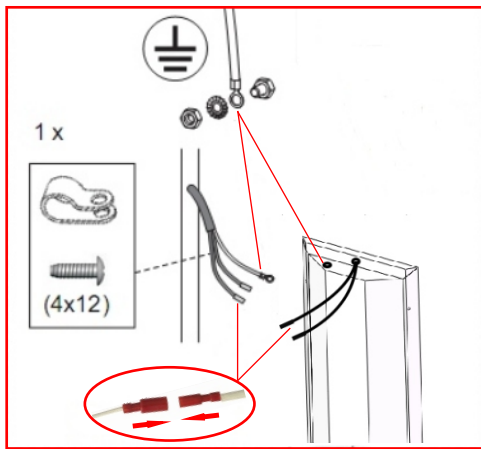

1. Schroef de driehoekige houten deksels vast aan de bovenkant en onderkant van de afscherming van de verwarming, waarbij u de afgeschuinde randen van de driehoekige houten deksels tegen de afgeschuinde randen van de afscherming moet plaatsen.
2. Installeer de verwarming in zijn geheel met de volledig gemonteerde afscherming tussen het voorpaneel en het zijpaneel.

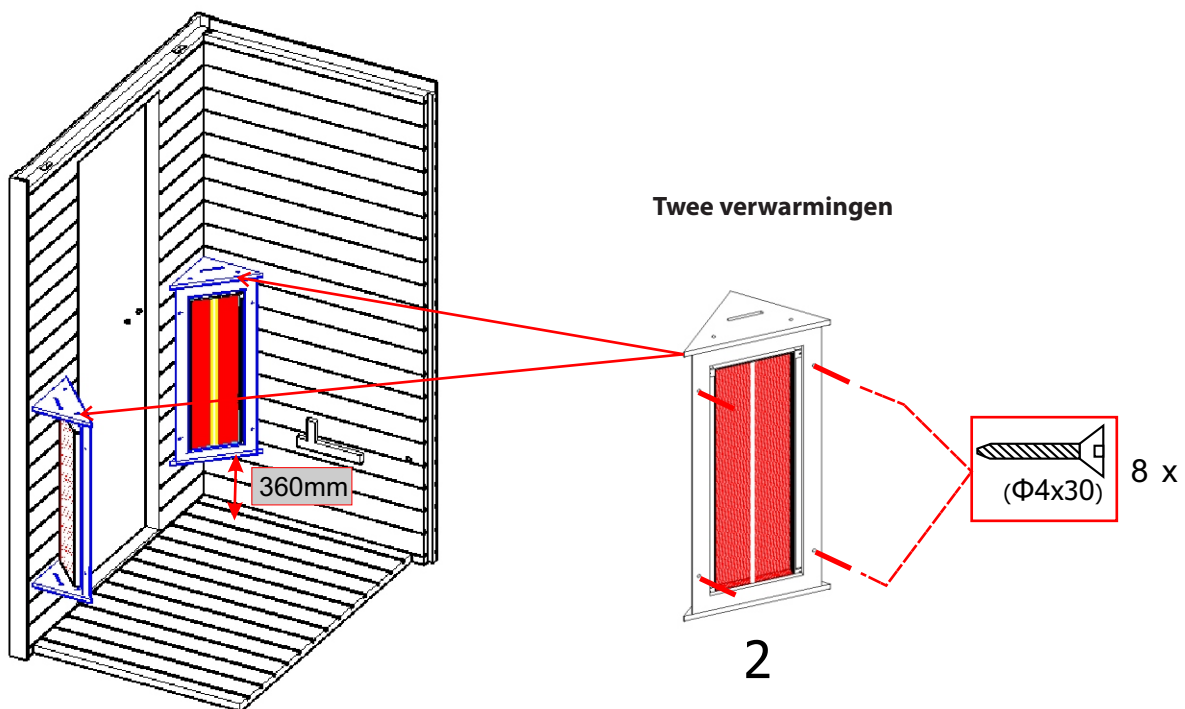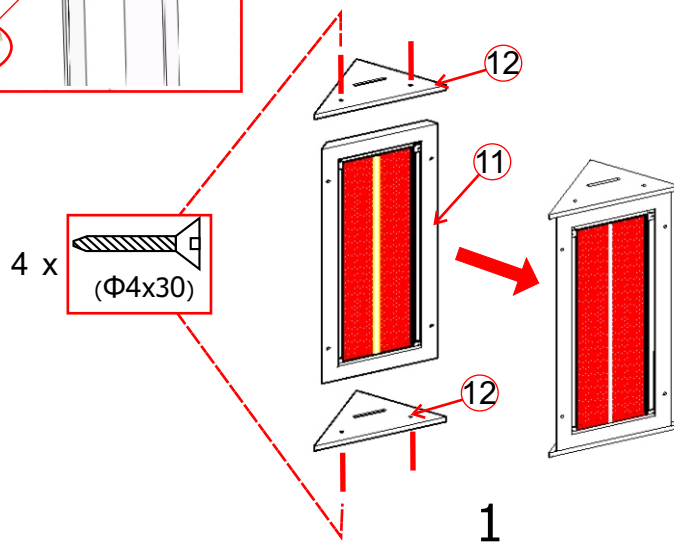


Let op: kabel verwarming voorzijde aansluiten; afstand verwarming voorzijde boven vloerpaneel circa 360 mm.

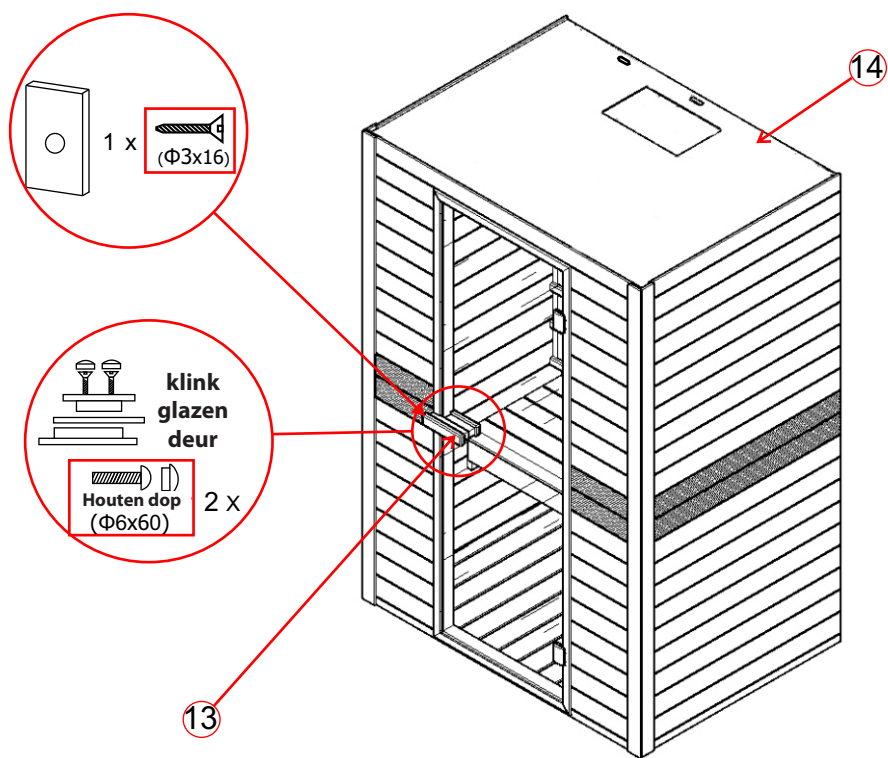


(10)


6. ELEKTRISCH SCHEMA

Netspanning	AC230V/50HZ
Aansluitwaarde	2200W
Max. Stroomverbruik	9.6A
Veiligheidsklasse	I
Model	FKF-603

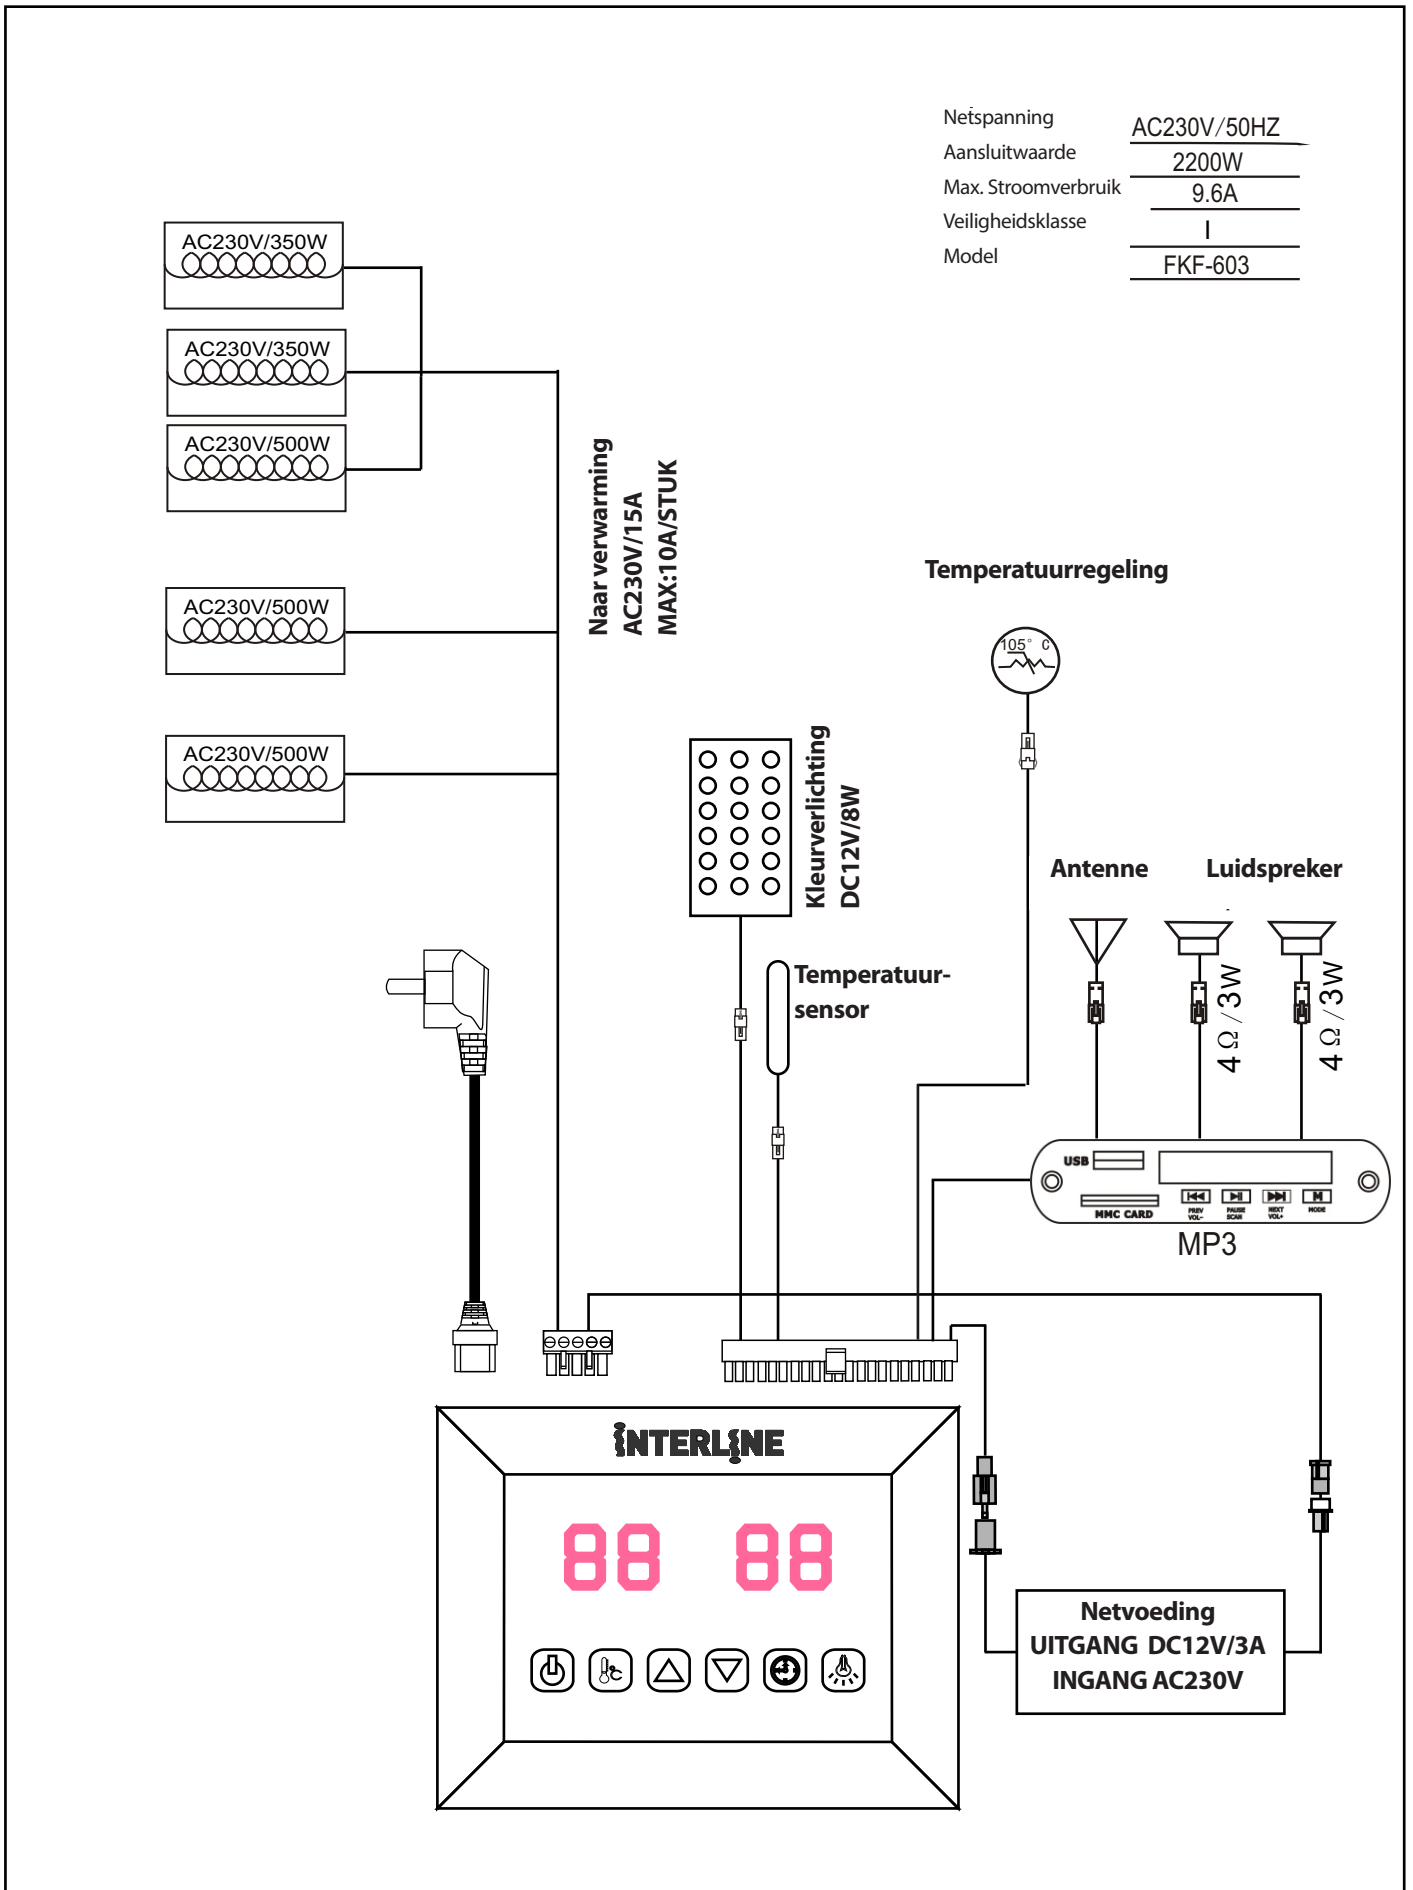

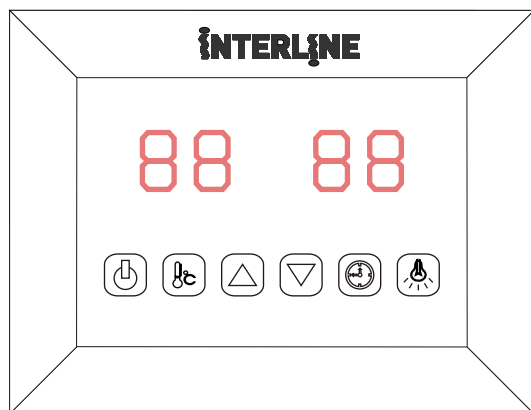

7. GEBRUIKSIINSTRUCTIES






-  **AAN/UIT**
-  **KLEURVERLICHTING**
-  **TEMPERATUUR INSTELLEN**
-  **TIJD INSTELLEN**
-  **TIJD/TEMPERATUUR+**
-  **TIJD/TEMPERATUUR-**

Steek de stekker in het stopcontact, het LED-indicatielampje begint te knipperen in het display. Nu kan de infraroodverwarming, de verlichting en de muziek worden ingeschakeld.

1) Voorbereidingen




Druk op  om het display en de verwarmingspanelen in te schakelen, de duur is automatisch ingesteld op 99 minuten en de luchttemperatuur in de cabine wordt weergegeven. Druk nogmaals op  om de verwarmingspanelen uit te schakelen.

2) Temperatuur instellen



De waarde links geeft de luchttemperatuur aan. Druk op , en stel de gewenste temperatuur in tussen 35°C en 60°C door op de toetsen / te drukken, interval=1°C; De instelwaarde blijft 10 seconden knipperen en toont dan weer automatisch de luchttemperatuur; Is deze temperatuur bereikt dan worden de verwarmingspanelen automatisch uitgeschakeld; Als de temperatuur 4°C zakt, schakelt de cabine de panelen weer automatisch in.

Let op a.u.b.: De maximale luchttemperatuur die de cabine kan bereiken, kan lager zijn dan de gewenste temperatuur. Dit hangt namelijk af van de temperatuur buiten de cabine. Standaardtemperatuur=40°C


3) Tijd instellen






De waarde rechts geeft de tijdsduur aan. Druk op , en stel de gewenste tijd in tussen 5 en 90 minuten door op de toetsen / te drukken; Interval=1 minuut; De instelwaarde blijft 10 seconden knipperen en toont dan weer automatisch de luchttemperatuur; Wanneer de teller 00 bereikt, worden de verwarmingspanelen automatisch uitgeschakeld. Standaardtijd=99 minuten.

4) Kleurverlichting

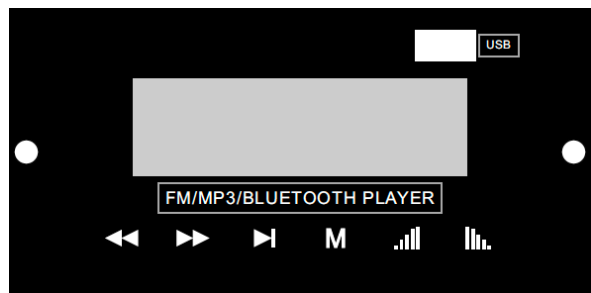Druk enkele keren kort op , en stel de gewenste kleur in (7 kleuren in totaal) of schakel de verlichting uit; Druk lang op  om de kleuren automatisch te laten variëren, met 7 kleuren die elke 5 seconden wisselen.

5) MP3-speler / FM-Radio / Bluetooth



- M** Menu knop / lang indrukken voor aan/uit
-  Verhoog de volume / lang in drukken voor verhogen op een rij
-  Vorig nummer / vorig kanaal / FM-status, lang indrukken voor kanalen opzoeken
-  Volgend nummer / volgend kanaal / FM-status, lang indrukken om kanalen te zoeken
-  Afspelen / pauzeren (dempen in FM-status) / lang indrukken voor automatische kanaalselectie en opslaan
-  Volume verlagen / lang indrukken voor volume verminderen op een rij

8. SERVICE

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Drink voldoende vloeistoffen voor en na gebruik van de infraroodcabine. Droog uzelf helemaal af.

De optimale cabinetemperatuur voor een prettig verblijf ligt tussen 35 en 40 °C.

Uiterlijk na één uur continu gebruik van de cabine, moet u de cabine uitschakelen en een pauze nemen van minimaal 30 minuten.

Neem bij voorkeur een warme douche en ontspan na gebruik van de cabine.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Reinig de cabine met een vochtige katoenen doek, veeg hem droog met een schone, droge doek. Reinig het glas met ruitenreiniger en een zachte doek.

Laat nooit water in het bedieningspaneel lopen en reinig hem niet met een natte doek. Reinig hem met een schoonmaakdoekje dat slechts licht is bevochtigd met mild zeepwater (een sopje van afwasmiddel). Reinig de cabine niet met chemische middelen.

Draai a.u.b. de schroeven van de bank elke drie maanden opnieuw vast, om te voorkomen dat ze zich loswerken en er uitvallen.

9. GARANTIEBEWIJS

Interline Ruby 2-persoons infraroodcabine		INTERLINE	
Verwarming: Ruby halogeenbuisradiatoren		Bevat recyclebare elektronica!	
Houtsoort: Hemlock 230V 50Hz ~ 2200W			
Serienummer:			

Vul dit formulier in en e-mail een foto ervan naar info@interline-products.com.

Aankoopdatum:

Serienummer:

Referentienummer:

Naam:

Staat van het product (ongepend, net geopend of gebruikt):

Omcirkel in de onderstaande afbeelding welk verwarmingspaneel defect is. Maak foto's van het defect en stuur deze samen met de originele aankoopnota als bijlage mee met de e-mail.

