



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.

## ACTION GRIP® BASKETBALL SYSTEM

### MODEL 1084

#### BEFORE BEGINNING ASSEMBLY:

- Requires at least 420 lb (~191kg) of cement mix to fill a volume of 3.07 ft<sup>3</sup> (~0.087 m<sup>3</sup>).
- Requires, at least, 3 days for concrete to cure, plus 3–4 hours to complete assembly steps. If you're using a quick-setting concrete, check the bag for required cure time.
- At least 3 people recommended for setup.




#### WATCH THE INSTRUCTIONAL VIDEO ON YOUTUBE



Scan the code, or visit [go.lifetime.com/1084-fullassembly](http://go.lifetime.com/1084-fullassembly)

### IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

#### TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

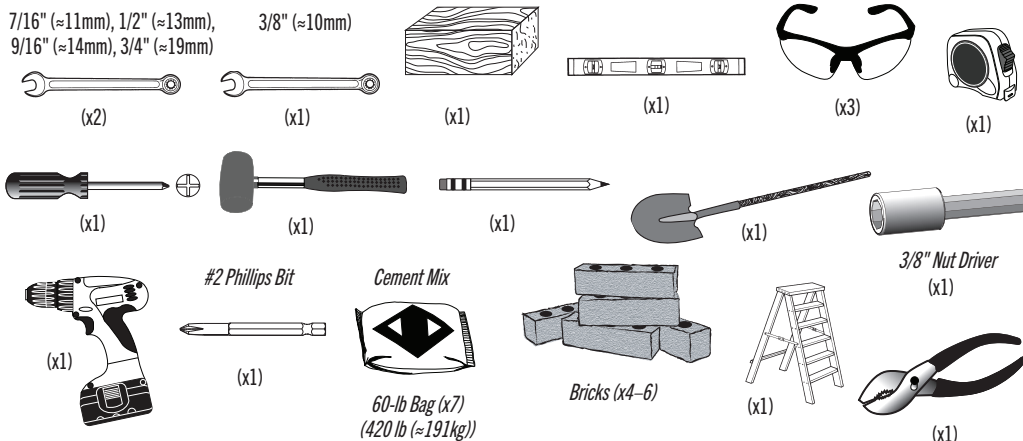

#### TABLE OF CONTENTS

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Icon legend.....                | 4    |
| Warnings & notices.....         | 5    |
| Initial setup.....              | 6    |
| Pole assembly.....              | 12   |
| Backboard-to-rim assembly.....  | 17   |
| Backboard-to-pole assembly..... | 24   |
| Parts identifier.....           | i-iv |
| Handle assembly.....            | 28   |
| Final assembly.....             | 35   |
| Maintenance.....                | 42   |
| Registration.....               | 43   |
| Warning sticker.....            | 44   |
| Warranty.....                   | 45   |

#### QUESTIONS?

Dial 1-800-225-3865

#### CONTACT LIFETIME® CUSTOMER SERVICE:

Live Chat:  
[www.lifetime.com/customerservice/home](http://www.lifetime.com/customerservice/home)  
(Click on the "LIVE CHAT" tab)

For Customer Service in Mainland Europe  
and the United Kingdom,  
E-mail: [csinternational@lifetime.com](mailto:csinternational@lifetime.com)

Model Number: 1084  
Product ID:



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.

## SYSTÈME DE BASKET-BALL ACTION GRIP®

MODÈLE n° 1084

### AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Il faut avoir, au moins, ≈191kg (420 livres) de mélange de béton pour remplir un volume de ≈0,087 m³ (3,07 pi³).
- La durcissement du béton requiert, au moins, 3 jours, et en plus 3 heures à 4 heures pour finir les étapes d'assemblage. Si du béton à prise rapide a été acheté, vérifier la sac pour obtenir le temps de durcissement requis.
- Nous recommandons, au moins, 3 adultes pour l'assemblage.




### REGARDER LA VIDÉO SUR YOUTUBE



Scanner le code, ou visiter [go.lifetime.com/1084-fullassembly](http://go.lifetime.com/1084-fullassembly)

## IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

### OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

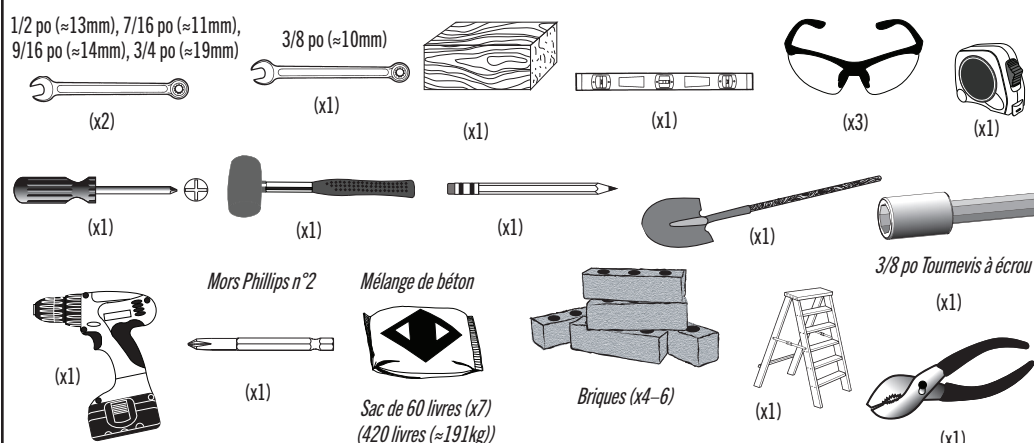

### SOMMAIRE

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Légende des icônes.....               | 4      |
| Avertissements et avis.....           | 5      |
| Préparation initiale.....             | 6      |
| Assemblage du poteau.....             | 12     |
| Assemblage du panneau à l'anneau..... | 17     |
| Assemblage du panneau au poteau.....  | 24     |
| Identificateur de pièces.....         | i – iv |
| Assemblage de la poignée.....         | 28     |
| Assemblage final.....                 | 35     |
| Entretien.....                        | 42     |
| Enregistrement.....                   | 43     |
| Autocollant d'avertissement.....      | 44     |
| Garantie.....                         | 46     |

### QUESTIONS ?

### CONTACTER AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

Composer le 1-800-225-3865

Entretien en direct:  
[www.lifetime.com/customerservice/home](http://www.lifetime.com/customerservice/home)  
(Cliquer sur la languette « LIVE CHAT »)

Pour nos services à la clientèle du continent européen et au Royaume-Uni,  
E-mail : [csinternational@lifetime.com](mailto:csinternational@lifetime.com)

N° de modèle : 1084  
Référence du produit :



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

For English, see page 1. Pour le français, voir la page 2.

## SISTEMA DE BALONCESTO ACTION GRIP®

MODELO n° 1084

### ANTES DE ENSAMBLAR:

- Es necesario tener, por lo menos, ≈191kg (420 lb) de mezcla de concreto para llenar un volumen de ≈0,087 m³ (3,07 ft³).
- Requiere, al menos, 3 días para curar el concreto, más 3 horas a 4 horas para completar los pasos de ensamblaje. Si se ha comprado concreto de endurecimiento rápido, verificar la bolsa para obtener el tiempo de curado requerido.
- Recomendamos, al menos, 3 adultos para el ensamblaje.

### MIRAR EL VIDEO EN YOUTUBE




Escanear el código, o visitar [go.lifetime.com/1084-fullassembly](http://go.lifetime.com/1084-fullassembly)



## ¡IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE!

### INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO)

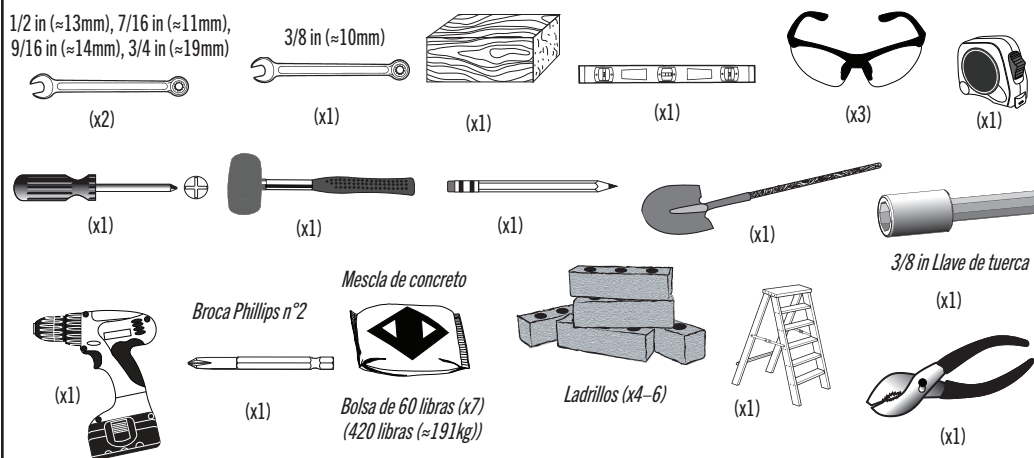

### ÍNDICE

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Leyenda de íconos.....            | 4    |
| Advertencias y avisos.....        | 5    |
| Preparación inicial.....          | 6    |
| Ensamblaje del poste.....         | 12   |
| Ensamblaje del armazón.....       | 17   |
| Ensamblaje del tablero al poste.. | 24   |
| Identificador de piezas.....      | i-iv |
| Ensamblaje de la manivela.....    | 28   |
| Ensamblaje final.....             | 35   |
| Mantenimiento.....                | 42   |
| Registro.....                     | 43   |
| Autoadhesivo de advertencia....   | 44   |
| Garantía.....                     | 47   |

### ¿PREGUNTAS?

Marcar al 1-800-225-3865

### PONERSE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE CLIENTES LIFETIME®:

Chat en vivo:  
[www.lifetime.com/customerservice](http://www.lifetime.com/customerservice)  
(Clickar en la lengüeta «LIVE CHAT»)

Para nuestros servicios a clientes  
en el continente europeo y el  
Reino Unido, correo electrónico:  
[csinternational@lifetime.com](mailto:csinternational@lifetime.com)

Número de modelo: 1084  
ID del producto:



## ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / LEYENDA DE ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être portée à la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts (or no parts) required for a section.
- Indique les pièces (ou aucune pièce) à utiliser pour une section.
- Indica las piezas (o ninguna pieza) que se usarán en una sección.



- Indicates the hardware (no new hardware) required for a specific page or section.
- Indique la quincaillerie (ou aucune nouvelle quincaillerie) n'est requis pour une page précise.
- Indica el herraje (que no se necesita nuevo herraje) para una página específica.



- Indicates the tools (or no tools) to be used for a section.
- Indique les outils (ou aucun outil) à utiliser pour une section.
- Indica las herramientas (o ninguna herramienta) que se utilizarán para una sección.




- Indicates to use/not use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser une/que ne pas utiliser de perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica la utilización de/que no utilizar un taladro eléctrico para un paso específico.




- Indicates the number of adults required to perform a specific step, e.g., 2, 3, 4, etc. **You may be able to do certain steps by yourself but, for safety reasons, it's best to have two or more adults. And...it's always easier with one or two helpers.**
- Indique le nombre d'adultes requis pour effectuer une étape spécifique, p. ex., 2, 3, 4, etc. **Il est possible de réaliser certaines étapes seul mais, pour des raisons de sécurité, il est préférable d'être au moins deux adultes. Et... c'est toujours plus facile avec un assistant ou deux.**
- Indica el número de adultos requeridos para realizar un paso específico, p.ej., 2, 3, 4, etc. **Es posible realizar unos pasos solo mas, por razones de seguridad, es mejor tener dos adultos o más. Y... siempre es más fácil con un ayudante o dos.**



- Indicates to repeat a step or an action.
- Indique de répéter une étape ou une action.
- Indica repetir un paso o una acción.



- Indicates the use of a centerlock nut. A nut with this marking will require some effort to tighten. This hardware was designed with this feature in order to prevent loosening later.
- Cette image indique l'usage d'un écrou de blocage central. Un écrou avec ce marquage requerra plus d'effort pour le serrer. Cet écrou a été conçu avec cette fonction afin d'empêcher son desserrage plus tard.
- Indica el uso de una tuerca de bloque central. Una tuerca con esta marca requerirá un poco de esfuerzo para apretarlo. Esta tuerca fue diseñada con esta característica con el fin de evitar su aflojamiento más tarde.



- Indicates a specific step is harder to perform.
- Indique qu'une étape spécifique est plus difficile à exécuter.
- Indica que un paso específico es más difícil de realizar.



- Indicates that one should only hand-tighten the hardware until instructed otherwise.
- Indique qu'il ne faut serrer la quincaillerie qu'à la main jusqu'à ce que l'on reçoive des instructions contraires.
- Indica que sólo se debe apretar a mano el herraje hasta que indique lo contrario.



## WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS



### SAFETY INSTRUCTIONS



**FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.**

*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Three capable adults are recommended for this operation.
- Check base daily for leakage. Leaks will cause system to fall.
- Assemble the pole sections properly. Failure to do so could cause the pole sections to separate during play or transport.
- Minimum operational height is 6 ft 6 in (1.98m) to the bottom of the backboard.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.*



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ



**LA NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTER EN ACCIDENTS GRAVES OU DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.**

*Le propriétaire doit veiller à ce que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour une exploitation sûre du système.*

Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour trouver toutes les pièces et/ou matériau contenant des consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifiez toutes les pièces et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en les comparant aux listes et identificateurs de pièces et accessoires contenus dans ce document. Un assemblage correct et complet, ainsi que l'utilisation et la supervision correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accident ou de blessure. Une haute probabilité d'accident grave résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employez une échelle pour l'assemblage.
- Trois adultes en bonne condition physique sont requis pour assembler ce produit.
- Vérifiez quotidiennement la base au niveau de fuites. Les fuites peuvent causer la chute du système.
- Assemblez les sections de poteau correctement. La non-observation de cette consigne peut amener les sections de poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.
- La hauteur minimale est 1,98 m (6 pi 6 po) au bas de la planche.

*La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou du fait de n'avoir pas suivi les consignes. Observez toutes précautions utiles pendant l'utilisation de ce produit.*



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.**

*El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conocen y seguir estas reglas para la operación segura del sistema.*

Para su seguridad, no intente ensamblar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente. Revise la caja entera y todos los materiales de embalaje en busca de piezas y / o material de instrucciones adicional. Antes de comenzar el ensamble, identifique todas las piezas y el equipo usando las listas de partes y equipo así como los identificadores en este documento. El ensamble correcto y completo, el uso y la supervisión son esenciales para una orientación apropiada y para reducir el riesgo de un accidente o lesión. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este producto no es instalado, mantenido y / o operado correctamente.

- Si utiliza una escalera durante el ensamble, tenga mucho cuidado.
- Tres adultos competentes son requeridos para ensamblar el producto.
- Compruebe si hay fugas en la base. Las fugas pueden causar que el producto caiga.
- Ensamble las secciones del poste correctamente. De lo contrario, podría provocar que las secciones del poste se separaran durante el juego o el transporte.
- Altura mínima de operación es 1,98m (6 ft 6 in) a la parte inferior del tablero.

*La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones. Sea cauteloso al usar este producto.*

# 1

## INITIAL SETUP / PRÉPARATION INITIALE / PREPARACIÓN INICIAL



### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

*Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal*



ALE (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

*Concrete mix  
Mélange de béton  
Mecsla de concreto*



60 lb bag(x7)  
420 lb (≈191kg)




(x1)




(x1)



(x1)



*Bricks / Briques / Ladrillos*  
(x4-6)



(x1)

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)




(x1)



# 1.1


- **IMPORTANT! Dig a round hole 21" (≈53.3 cm) deep and 18" (≈45.7 cm) in diameter.** If you live in an area where frost heaves may pose a problem, consult your local building inspector to determine the proper hole depth. **The edge of the hole should be flush with the edge of the playing surface.**
- **IMPORTANT ! Creuser un trou de ≈53,3 cm (21 po) de profondeur et qui a un diamètre de ≈45,7 cm (18 po).** Dans les régions où le soulèvement dû au gel peut poser des problèmes, il faut consulter l'inspecteur local des bâtiments pour déterminer la bonne profondeur du trou. **Le bord du trou doit être de niveau au bord de la surface de jeu.**
- **¡IMPORTANTE! Cavar un hoyo rondo de una profundidad de ≈53,3 cm (21 in) y ≈45,7 cm (18 in) de diámetro.** En las regiones donde las expansiones por congelamiento pueden crear problemas, es necesario consultar el inspector local de construcciones para determinar la profundidad correcta del hoyo. **El borde del hoyo debe estar a ras al borde de la superficie de juego.**

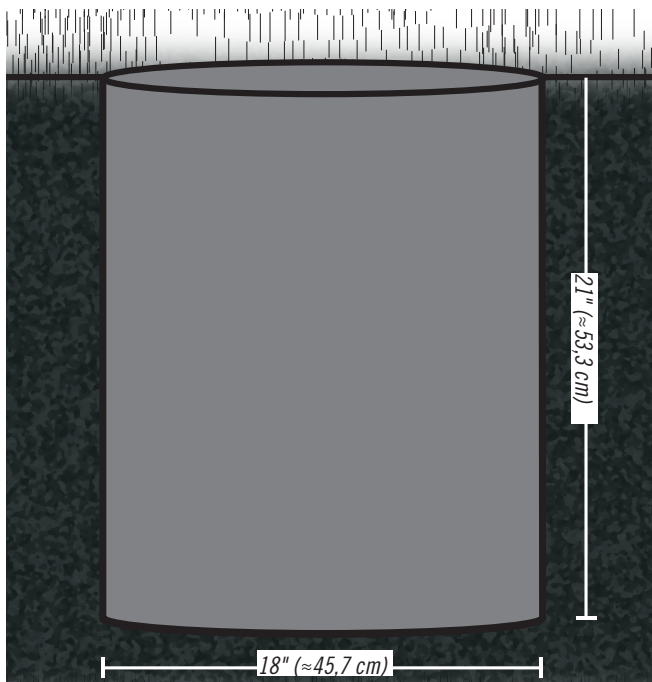

Side view / Vue latérale / Vista lateral



- The edge of the 18" (≈45.7 cm) diameter hole should touch the edge of the playing surface.
- Le bord du trou de ≈45,7 cm (18 po) de diamètre devrait jouxter le bord de la surface de jeu.
- El borde del hoyo de ≈45,7 cm (18 in) de diámetro debería colindar con el borde de la superficie de juego.

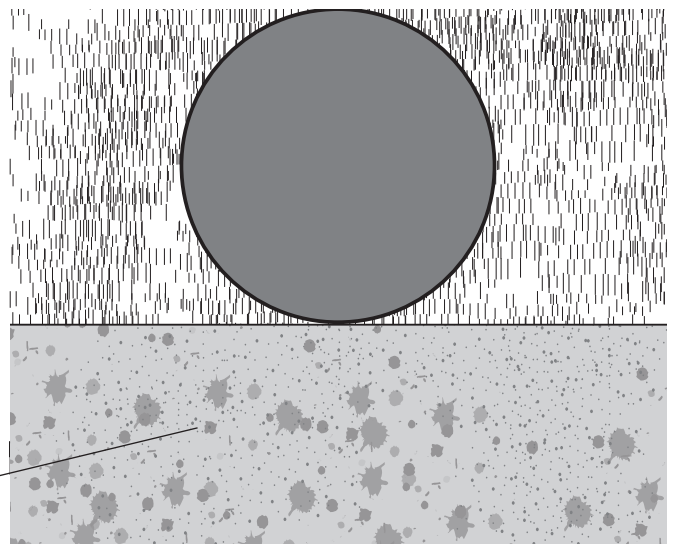

Top view / Vue supérieure / Vista superior



### CAUTION

- Before digging, call to locate any buried utility lines.
- Avant de creuser, appelez pour localiser des utilités publiques enterrées.
- Antes de cavar, llame para localizar las conexiones de servicios públicos subterráneas.

Playing Surface  
Surface de jeu  
Superficie de juego



- A ground sleeve is available as an alternative to cementing the pole into the ground. Please contact Customer Service for more information.
- Un manchon souterrain est disponible comme un choix alternatif de cimenter le poteau dans le sol. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre département de services à la clientèle.
- Una casquillo subterráneo está disponible como una alternativa to cimentar el poste en el suelo. Para obtener más información, ponerse en contacto con nuestro departamento de servicios a clientes.

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(x1)





# 1.2

- Stack bricks or patio blocks in the hole so the top of the stack measures 6.5" ( $\approx 16,5$  cm) from the bottom of the hole (**Fig. 1**). The edge of the bricks should be about 2 1/2" ( $\approx 7$  cm) from the playing surface (**Fig. 2**).
- Empiler des briques ou des dalles du patio dans le trou de sorte que le haut de la pile mesure 6.5 po ( $\approx 16,5$  cm) du fond du trou (**Fig. 1**). Le bord des briques devrait être 2,5 po ( $\approx 7$  cm) de la surface de jeu (**Fig. 2**).
- Pilar unos ladrillos o bloques de patio en el hoyo de modo que la parte superior de la pila mida 6.5 in ( $\approx 16,5$  cm) desde el fondo del hoyo (**Fig. 1**). El borde de los ladrillos debería estar 2,5 in ( $\approx 7$  cm) de la superficie de juego (**Fig. 2**).

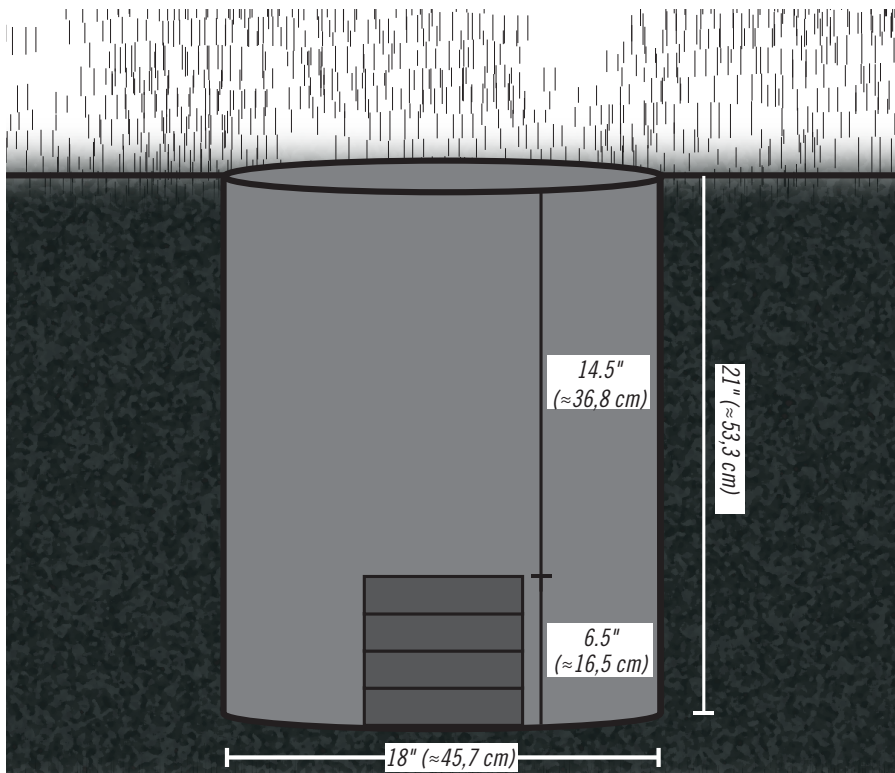

**Fig. 1**

Side view / Vue latérale / Vista lateral

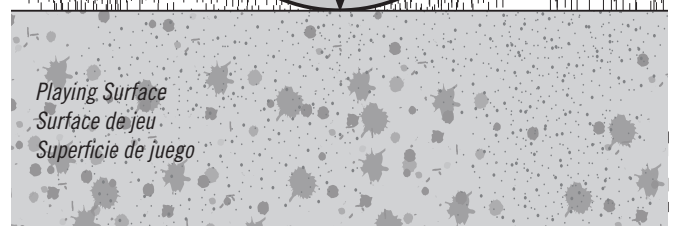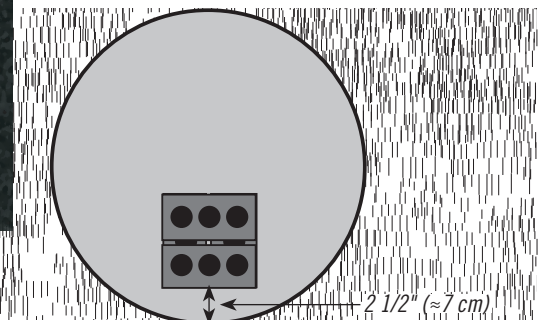

**Fig. 2**

Top view / Vue supérieure / Vista superior

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)



(x1)




420 lb (≈191kg)

Concrete mix  
Mélange de béton  
Mescla de concreto



# 1.3


- Make a mark 14.5" (≈36.8 cm) from the dimpled end of the **bottom pole (ALE)** (do not scratch the powder coating). **Please, keep in mind this step when performing the next.**
- Faire un marque de ≈36,8 cm (14,5 po) de l'extrémité avec fossette du **poteau inférieur (ALE)** (ne pas érafler la peinture en poudre). **Veiller à garder à l'esprit cette étape lors de l'exécution de la suivante.**
- Hacer una marca de ≈36,8 cm (14,5 in) del extremo con hoyuelo del **poste inferior (ALE)** (no rayar el recubrimiento en polvo). **Por favor, tener en cuenta este paso al realizar el siguiente.**

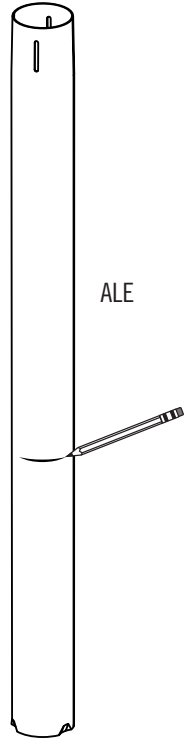

14.5 in/po (≈36.8 cm)

# 1.4

- Mix the concrete, following the directions on the bag.
- Mélanger le béton, en suivant les directives sur la sac.
- Mesclar el concreto, siguiendo las instrucciones en la bolsa.

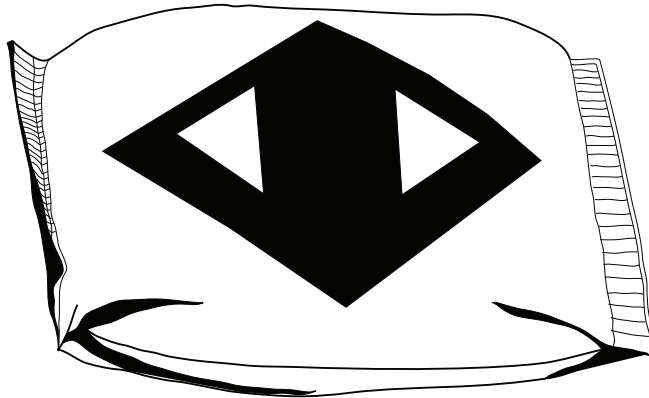

60-lb bag (x7)  
(420 lb (191 kg))

Concrete mix  
Mélange de béton  
Mescla de concreto

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)



# 1.5



- Set the bottom of the bottom pole onto the bricks or patio blocks. The 14.5" ( $\approx 36.8$  cm) mark on the pole should be flush with the playing surface (Fig. 1). If it is not flush, the system will not adjust to the correct heights. The edge of the pole should be 4" ( $\approx 10.2$  cm) from the playing surface (Fig. 2) to ensure the back board overhangs the playing surface. If it is not, adjust it.
- Mettre l'extrémité inférieure du poteau inférieur sur les briques ou dalles de patio. La marque de  $\approx 36,8$  cm (14,5 po) devrait être au ras de la surface de jeu (Fig. 1). S'il n'est pas affleurant, le système ne s'ajustera pas aux hauteurs correctes. Le bord du poteau devrait être 4 po ( $\approx 10,2$  cm) de la surface de jeu (Fig. 2) pour assurer que le panneau surplombe la surface du jeu. Sinon, l'ajuster.
- Colocar el extremo inferior del poste inferior sobre los ladrillos o los bloques de patio. La marca de  $\approx 36,8$  cm (14,5 in) debería estar al ras de la superficie de juego (Fig. 1). Si no está enrasado, el sistema no se ajustará pas a las alturas correctas. El borde del poste debería estar 4 in ( $\approx 10,2$  cm) de la superficie de juego (Fig. 2) para asegurar que el tablero sobresale por encima de la superficie de juego. Si no, ajustarlo.

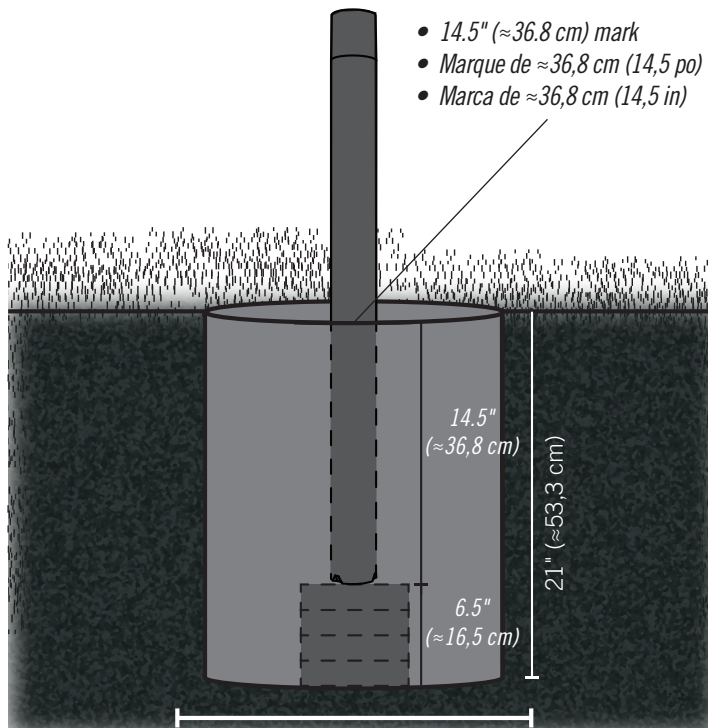


Fig. 1

18" ( $\approx 45,7$  cm)

Side view / Vue latérale / Vista lateral

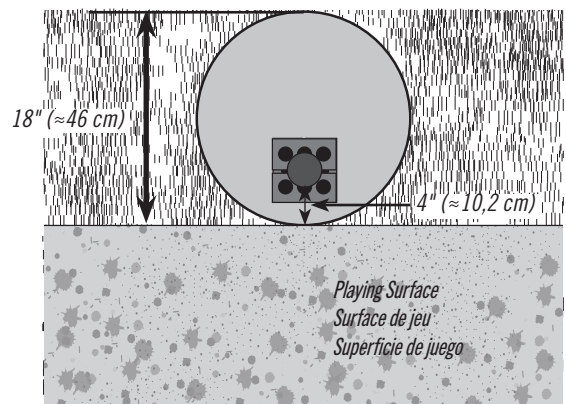


Fig. 2



- Use a level to ensure the bottom pole is standing vertical. Form the cement into a downward slope away from the pole to allow water runoff. Failure to do so may result in premature rusting of the pole.
- Employer un niveau pour s'assurer que le poteau inférieur est vertical. Façonner le béton à partir d'une pente descendante dans le sens opposé du poteau afin de permettre le ruissellement des eaux. Le non-respect de cette précaution pouvait mener à la ruille prématurée du poteau.
- Usar un nivelador para asegurarse de que el poste inferior esté vertical. Dar forma al concreto de pendiente descendente del poste para permitir la escorrentía. El no prestar atención a esta precaución puede ocasionar la oxidación prematura del poste.



## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)




# 1.6



- The slots at the top of the bottom pole must be parallel to the playing surface. Turn the pole, if necessary. Pour the mixed concrete into the hole until it is filled to the level of the playing surface and the 14.5" (≈36,8 cm) mark on the pole. Form the concrete into a downward slope away from the pole to allow for runoff. Allow the concrete to cure for 72 hours.
- Les fentes à la partie supérieure du poteau inférieur doivent être parallèles à la surface de jeu. Tourner le poteau, si besoin. Verser l'autre moitié de béton mélangé dans le trou jusqu'à ce qu'il soit de niveau avec la surface de jeu et la marque de ≈36,8 cm (14,5 po) sur le poteau. Former le béton de manière à ce qu'il soit incliné vers le bas en s'éloignant du poteau pour permettre le ruissellement. Laisser le béton durcir pendant 72 heures.
- Las ranuras a la parte superior del poste inferior deben estar paralelos a la superficie de jugar. Rotar el poste, si es necesario. Vertir le mezcla de concreto en el hoyo hasta que esté llenado al nivel de la superficie de juego y la marca de ≈36,8 cm (14,5 in) en el poste. Formar el concreto para que se incline hacia abajo, alejándose del poste para permitir la escorrentía. Dejar curar el concreto durante 72 horas.

14.5" (≈36,8 cm) mark  
Marque de 14.5 po (≈36,8 cm)  
Marca de 14.5 in (≈36,8 cm)

Playing surface  
Surface de jeu  
Superficie de juego




Downward slope  
Pente descendante  
Pendiente descendente

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT ⚠**  
**ADVERTENCIA**


- Stop assembly now. Do not continue the assembly until the concrete has been allowed to set for at least 72 hours (3 days). In humid climates or wet weather, allow more time for the concrete to cure. Do not proceed until the curing process is complete.
- Ne pas continuer l'assemblage jusqu'à ce que le béton ait été permis durcir, au moins, 72 heures (3 jours). Sous les climats humides, laisser plus de temps pour que le béton durcisse. Ne pas continuer jusqu'à ce que le durcissement soit complète.
- Pausar el ensamble ahora. No continuar el ensamble hasta que el concreto haya sido permitido curar, por lo menos, 72 horas (3 días). En climas húmedos, dejar más tiempo a que el concreto se cure. No continuar hasta que el endurecimiento se termine.



## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

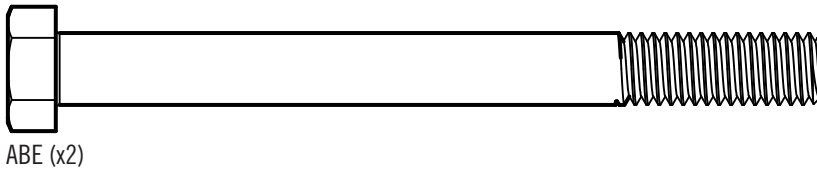


ABE (x2)




ABZ (x2)\*




ABR (x2)



AAF (x2)



CIH (x2)\*



ADS (x2)\*




ABB (x2)



- Only one CIH, ABZ and ADS will be used in this section. The remaining hardware will be used later in the assembly.
- Seulement un des CIH, ABZ et ADS sera utilisé dans cette section. La quincaillerie restante sera utilisée plus tard à l'assemblage.
- Se utilizará solamente un CIH, ABZ y ADS en esta sección. Se utilizará el herraje restante más tarde en el ensamblaje.




## PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal part / Pièces en métal / Piezas de metal




ALH (x1)



ALF (x1)


Warning Sticker  
Autocollant d'avertissement  
Autoadhesivo de advertencia



ALL (x1)



## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



(x2)



(x1)

Scrap Wood  
(x1)


(x1)



(x1)

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

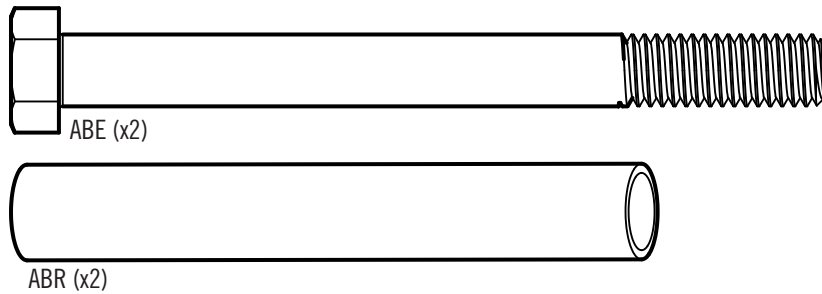


- In case of any problems with this section, scan the code below to view a video on its assembly.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir un vidéo de l'assemblage.
- En caso de tener problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamble.



• <http://go.lifetime.com/1084-section2>

### 2.1

- Insert the **hex bolts (ABE)** with the **washers (AAF)** into the **middle pole (ALF)** as indicated. Then slide the **spacers (ABR)** onto the hex bolts. **The slit is at the top of the pole.**
- Insérer les **boulons hexagonaux (ABE)** à l'aide des **rondelles plates (AAF)** dans le **poteau intermédiaire (ALF)** comme indiqué. Alors, faire glisser les **entretoises (ABR)** par-dessus les boulons hexagonaux. **La fente se trouve à l'extrémité supérieure du poteau.**
- Insertar los **pernos hexagonales (ABE)** con las **arandelas planas (AAF)** en el **poste superior (ALH)**. Deslizar los **espaciadores (ABR)** en los pernos hexagonales. **La rendija se ubica al extremo superior del poste.**

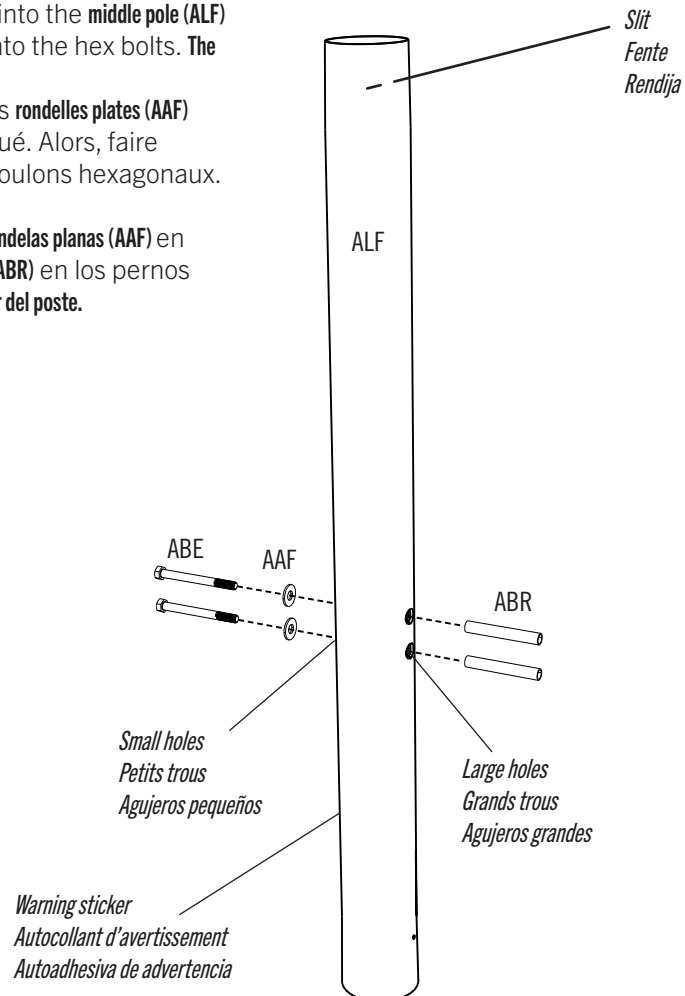

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



9/16" (≈14mm)  
(x2)






ABB (x2)




ADS (x1)




CIH (x1)

### 2.2




- Place the **pole bracket (ALL)** onto the **hex bolts (ABE)**, and attach it to the **middle pole (ALF)** with the hardware indicated. **The slit is at the top of the pole.**
- Placer le **support de poteau (ALL)** par-dessus les **boulons hexagonaux (ABE)**, et l'attacher au **poteau intermédiaire (ALF)** avec la quincaillerie indiquée. **La fente se trouve à l'extrémité supérieure du poteau.**
- Fijar el **soporte del poste (ALL)** a los **pernos hexagonales (ABE)**, y apretarlo al **poste intermedio (ALF)** con el herraje indicado. **La rendija se ubica al extremo superior del poste.**

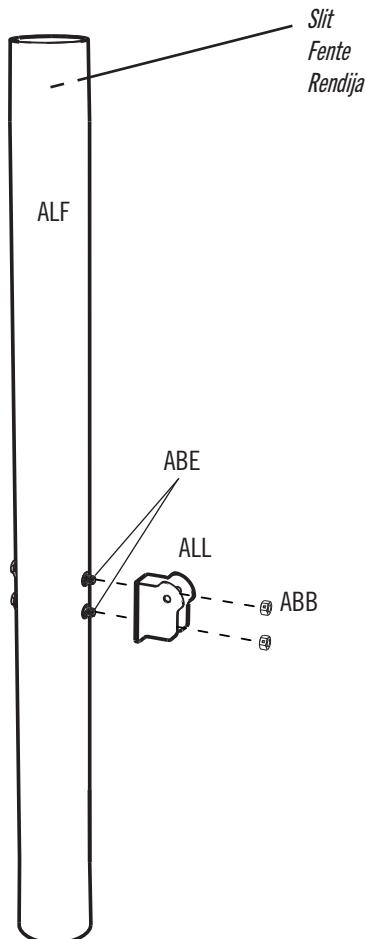

### 2.3

- Align the hole in the **top pole (ALH)** with the slot in the **middle pole (ALF)** and slide the top pole over the middle pole. Insert a **screw (ADS)** through a **countersunk washer (CIH)**, into the small hole in the top pole, and into the slot in the middle pole as shown. The screw head should fit into the countersunk washer. **The screw (ADS) simply helps to keep all the holes in the poles correctly aligned during assembly.**
- Aligner le trou dans le **poteau supérieur (ALH)** avec le rainure dans le **poteau intermédiaire (ALF)**, et faites glisser le poteau supérieur sur le poteau intermédiaire. Insérer une **vis (ADS)** à travers la **rondelle bombée (CIH)** et le petit trou dans le poteau supérieur et dans la rainure dans le poteau intermédiaire comme indiqué. **La vis (ADS) aide simplement à maintenir tous les trous des poteaux alignés correctement lors du assemblage.**
- Alinear el agujero en el **poste superior (ALH)** con la ranura en el **poste intermedio (ALF)**, y deslizar el poste superior sobre el poste intermedio. Insertar un **tornillo (ADS)** a través del pequeño agujero en el poste superior. **El tornillo (ADS) simplemente ayuda a mantener alineados correctamente todos los orificios de los postes durante el ensamblaje.**

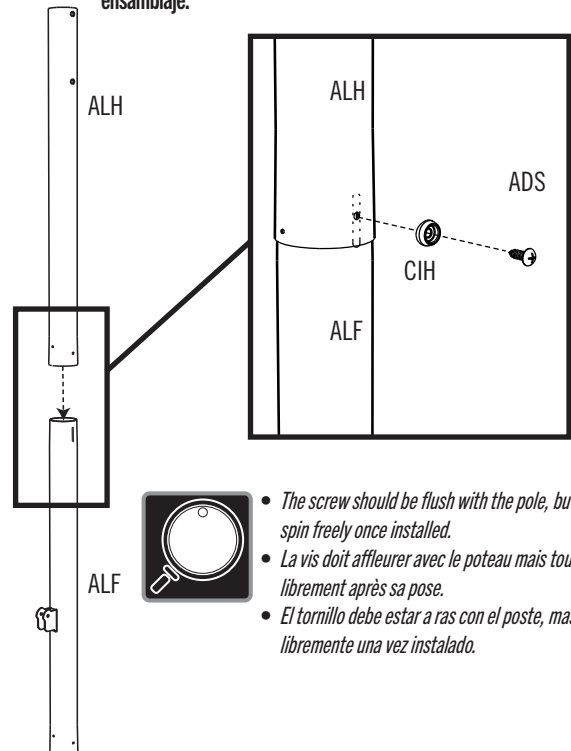

- The screw should be flush with the pole, but will spin freely once installed.
- La vis doit affleurer avec le poteau mais tourner librement après sa pose.
- El tornillo debe estar a ras con el poste, mas girará libremente una vez instalado.

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)

### 2.4

**ATTENTION: THIS STEP CANNOT BE REVERSED!**


**ATTENTION: CETTE ÉTAPE NE PEUT PAS ÊTRE INVERSÉE !**

**ATENCIÓN: ¡NO SE PUEDE INVERTIR ESTE PASO!**

- In order to seat the poles, strike each end of the pole very hard five to six times on a piece of scrap wood or cardboard. This must be done even if the poles cover the slot before seating has occurred. If the **top pole (ALH)** does not completely cover the slot on the **middle pole (ALF)** after seating, **DO NOT COMPLETE ASSEMBLY. Call our Customer Service Department.**
- Pour installer les sections de poteau, frapper chaque extrémité très fortement cinq à six fois sur un morceau de bois ou de carton. Ceci doit être fait même si les sections de poteau recouvrent les fentes avant l'installation. Si le **poteau supérieur (ALH)** ne recouvre pas complètement la fente du **poteau central (ALF)** après l'avoir mise en place, **NE PAS TERMINER L'ASSEMBLAGE. Appeler notre Service clientèle.**
- Para asentar las secciones del poste, golpear con fuerza cada extremo del conjunto cinco a seis veces sobre un pedazo de madera o cartón. Hacer este paso aún si los postes cubren las ranuras antes de sentarlas. Si el **poste superior (ALH)** no cubre por completo la rendija del **poste intermedio (ALF)** después de asentarla, **NO COMPLETAR EL ARMADO. Llamar a nuestro Departamento de servicios a clientes.**



- *Do not hit your feet with the pole sections, as serious injury could occur.*
- *Ne pas se cogner les pieds avec les sections de poteau ; ceci peut causer des blessures graves.*
- *No golpear los pies con las secciones del poste, ya que esto puede ocasionarle graves lesiones.*

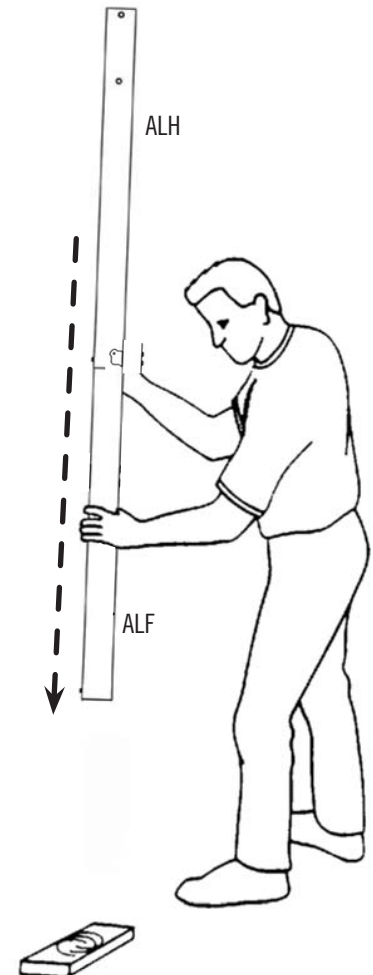

### **WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA**

The poles must be seated together! Even if the poles cover the slots before seating, they must be struck on a hard surface five to six times! Failure to seat the poles correctly could allow the poles to separate during use, which could lead to serious personal injuries or property damage.

Les poteaux doivent s'enclencher les uns les autres! Même si les poteaux recouvrent les fentes avant de s'enclencher, il faut les frapper sur un morceau de bois cinq à six fois! Un mauvais enclenchement des poteaux peut entraîner leur séparation lors de l'utilisation, et causer des blessures graves et endommager le matériel.

¡Los postes deben quedar asentados de manera conjunta! Incluso si los postes cubren las ranuras antes de quedar asentados, ¡deben ser golpeados sobre una superficie dura de cinco a seis veces! Si no se asientan correctamente los postes, eso podría permitir que los postes se separen durante el uso, lo que podría provocar graves lesiones personales o daños a la propiedad.

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)




(x1)



ABZ (x1)

### 2.5

- Continue seating the poles until the length of the assembly is no longer than 83-1/2" (≈212.1cm).
- Continuer à s'enclencher les poteaux jusqu'à ce que la longueur des poteaux n'est que 83-1/2 po (≈212.1cm).
- Continuar de asentarse las secciones de poste hasta que el largo de los postes se mide no más de 83-1/2 in (≈212.1cm).

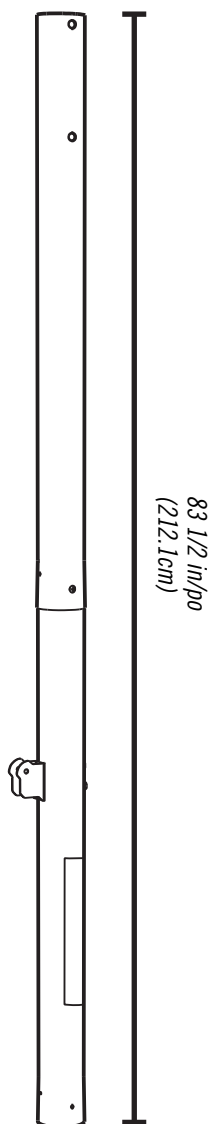

### 2.6

- Secure the poles with one **self-drilling screw (ABZ)**.
- Attacher les poteaux l'un à l'autre à l'aide d'une vis **autotaraudeuse (ABZ)**.
- Sujetar los postes el uno al otro con un **tornillo autoroscante (ABZ)**.



- **THE SCREWS (ABZ) ARE DESIGNED TO DRILL INTO THE METAL OF THE UNDERLYING POLE.**


For ease of installation, chuck the self-drilling screws directly into the drill, or use a 3/8" (10 mm) hex driver.

- **LES VIS (ABZ) SONT CONÇUES POUR FORER À TRAVERS LE MÉTAL DU POTEAU SOUS-JACENT.**

Pour faciliter l'installation, mettre les vis autotaraudeuses directement dans la perceuse, ou utiliser un tournevis à écrou de 10 mm (3/8 po).


- **LOS TORNILLOS (ABZ) ESTÁN DISEÑADOS PARA PERFORAR EL METAL DEL POSTE SUBYACENTE.**

Para facilitar la instalación, fijar los tornillos autoroscantes directamente en el taladro, o usar una llave de tuerca de 10 mm (3/8 in).

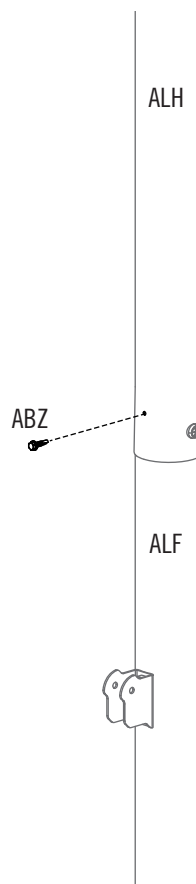




## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO




AAS (x2)




ABK (x4)




AAJ (x2)




AAV (x2)




AAB (x2)




ABI (x2)



ADQ (x2)



ABD (x2)




ABF (x2)



ABS (x2)



AOX (x1)



AOU (x1)



AOW (x1)




AJW (x2)




## PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal

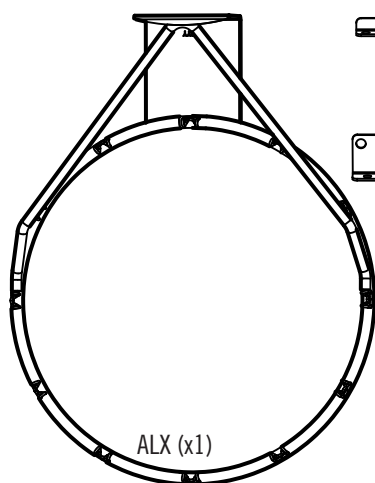

ALX (x1)




AJJ (x1)



AJK (x1)

Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

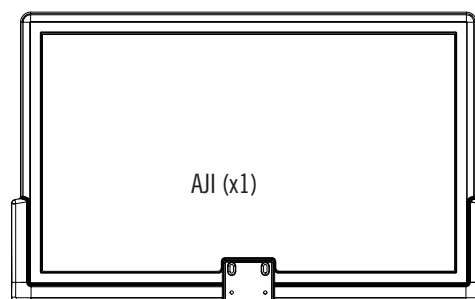


AJI (x1)



- Please leave the protective plastic film on the backboard until instructed to remove it.
- Veiller à laisser la pellicule de protection en plastique sur le panneau jusqu'à ce qu'il soit demandé de l'enlever.
- Dejar la película protectora de plástico en el tablero hasta que se le indique que la retire.




## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




1/2" (≈13mm)

(x2)



3/8" (≈10mm)

(x1)



7/16" (≈11mm)


(x2)



(x1)

## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS



AOU (x1)

- In case of any problems with this section, scan the code below to view a video on its assembly.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir un vidéo de l'assemblage.
- En caso de tener problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



• <http://go.lifetime.com/1084-section3>

### 3.1

- Join the **left** and **right backboard brackets (AJJ and AJK)** so they mirror one another (Fig. 1). Insert the **U-bolt (APK)** through the holes indicated (Fig. 2). The U-bolt will rest freely in the notches of the two backboard brackets (Fig. 3). Spread apart the backboard brackets as indicated (Fig. 4).
- Joindre les **supports du panneau gauche et droit (AJJ et AJK)** de manière à ce qu'ils se reflètent l'un l'autre (Fig. 1). Insérer le **boulon en «U» (APK)** à travers les trous indiqués (Fig. 2). Le boulon en « U » restera dans les encoches des supports du panneau (Fig. 3). Écarter les supports du panneau comme indiqué (Fig. 4).
- Unir los **soportes izquierdo y derecho del tablero (AJJ y AJK)** para que se reflejen entre sí (Fig. 1). Insertar el **perno en «U» (APK)** por los orificios indicados (Fig. 2). El perno en «U» restará libremente en las muescas en los soportes del tablero (Fig. 3). Separar los soportes del tablero como se indica (Fig. 4).

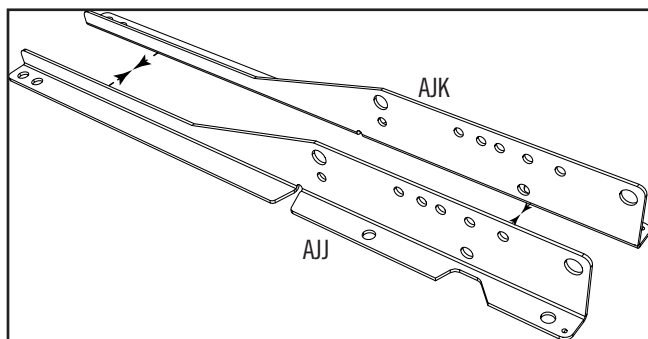


Fig. 1

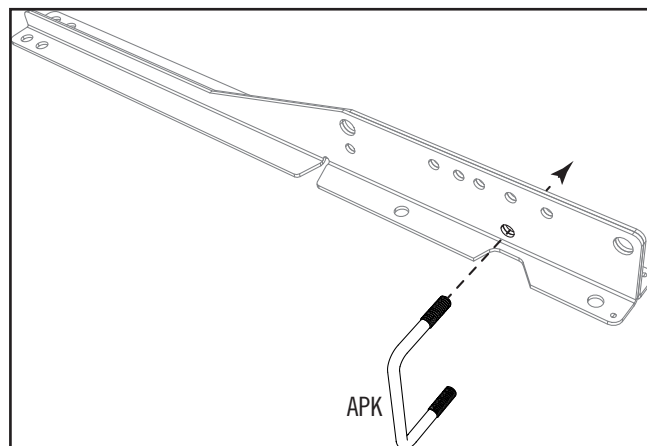


Fig. 2

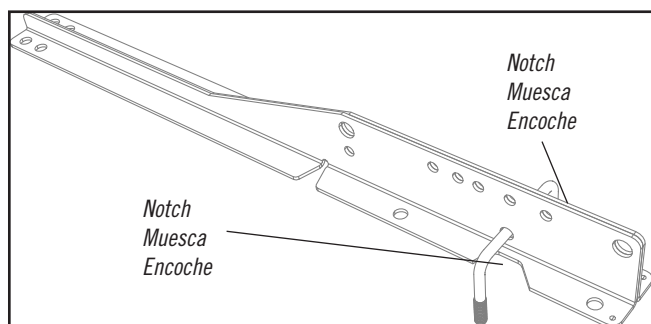


Fig. 3

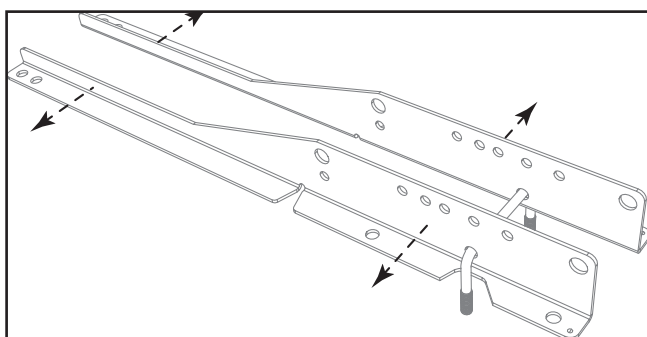


Fig. 4

## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS




7/16" (≈11mm)  
(x2)



ABS (x2)



AAS (x2)




AAB (x2)

# 3.2



- Connect the backboard brackets together using two **hex bolts (AAS)**, two **galvanized spacers (ABS)**, and two **centerlock nuts (AAB)**. **Tighten securely.**
- Bien attacher les supports du panneau à l'aide de deux **boulons à tête hexagonal (AAS)**, deux **pièces d'écartement galvanisées (ABS)**, et deux **écrous de blocage central (AAB)**. **Bien serrer.**
- Unir los dos soportes de tablero usando dos **pernos hexagonales (AAS)**, dos **espaciadores galvanizados (ABS)**, y dos **tuercas de seguridad (AAB)**. **Apretar bien.**

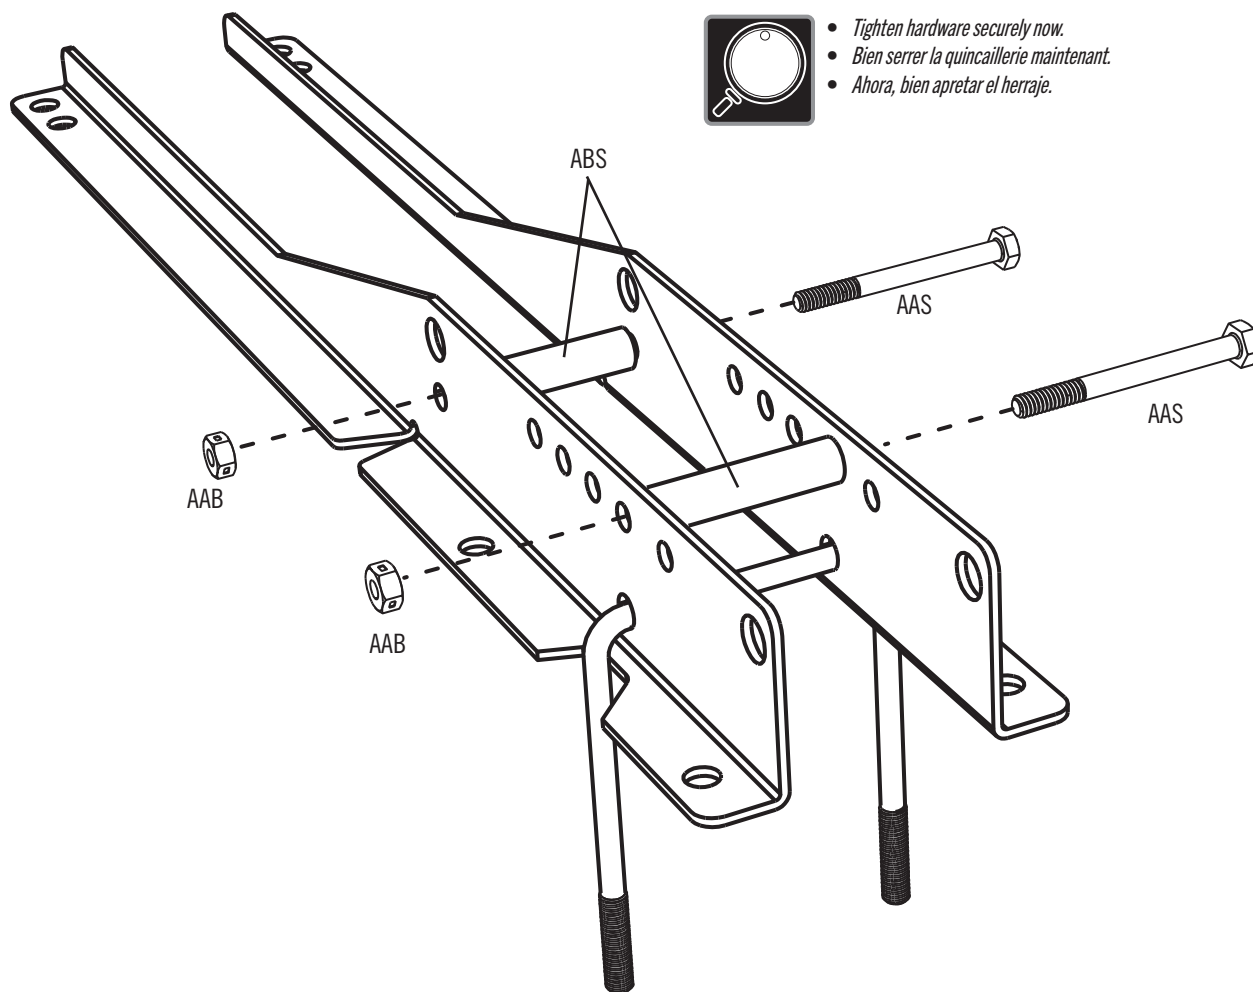

- *Tighten hardware securely now.*
- *Bien serrer la quincaillerie maintenant.*
- *Ahora, bien apretar el herraje.*

## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS




1/2" (≈13mm)  
(x2)




ABI (x2)



AAJ (x2)






ABF (x2)




ABD (x2)

### 3.3

- It may help to use a flat surface such as a table, box or the ground for the rest of the steps to help during assembly through the rest of the instructions. Insert two tap bolts (ABI), two washers (ABD), and two rubber washers (ABF) through the bottom holes in the back of the rim (ALX) as shown, and secure the hardware with two hex T-nuts (AAJ).
- Il peut être utile d'utiliser une surface plane telle qu'une table, une boîte ou le sol pour le reste des étapes afin de faciliter l'assemblage tout au long du reste des instructions. Insérer deux boulons tout fileté (ABI) avec rondelles (ABD) et les rondelles en caoutchouc (ABF) à travers les trous inférieurs sur la partie arrière de l'anneau (ALX) comme indiqué, et bien serrer les boulons à l'aide de deux écrous en « T » (AAJ).
- Puede resultar útil utilizar una superficie plana, como una mesa, una caja o el suelo, para el resto de los pasos durante el montaje y del resto de las instrucciones. Insertar dos pernos de toda rosca (ABG), dos rondanas (ABD), y dos rondanas de goma (ABF) a través de los agujeros inferiores de la placa trasera del aro (ALX) en la forma mostrada, y asegurar bien el conjunto con dos tuercas hexagonales en «T» (AAJ).

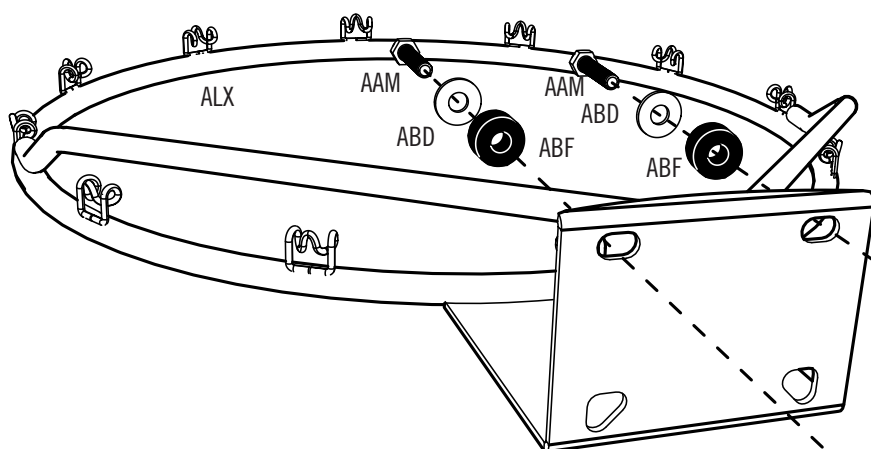

- Do not overtighten the hardware so much that the rubber washers bulge as shown.
- Ne pas serrer excessivement les accessoires pour que les rondelles en caoutchouc se gonflent comme indiqué.
- No apretar demasiado el herraje para que las rondanas de goma sobresalgan como se muestra.

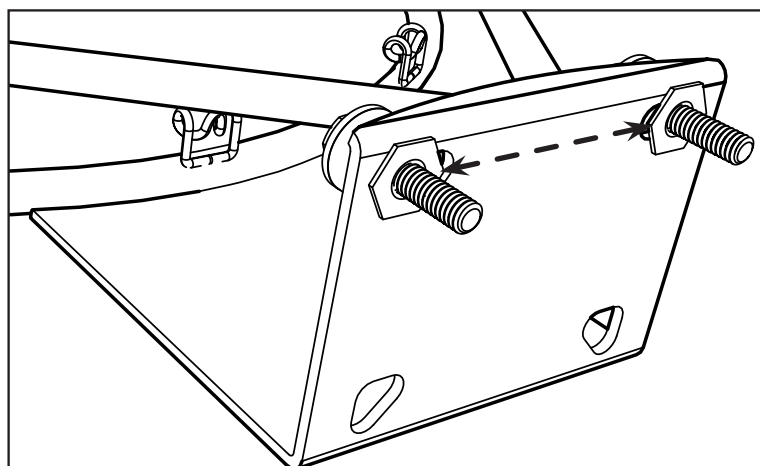

- Ensure that the tap bolts (AAM) are positioned on the outside edge of the holes as shown.
- Veiller à positionner les boulons (AAM) vers le bord extérieur des trous comme indiqué.
- Asegurarse de ubicar los pernos (AAM) cerca el borde exterior de los agujeros como se muestra.

### ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS




AOX (x1)

## 3.4

- Place the **rim support channel (AOX)** in the recess on the backside of the **backboard (AJI)** so that the flat side with holes is positioned up against the backboard as indicated. Then insert the **U-bolt (AOU)** through the upper holes on the backside of the backboard as shown.
- Mettre le **canal de support de l'anneau (AOX)** dans le recoin dans la surface arrière du **panneau (AJI)** avec le côté plat contre le tableau comme indiqué. Ensuite, insérer le **boulon en « U » (AOU)** à travers les trous supérieurs dans la surface arrière du panneau comme indiqué.
- Insertar la **abrazadera de (AOU)** a través de la parte superior de la abertura en de respaldo del **tablero (AJI)** en la forma indicada.



- Please leave the protective plastic film on the backboard until instructed to remove it.
- Veiller à laisser la pellicule de protection en plastique sur le panneau jusqu'à ce qu'il soit demandé de l'enlever.
- Dejar la película protectora de plástico en el tablero hasta que se le indique que la retire.

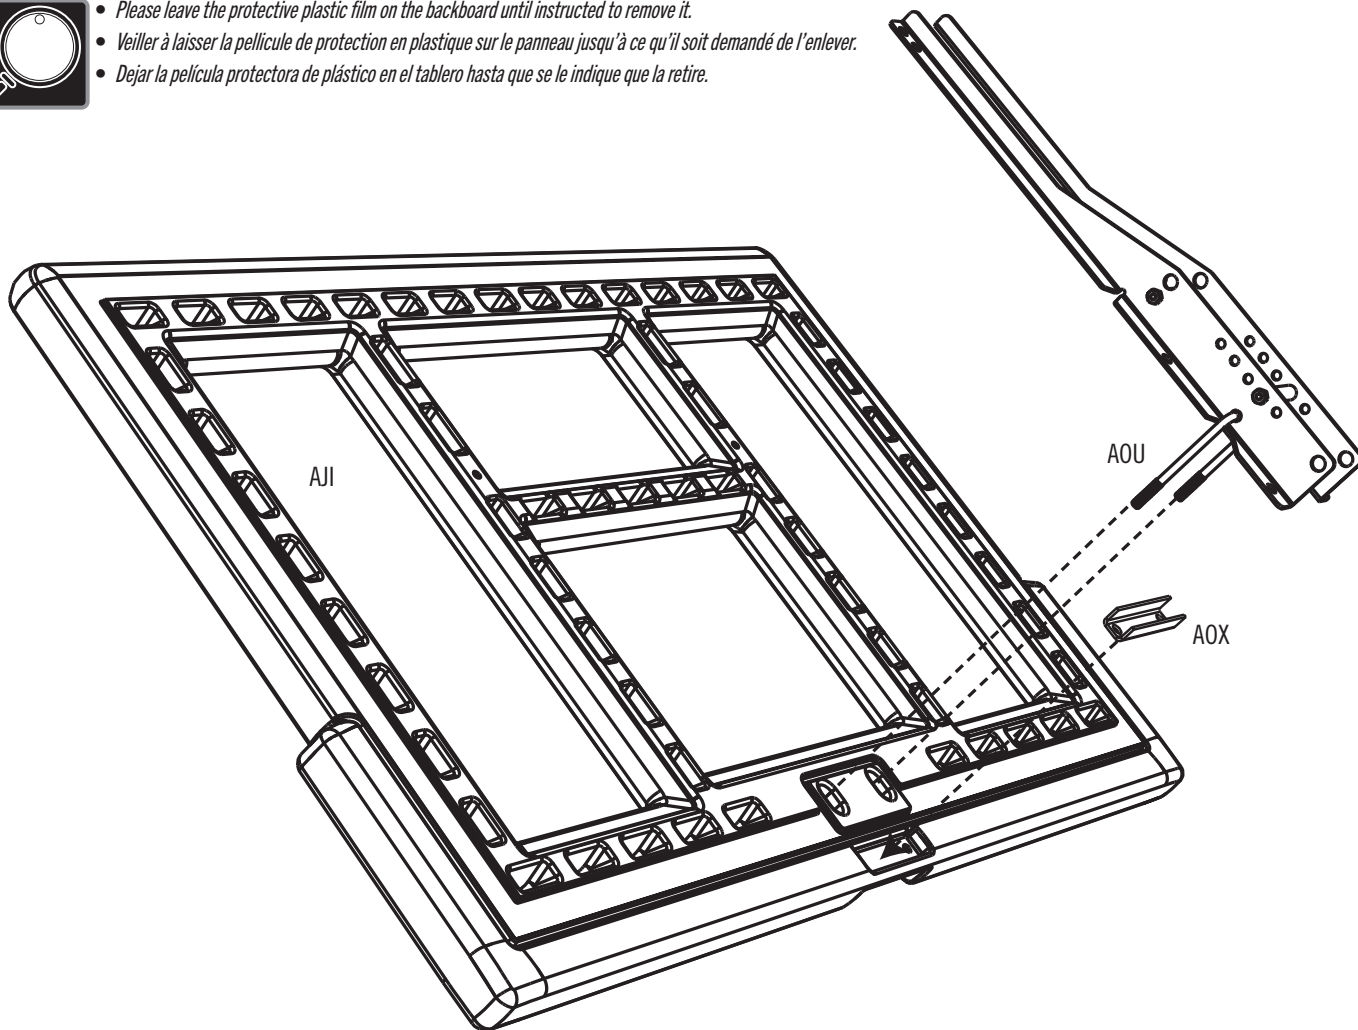


## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS



1/2" (≈13mm)  
(x2)




AAV (x2)



AOU (x1)



AJW (x2)



ABK (x4)


### 3.5



- Connect the rim to the **backboard (AJI)** with the hardware indicated. Thread the **jam nuts (AAV)** all the way down on the **U-bolt (AOU)**. On the underside of the backboard, secure the **nylock flange nuts (ABK)** onto the bolts.
- Attacher l'**anneau au panneau (AJI)** en utilisant de la quincaillerie indiquée. Bien serrer les **contre-écrous de (AAV)** au **boulon en « U » (AOU)**. À la partie inférieure du panneau, serrer les écrous à **bride en nylon (ABK)** sur les boulons.
- Sujetar el **aro al tablero (AJI)** usando el herraje indicado. Apretar por completo las **contratuercas de (AAV)** en el **perno en «U» (AOU)**. En la parte inferior del tablero, apretar las **tuercas acampanadas de nailon (ABK)** en los pernos.



- Do not overtighten the hardware.
- Ne pas trop serrer la quincaillerie.
- No apretar demasiado la herraje.

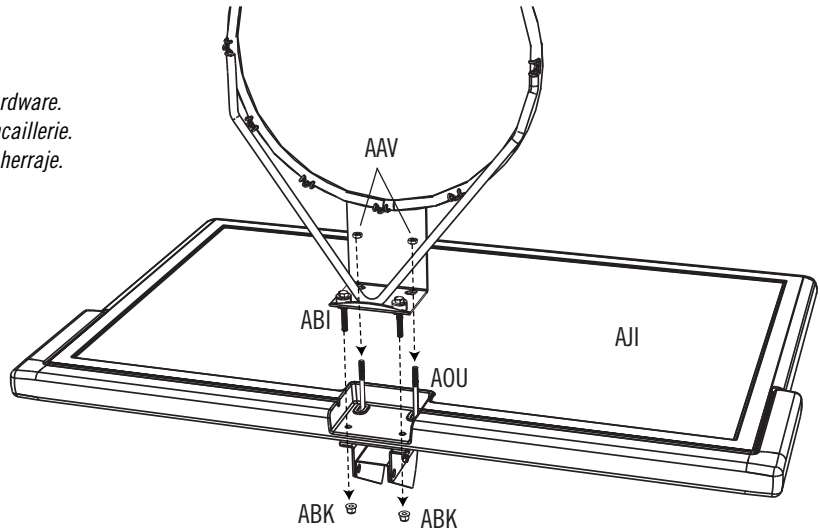


### 3.6



- Slide the **compression springs (AJW)** onto the **U-bolt (AOU)**, and place the **spring retainer plate (AOW)** over the compression springs. Tighten the **nylock flange nuts (ABK)** until the rim does not wobble.
- Faire glisser les **ressorts de compression (AJW)** sur les **boulons en « U » (AOU)**, et mettre la **plaque de retenue des ressorts (AOW)** sur les ressorts de compression. Serrer les **écrous à bride en nylon (ABK)** jusqu'à ce que l'anneau soit stable.
- Deslizar los **resortes de compresión (AJW)** sobre los **pernos en «U» (AOU)**, y mete la **placa retenedor de los resortes (AOW)** sobre los resortes de compresión. Apretar las **tuercas de brida de nailon (ABK)** hasta que el aro no se bamboleen.



- Do not completely tighten the nuts in this step! Tightening the nuts adjusts the rim tension.
- Ne pas serrer excessivement les écrous en « T » pour que les écrous en caoutchouc se gonflent.
- No apretar demasiado las tuercas en «T» para que se sobresalgan las tuercas de goma.

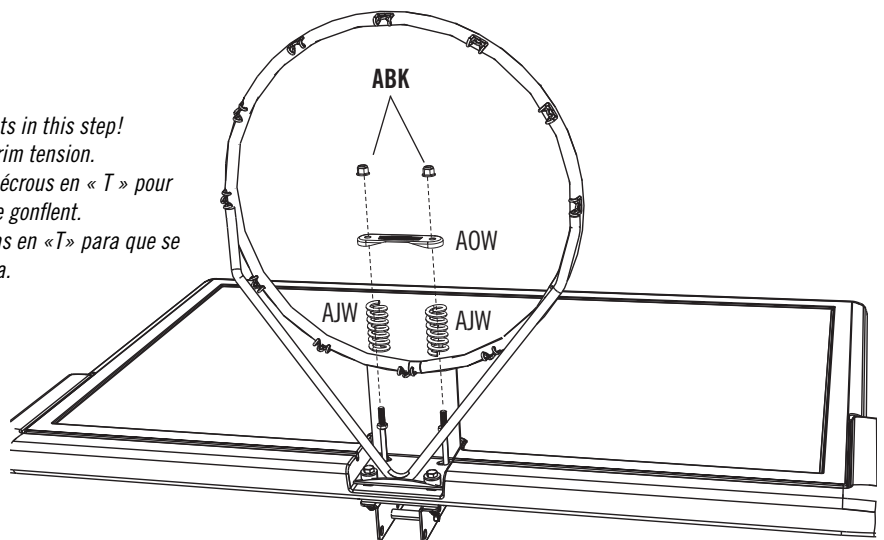


### ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDAS



3/8" (≈10mm)  
(x1)




ADQ (x2)

## 3.7



- Bend the left and right backboard brackets outward by hand and position the holes in the backboard brackets over the holes in the backboard. Then securely fasten the backboard brackets to the backboard with the hardware indicated.
- Plier à la main les supports du panneau gauche et droit vers l'extérieur, et positionner les trous dans le supports sur les trous dans le panneau. Ensuite, bien attacher les supports au panneau à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Plegar a mano los soportes del tablero izquierdo y derecho hacia el exterior y posicione los agujeros en los soportes encima de los agujeros en el tablero. Entonces, sujetar bien los soportes al tablero usando el herraje indicado.

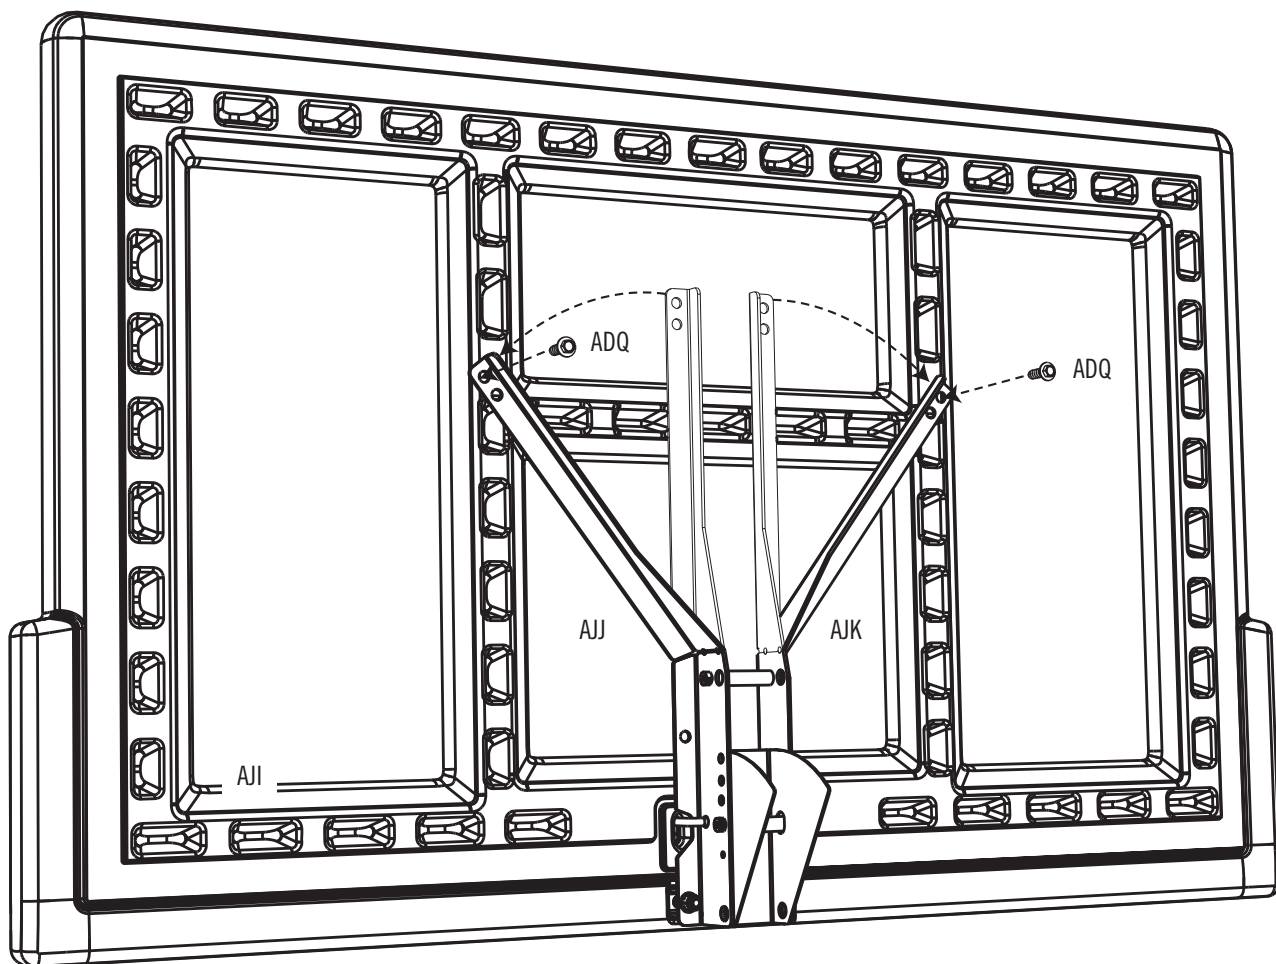


# 4

## BACKBOARD-TO-POLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU AU POTEAU / ENSAMBLAJE DEL TABLERO AL POSTE




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

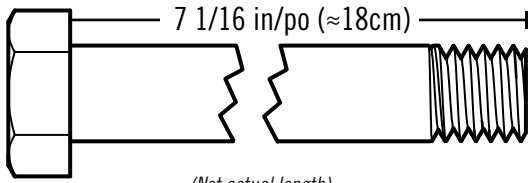


AAD (x4)


(Not actual length)  
(Non à la longueur réelle)  
(No está a escala)



ABN (x4)



ABL (x4)




AAX (x4)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AKC (x2)




AKB (x2)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



(x1)



(x2)




*This page intentionally left blank*  
*Cette page est intentionnellement laissée en blanc*  
*Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente*

*Detach this section for quick reference / Détacher cette section pour référence rapide / Despegar esta sección para referencia rápida*



# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

Metal part / Pièce en métal / Pieza de metal




ALE (x1)




ALH (x1)



ALF (x1)

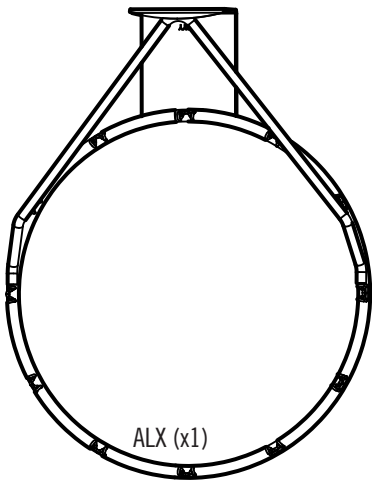


ALX (x1)



ALL (x1)



AJJ (x1)




AJY (x2)



AJK (x1)




AKC (x2)



AKB (x2)




AKQ (x1)



ALB (x1)



DYV (x1)




AOU (x1)

Detach this section for quick reference / Détacher cette section pour référence rapide / Despegar esta sección para referencia rápida




## PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

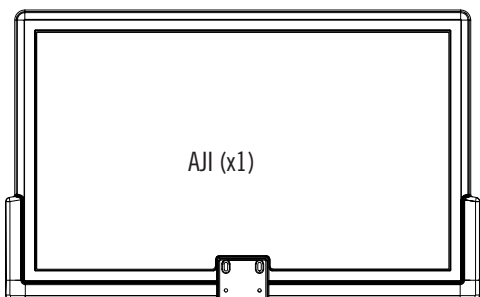

AJI (x1)




AMN (x1)

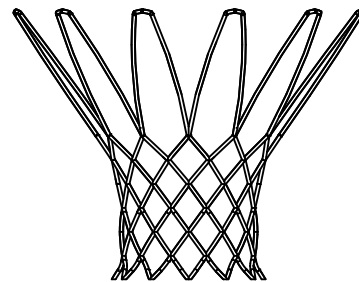


AKZ (x1)




- Please leave the protective plastic film on the backboard until instructed to remove it.
- Veiller à laisser la pellicule de protection en plastique sur le panneau jusqu'à ce qu'il soit demandé de l'enlever.
- Dejar la película protectora de plástico en el tablero hasta que se le indique que la retire.

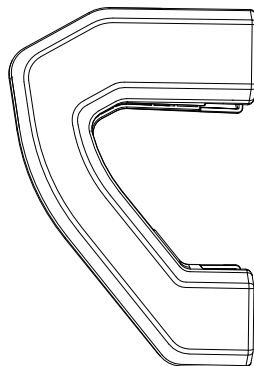

AKI (x1)




AJS (x1)



ALM (x1)



CNJ (x1)



AKP (x1)



## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



Detach this section for quick reference / Détacher cette section pour référence rapide / Despegar esta sección para referencia rápida






Detach this section for quick reference / Détacher cette section pour référence rapide / Despegar esta sección para referencia rápida

*This page intentionally left blank*  
*Cette page est intentionnellement laissée en blanc*  
*Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente*

## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

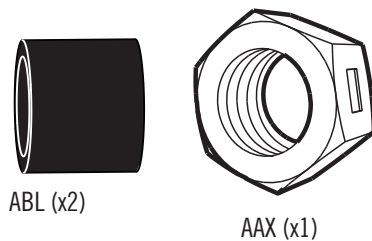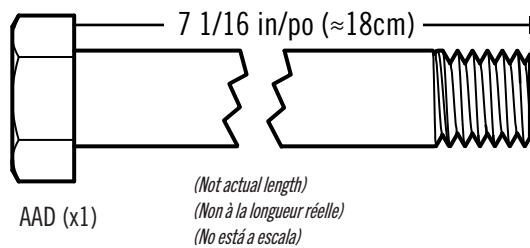

- In case of any problems with this section, scan the code below to view a video on its assembly.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir un vidéo de l'assemblage.
- En caso de tener problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.




• <http://go.lifetime.com/1084-section4>

### 4.1





- Secure the **short extension arms (AKC)** to the backboard brackets in the location shown with the hardware indicated.
- Attacher les **bras de rallonge courts (AKC)** aux supports du panneau à l'endroit indiqué à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Sujetar los **brazos de extensión cortos (AKC)** a los soportes del tablero a la ubicación indicada usando el herraje indicado.

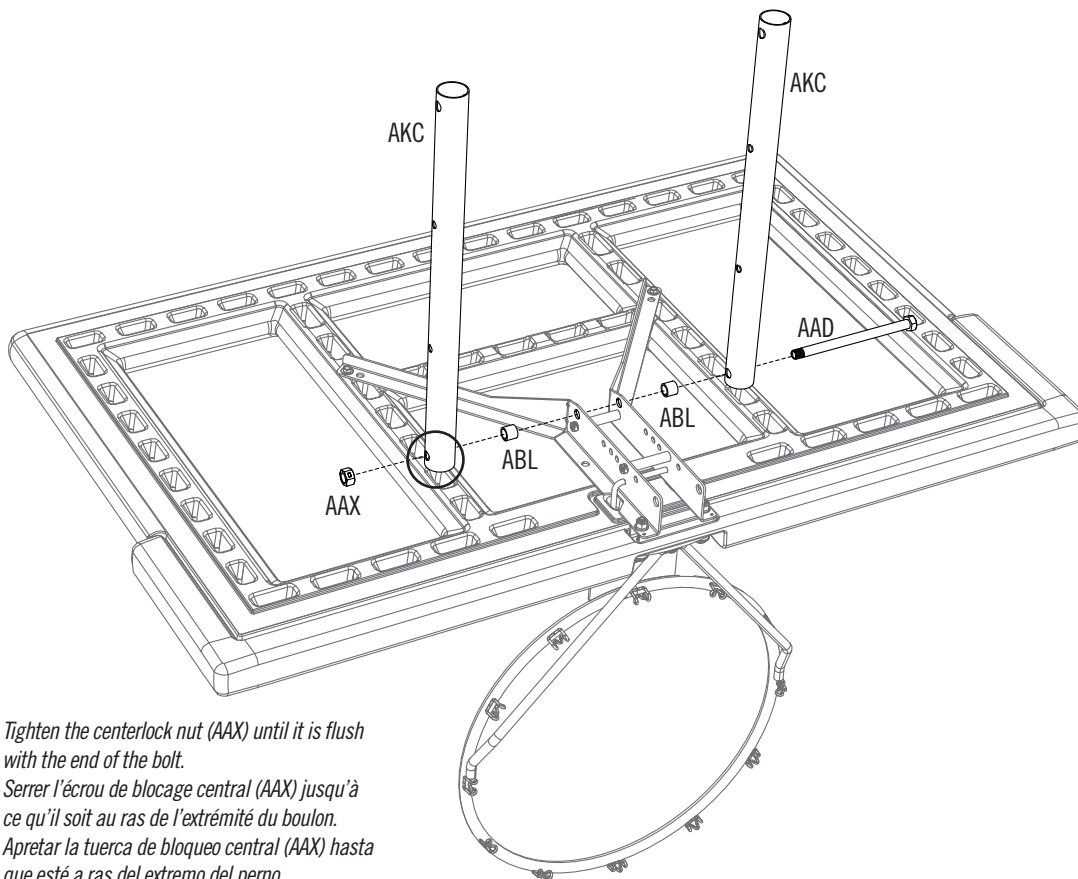

- Tighten the centerlock nut (AAX) until it is flush with the end of the bolt.
- Serrer l'écrou de blocage central (AAX) jusqu'à ce qu'il soit au ras de l'extrémité du boulon.
- Apretar la tuerca de bloqueo central (AAX) hasta que esté a ras del extremo del perno.

## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

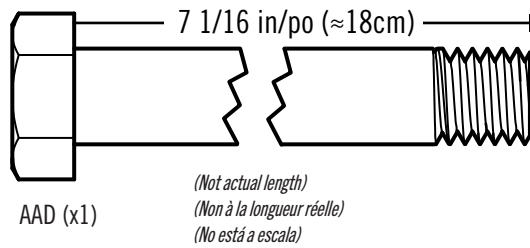

# 4.2







- Secure the **long extension arms (AKB)** to the backboard brackets in the location shown with the hardware indicated.
- Attacher les **bras de rallonge longs (AKB)** aux supports du panneau à l'endroit indiqué à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Sujetar los **brazos de extensión largos (AKB)** a los soportes del tablero a la ubicación indicada usando el herraje indicado.

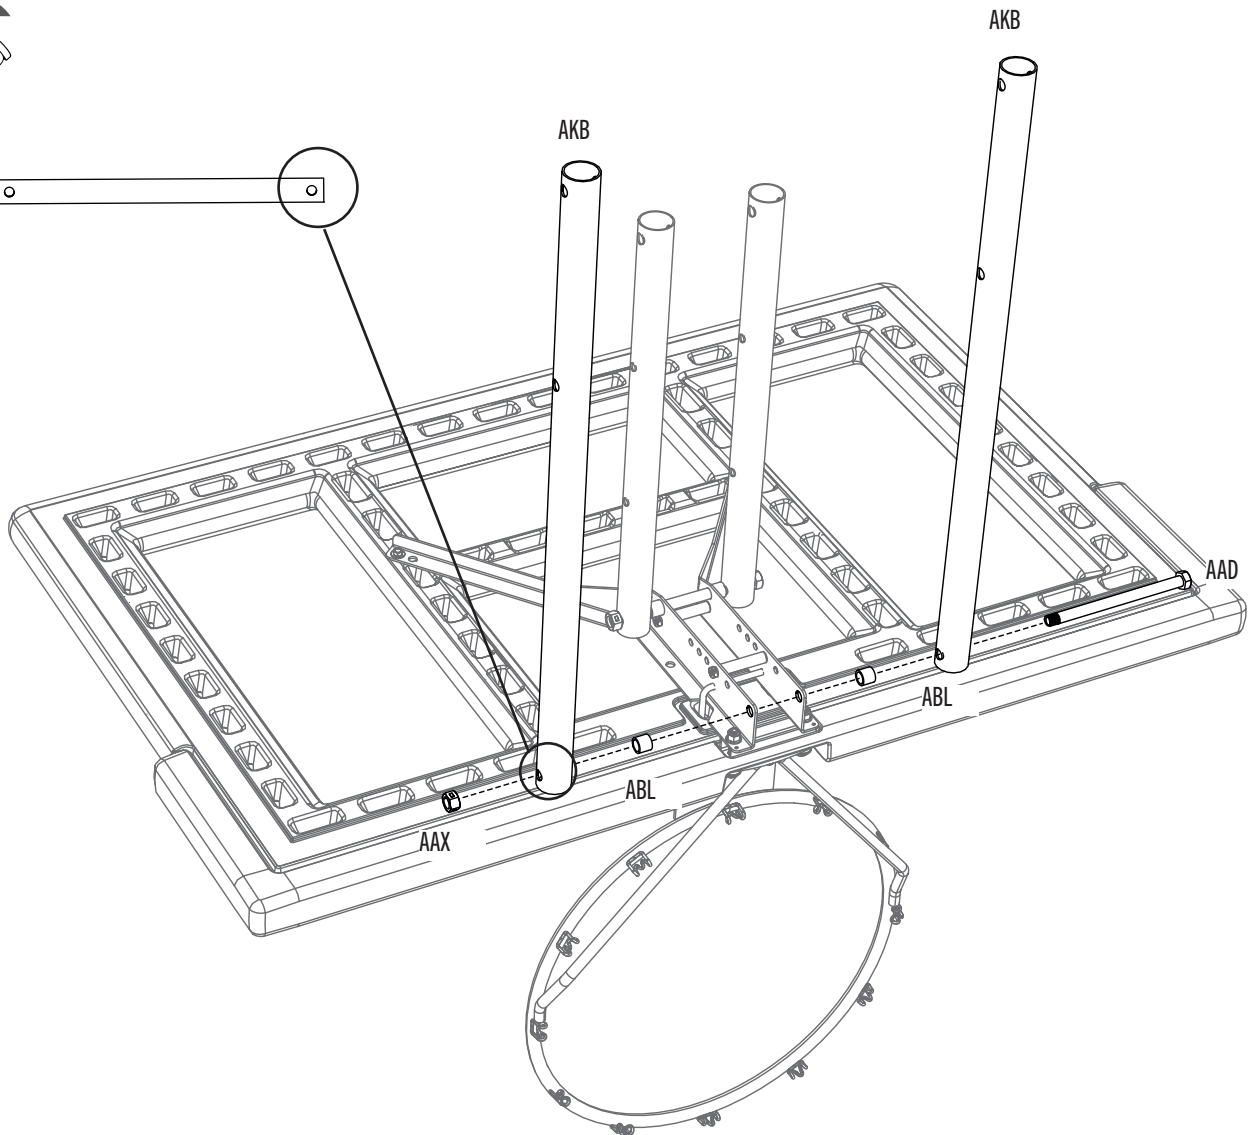

- Tighten the centerlock nut (AAX) until it is flush with the end of the bolt.
- Serrer l'écrou de blocage central (AAX) jusqu'à ce qu'il soit au ras de l'extrémité du boulon.
- Apretar la tuerca de bloqueo central (AAX) hasta que esté a ras del extremo del perno.


## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

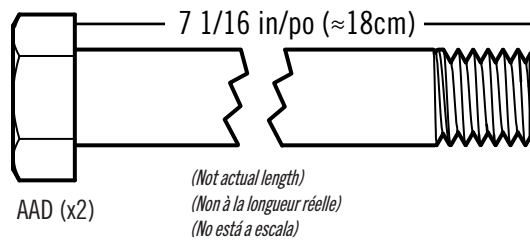


### 4.3

- ⚠ **CAUTION: HAVE ONE ADULT HOLD THE BACKBOARD IN PLACE UNTIL ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED!** ⚠  
 ⚠ **ATTENTION : UN ADULTE DOIT SOUTENIR LE PANNEAU EN PLACE JUSQU'AU MONTAGE SOIT COMPLÈTE !** ⚠  
 ⚠ **ATENCIÓN: ¡UNE ADULTO DEBE SOSTENER EL TABLERO HASTA QUE TERMINE CON EL ARMADO!** ⚠












- Lay the backboard and rim assembly next to the pole assembly. Rest the rim on cardboard to prevent scratching. Align the holes in the pole assembly to the holes in the **extension arms (AKC and AKB)** as shown. The **pole bracket (ALL)** should face away from the backboard. Secure the extension arms to the pole with the hardware shown.
- Poser l'ensemble de panneau et d'anneau près du poteau. Poser l'anneau sur une pièce de carton pour empêcher les égratignures. Fixer, ensuite, les **bras de rallonge longs et courts (AKC et AKB)** au **poteau supérieure (ALH)** à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Colocar el conjunto del tablero/aró sobre la tierra a lado del conjunto del poste. Colocar el aro sobre un pedazo de cartón para evitar de rayarlo. Entonces, sujete los **brazos de extensión cortos y largos (AKC y AKB)** al conjunto de poste con la herraje indicado.

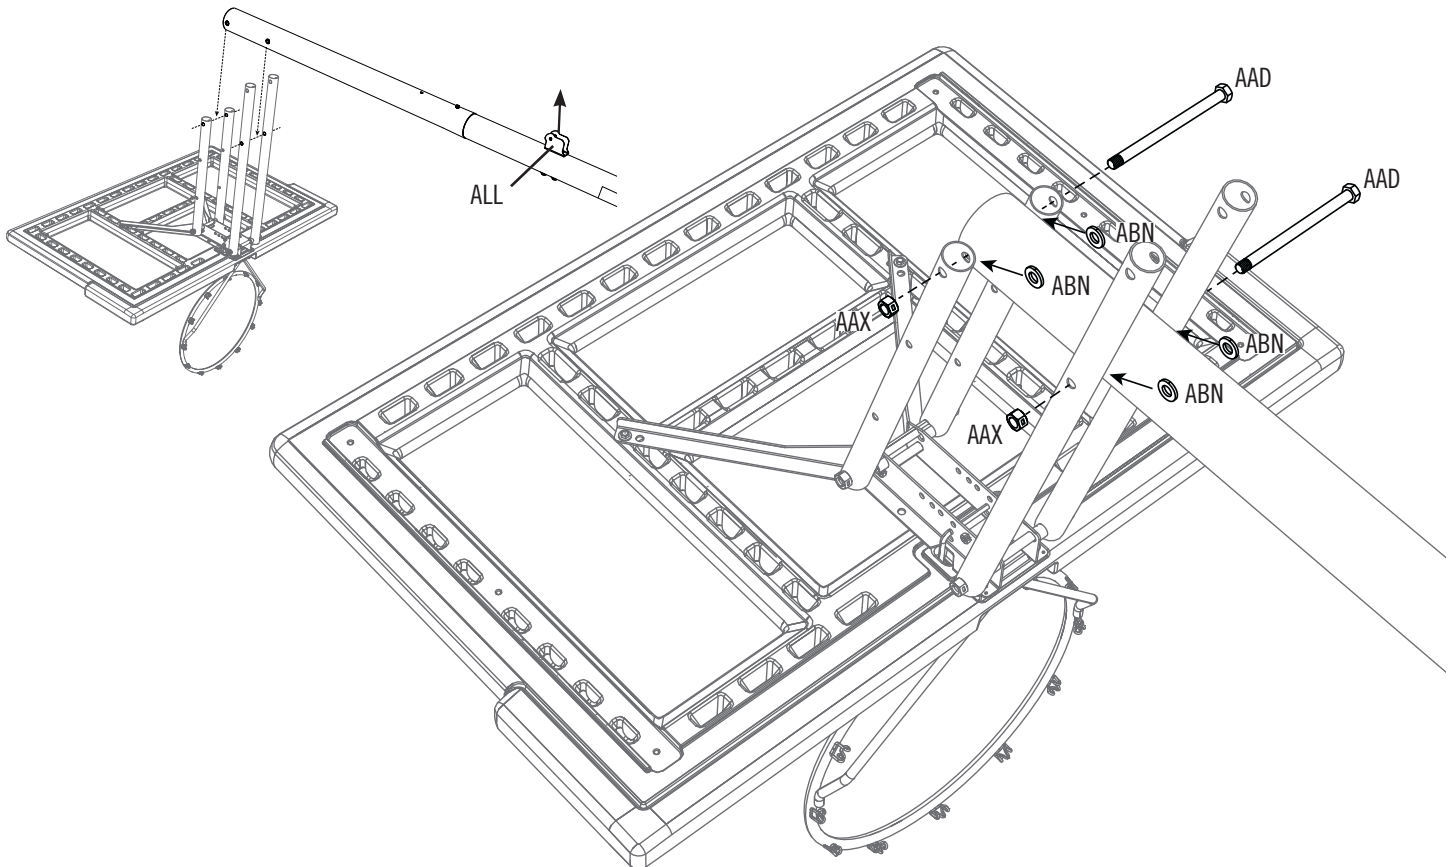

- Tighten the centerlock nut (AAX) until it is flush with the end of the bolt.
- Apretar la tuerca de bloqueo central (AAX) hasta que esté a ras del extremo del perno.
- Serrer l'écrou de blocage central (AAX) jusqu'à ce qu'il soit au ras de l'extrémité du boulon.






## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDOS

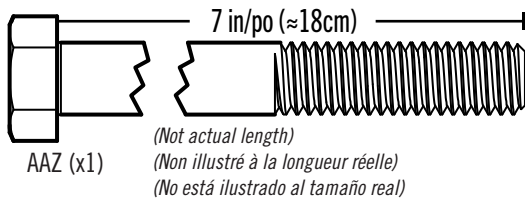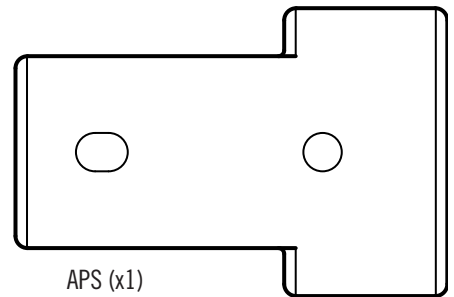

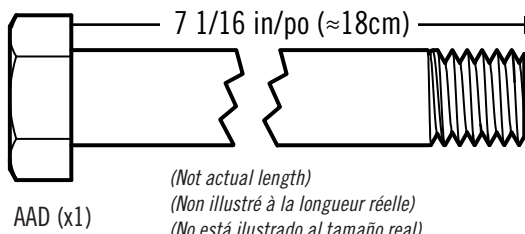


## PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS





Plastic parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

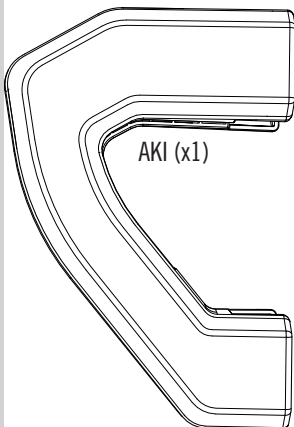

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADR (x2)



AEA (x2)



AQI (x1)

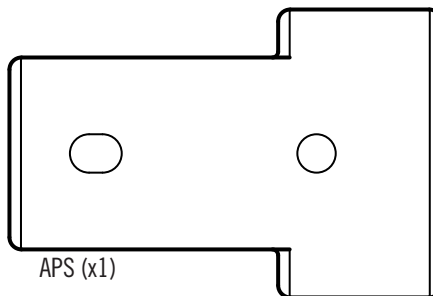

APS (x1)




- In case of any problems with this section, scan the code below to view a video on its assembly.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir un vidéo de l'assemblage.
- En caso de tener problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



• <http://go.lifetime.com/1084-section5>


### 5.1

- Attach the **lock tab (APS)** to the **trigger (AMN)** with the hardware shown, and slide the **trigger spring (AQI)** onto the trigger in the location shown.
- Attacher la **languette de verrouillage (APS)** au **mécanisme (AMN)** en utilisant la quincaillerie indiquée, et faire glisser le **ressort du mécanisme (AQI)** sur le mécanisme dans l'emplacement indiqué.
- Sujetar la **lengüeta de cierre (APS)** al **activador (AMN)** con el herraje indicado, y deslizar el **resorte del activador (AQI)** sobre el activador en la ubicación indicada.

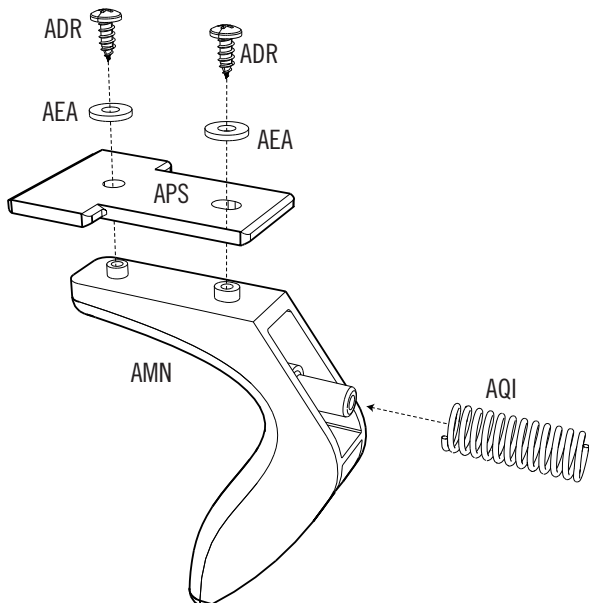


### 5.2

- Insert the trigger assembly into the **handle (AKI)** as shown. The **lock tab (APS)** will fit into the bottom slot as indicated.
- Insérer l'assemblage du mécanisme dans la **manivelle (AKI)** comme indiqué. La **languette de verrouillage (APS)** s'emboîtera dedans la fente inférieure comme indiqué.
- Insertar el ensamble de activador dentro de la **manivela (AKI)** como se indica. La **lengüeta de cierre (APS)** se encajará dentro de la ranura inferior como se indica.

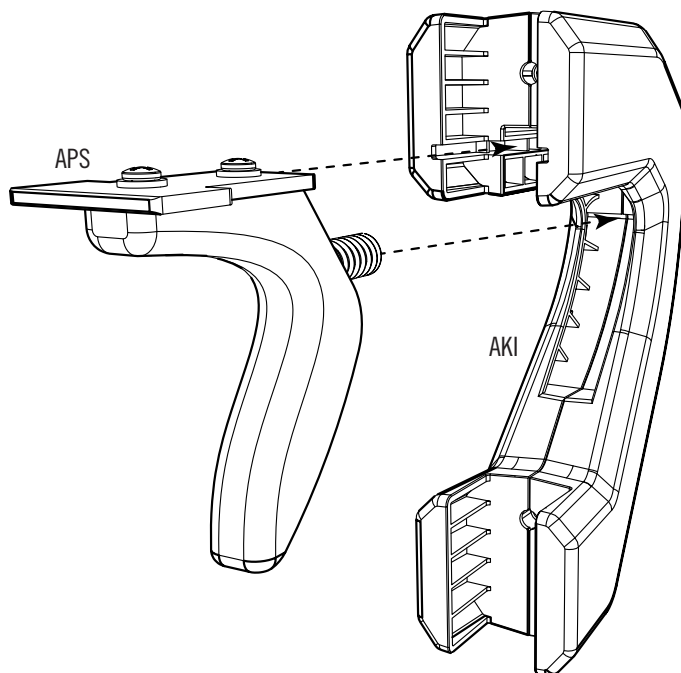

## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ACY (x2)

### 5.3


- Attach the handle assembly to the **outer tube (ALB)** with the hardware shown. The **lock tab (APS)** will fit into the notch on the outer tube.
- Attacher l'assemblage de la manivelle au **tube externe (ALB)** avec la quincaillerie indiquée. La **languette de verrouillage (APS)** s'emboîtera dans l'encoche dans le tube externe.
- Sujetar el ensamble de la manivela al **tubo externo (ALB)** usando el herraje indicado. La **lengüeta de cierre (APS)** se encajará dentro de la muesca en el tubo externo.

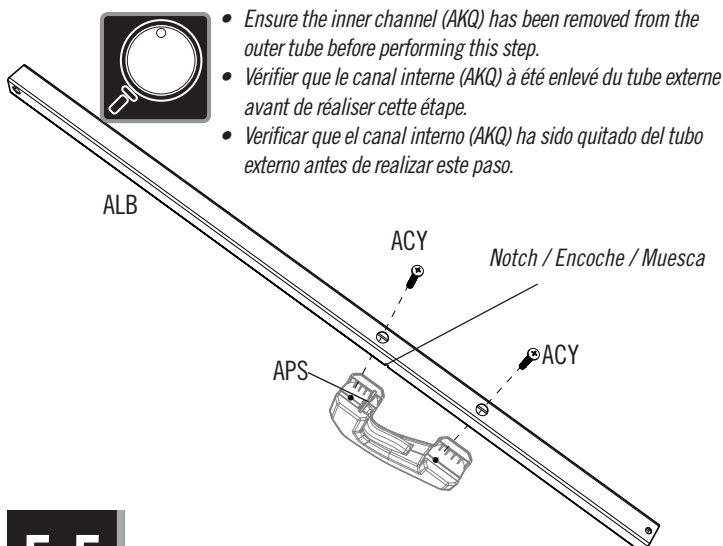

- *Ensure the inner channel (AKQ) has been removed from the outer tube before performing this step.*
- *Vérifier que le canal interne (AKQ) a été enlevé du tube externe avant de réaliser cette étape.*
- *Verificar que el canal interno (AKQ) ha sido quitado del tubo externo antes de realizar este paso.*


### 5.4

- Attach the **outer tube bushing (CNJ)** to the **outer tube (ALB)**.
- Attacher la **bague du tube externe (CNJ)** au **tube externe (ALB)**.
- Sujetar el **casquillo del tubo externo (CNJ)** al **tubo externo (ALB)**.

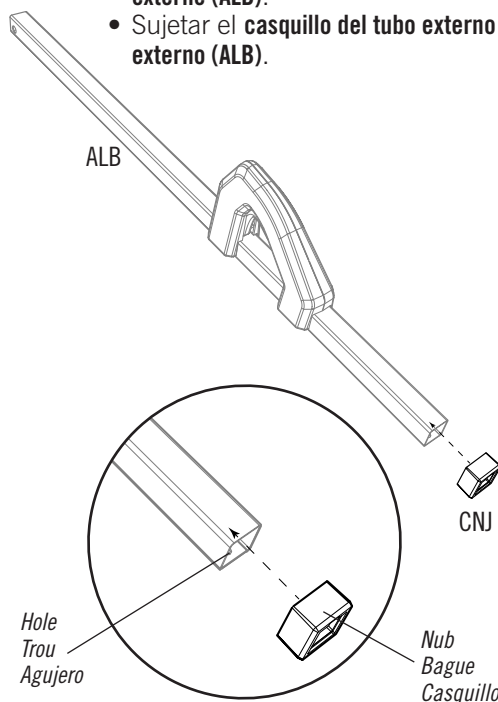

### 5.5

- Orient the **height sticker (AKP)** and place it within the grooves of the **inner channel (AKQ)** as shown. Align up the bottom end of the sticker with the edge of the **inner channel (AKQ)**, and adhere it to the surface.
- Orienter l'autocollant de hauteur (AKP) et l'afficher dans les rainures du **canal intérieur (AKQ)** comme indiqué. Aligner le bord inférieur de l'autocollant avec le bord du **canal interne (AKQ)**, et l'adhérer à la surface.
- Orientar la **etiqueta adhesiva de altura (AKP)** y péguela entre las ranuras del **canal interno (AKQ)** como se indica. Alinear el extremo inferior del autoadhesivo con el borde del **canal interno (AKQ)**, y adherirlo a la superficie.

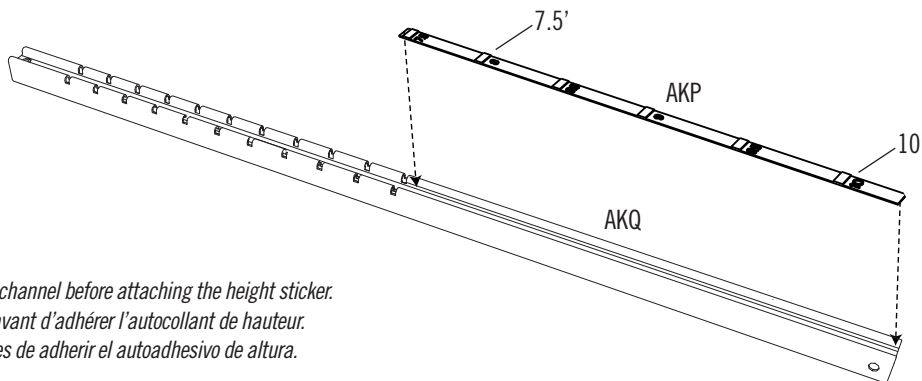


- *Wipe any grease that may be on the inner channel before attaching the height sticker.*
- *Enlever toute la graisse du canal interne avant d'adhérer l'autocollant de hauteur.*
- *Quitar todo la grasa del canal interno antes de adherir el autoadhesivo de altura.*

## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



1/2" (≈13mm)  
(x2)




AAC (x1)



AAN (x1)


### 5.6

- While squeezing the **trigger (AMN)**, insert the notched end of the **inner channel (AKQ)** into the **outer tube (ALB)** as shown. Slide the inner channel into the outer tube until the 10' mark has been reached, then release the trigger so it clicks into place.
- En appuyant sur le **mécanisme (AMN)**, insérer l'extrémité encochée du **canal interne (AKQ)** dedans le **tube externe (ALB)** comme indiqué. Faire glisser le canal interne dedans le tube externe jusqu'à la marque « 10' », ensuite lâcher le mécanisme pour qu'il s'emboîte en place.
- Al apretar el **activador (AMN)**, insertar el extremo muescado del **canal interno (AKQ)** dentro del **tubo externo (ALB)** como se muestra. Deslizar el canal interno dentro del tubo externo hasta la marca «10'», entonces soltar el activador para que se encaje en su lugar.

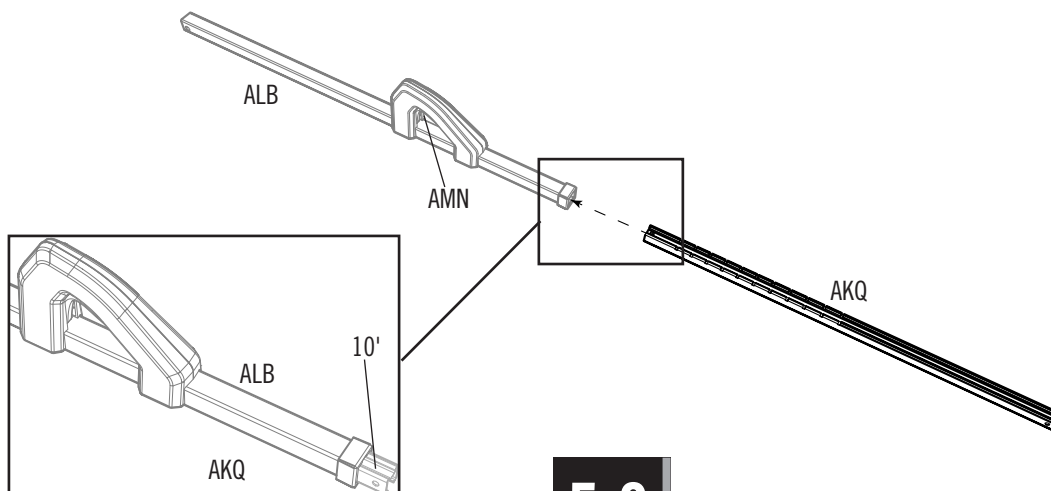


### 5.7

- Insert the **channel stop (AJS)** into the top of the **outer tube (ALB)** as shown.
- Insérer le **butoir de canal (AJS)** dedans l'extrémité supérieure du **tube externe (ALB)** comme indiqué.
- Insertar el **tope de canal (AJS)** dentro del extremo superior del **tubo externo (ALB)** como se indica.

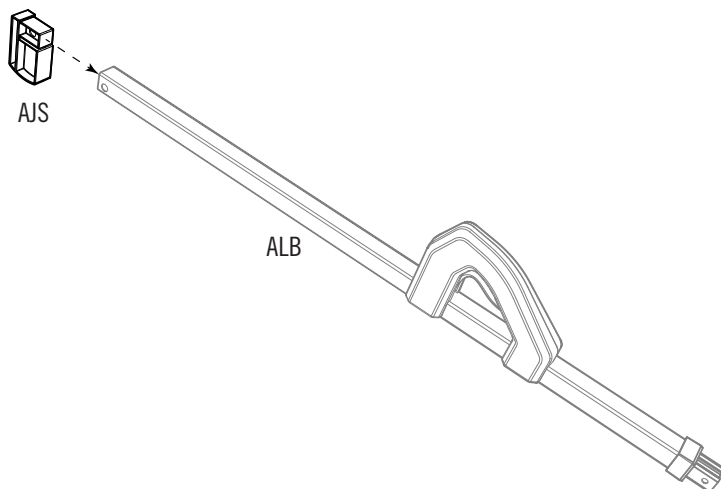



### 5.8

- Attach the **inner channel (AKQ)** to the **pole bracket (ALL)** with the hardware indicated.
- Attacher le **canal interne (AKQ)** au **support de poteau (ALL)** en utilisant la quincaillerie indiquée.
- Sujeter el **canal interno (AKQ)** al **soporte de poste (ALL)** usando el herraje indicado.

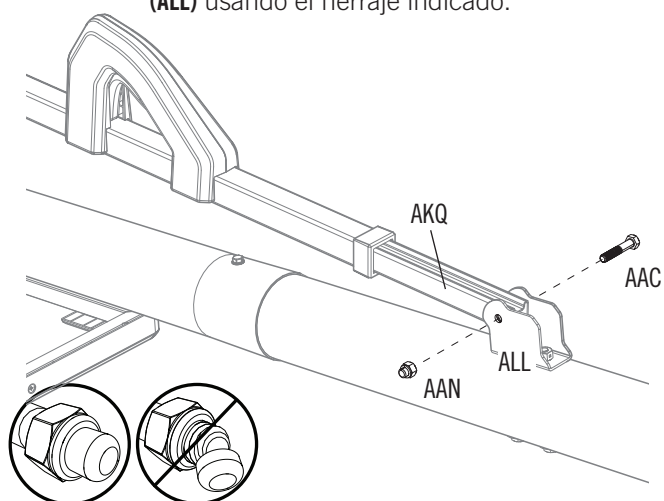


## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

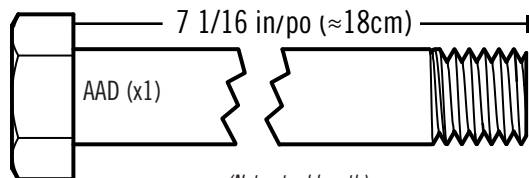


(Not actual length)  
(Non illustré à la longueur réelle)  
(No está ilustrado al tamaño real)



5.9

- Secure the **outer tube (ALB)** to the **long extension arms (AKB)** with the hardware shown.
- Attacher le **tube externe (ALB)** aux **bras de rallonge longs (AKB)** en utilisant la quincaillerie indiquée.
- Sujetar el **tubo externo (ALB)** a los **brazos de extensión largos (AKB)** usando el herraje indicado.

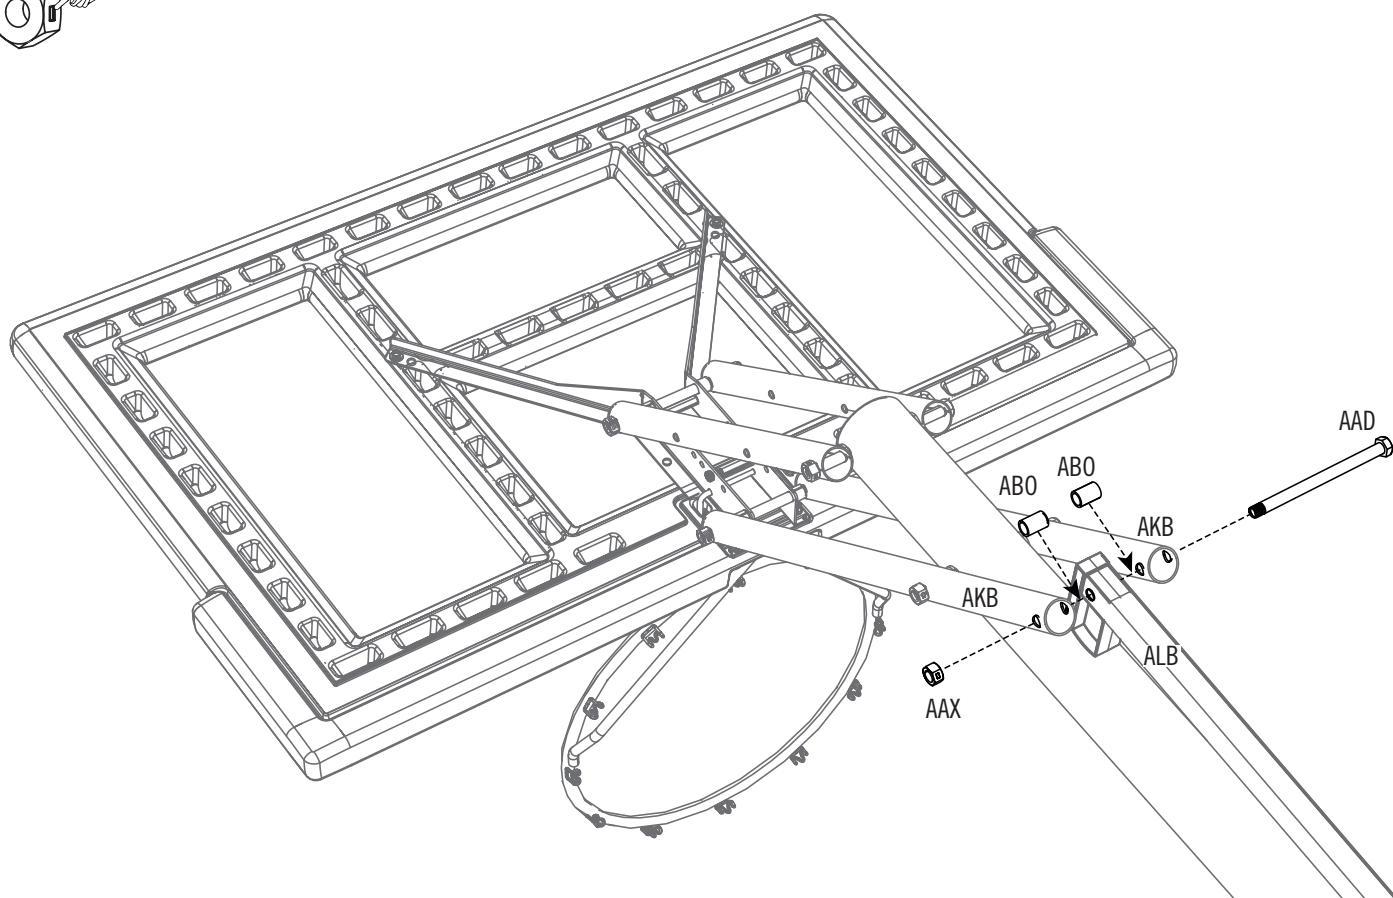


- Tighten the centerlock nut (AAX) until it is flush with the end of the bolt.
- Serrer l'écrou de blocage central jusqu'à (AAX) ce qu'il soit au ras de l'extrémité du boulon.
- Apretar la terca de bloqueo central hasta (AAX) que esté a ras del extremo del perno.

## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




9/16" (≈14mm)  
(x2)

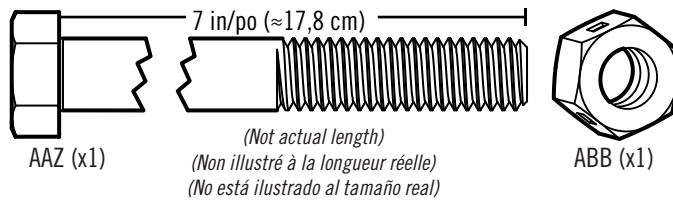

# 5.10



- Insert the **hex bolt (AAZ)** through the holes in the **short extension arms (AKC)** that are closest to the pole. Secure the bolt to the short extension arms with the **centerlock nut (ABB)**.
- Insérer le **boulon hexagonal (AAZ)** à travers les trous dans les **bras de rallonge courts (AKC)** qui sont le plus proche du poteau. Attacher le boulon aux bras en utilisant l'**écrou de blocage central (ABB)**.
- Insertar el **perno hexagonal (AAZ)** por los agujeros en los **brazos de extensión cortos (AKC)** que están más cercanos al poste. Sujetar el perno a los brazos usando la **tuerca de bloqueo central (ABB)**.

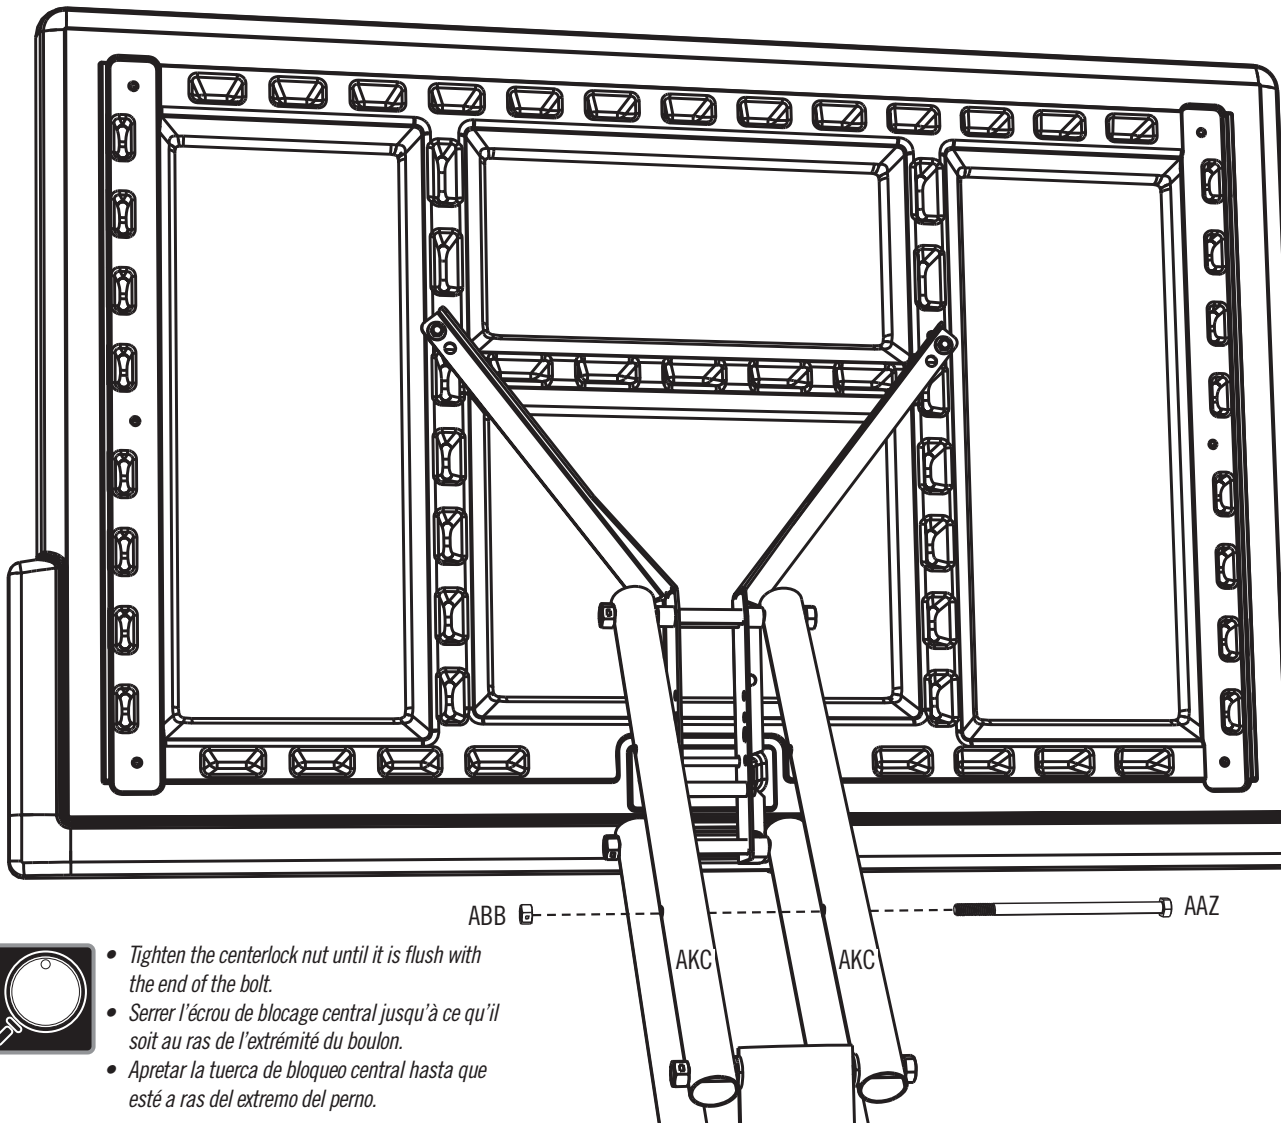

- Tighten the centerlock nut until it is flush with the end of the bolt.
- Serrer l'écrou de blocage central jusqu'à ce qu'il soit au ras de l'extrémité du boulon.
- Apretar la tuerca de bloqueo central hasta que esté a ras del extremo del perno.

## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




Any large wrench  
Toute grosse clé  
Cualquier llave grande



### 5.11




- Raise the backboard to the highest position. Hook one end of a **spring (AJY)** into the hole shown on the left backboard bracket. Repeat this to attach the remaining spring to the right backboard bracket.
- Remontez le panneau a la position plus haute. Fixer une extrémité d'un **ressort (AJY)** dans le trou indiqué sur le support du panneau gauche. Répéter cette étape pour insérer l'extrémité de l'autre ressort.
- Levantar el tablero a la posición más alta. Fijar un extremo del **resorte (AJY)** en el agujero indicado en el soporte del tablero izquierdo. Repetir este paso para insertar el extremo del otro resorte.

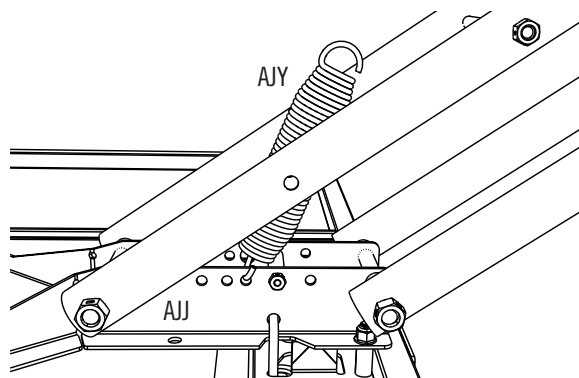

### 5.12




- Use the closed end of a wrench to stretch the **spring (AJY)** up and over the **hex bolt (AAZ)**. Repeat this step to hook the end of the other spring up and over the bolt.
- En utilisant l'extrémité fermée d'une clé, étirer les **ressort (AJY)** sur le **boulon hexagonal (AAZ)**. Répéter cette étape pour insérer l'extrémité de l'autre ressort sur le boulon.
- Utilizando el extremo cerrado de una llave, estirar los **resortes (AJY)** sobre el **perno hexagonal (AAZ)**. Repetir este paso para insertar el extremo del otro resorte en el soporte sobre el perno.

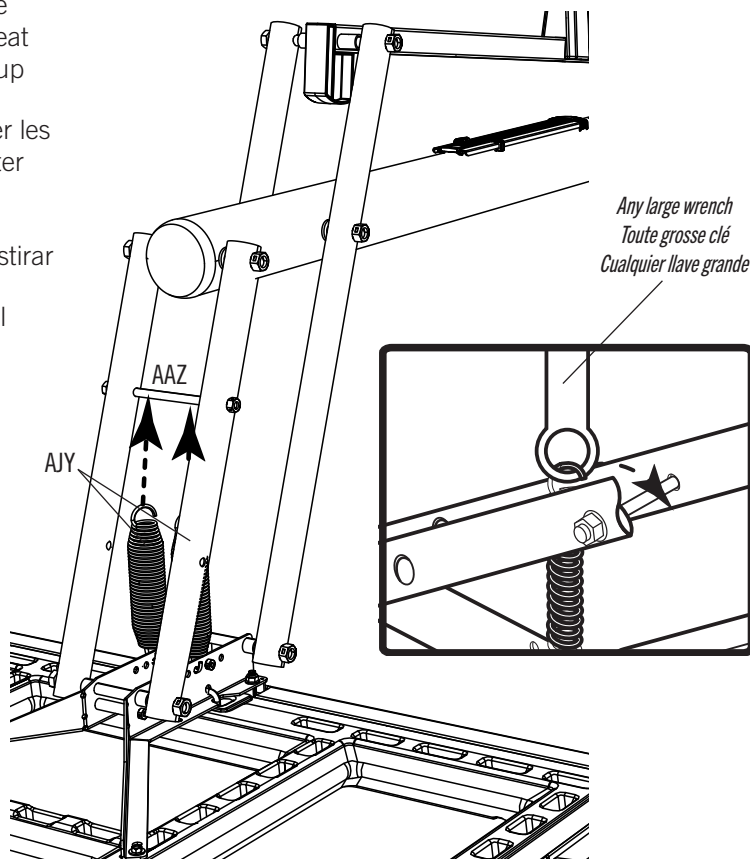

- Tighten all hardware now.
- Bien serrer tous de la quincaillerie maintenant.
- Apretar todos el herraje ahora.



## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



ADS (x1)




CIH (x1)



ABZ (x1)



*\*This hardware taken from the hardware bag used in section 2*  
*\*Cette quincaillerie vient du sac de quincaillerie utilisé à la section 2.*  
*\*Este herraje viene de la bolsa de herraje utilizada en la sección 2*




AQP\* (x2)

*\*Hardware for this step is included in the scoreboard accessory kit*  
*\*La quincaillerie pour cette étape est incluse dans le kit d'accessoires du tableau d'affichage.*  
*\*Se incluye el herraje para este paso en el kit de accesorios del marcador.*



## PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

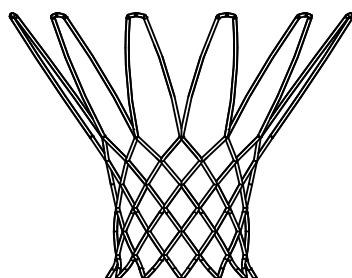

AKZ (x1)



ALM (x1)

Scorekeeper / Marqueur / Tanteador



DYV (x1)




## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



(x1)



(x1)



(x1)



(x1)



(x1)



(x1)

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



- **BEFORE CONTINUING:** Allow the concrete to cure for at least 72 hours (3 days) before continuing. It is critical that the instructions in the following steps are followed exactly. Failure to properly orient and align the pole sections will render the pole unusable. If the pole sections are assembled incorrectly, you will have to purchase new pole sections from our customer service department. If you have questions regarding the pole assembly, please call our customer service department for assistance.
- **AVANT DE CONTINUER :** Laisser le béton durcir pendant, au moins, 72 heures (3 jours) avant de continuer. Il est essentiel suivre les étapes suivantes dans les instructions exactement. Le non-respect d'orienter ou d'aligner les sections de poteau correctement laissera le poteau inutilisable. Si les sections de poteau sont assemblées incorrectement, il faut acheter des sections de poteau nouvelles de notre département de services à la clientèle. S'il y a des questions concernant l'assemblage du poteau, veiller contacter notre département de services à la clientèle.
- **ANTES DE CONTINUAR:** Dejar curar el hormigón durante, al menos, 72 horas (3 días) antes de continuar. Es critical seguir exactamente los pasos siguientes en las instrucciones. El no orientar y alinear correctamente las secciones del poste dejará el poste inutilizable. Si las secciones del poste se ensamblan incorrectamente, es preciso comprar nuevas secciones del poste de nuestro departamento de servicios a clientes. Si hay preguntas con respecto al ensamble del poste, ponerse en contacto con nuestro departamento de servicios a clientes.




- *In case of any problems with this section, scan the code below to view a video on its assembly.*
- *En cas d'avoir des problèmes avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir un vidéo de l'assemblage.*
- *En caso de tener problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamble.*



• <http://go.lifetime.com/1084-section6>

### 6.1

- Remove the plastic film from the backboard.
- Retirer la pellicule protectrice du panneau.
- Retirar la capa protectora del tablero.

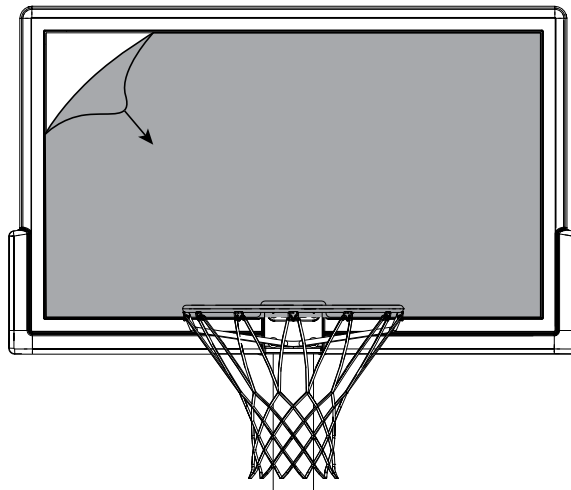

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



# 6.2



- **A MINIMUM OF THREE ADULTS ARE REQUIRED FOR THIS STEP.**
- **UN MINIMUM DE TROIS ADULTES SONT REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.**
- **UN MÍNIMO DE TRES ADULTOS SON REQUERIDOS PARA ESTE PASO.**


- Align the hole in the middle pole with the slot in the bottom pole and slide the middle pole over the bottom pole.
- Aligner le trou dans le poteau du milieu avec la fente dans le poteau inférieur, et faire glisser le poteau du milieu sur le poteau inférieur.
- Alinear el agujero en el poste intermedio con la ranura en el poste inferior, deslizar el poste intermedio sobre el poste inferior.

### **WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA**

Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.

Prendre attention en utilisant des échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivre tous les avertissements de l'échelle. Le non-observation de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager la propriété.

Ser prudente al pararse en escaleras haciendo los pasos de ensamble. Seguir todas las advertencias y precauciones de la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.

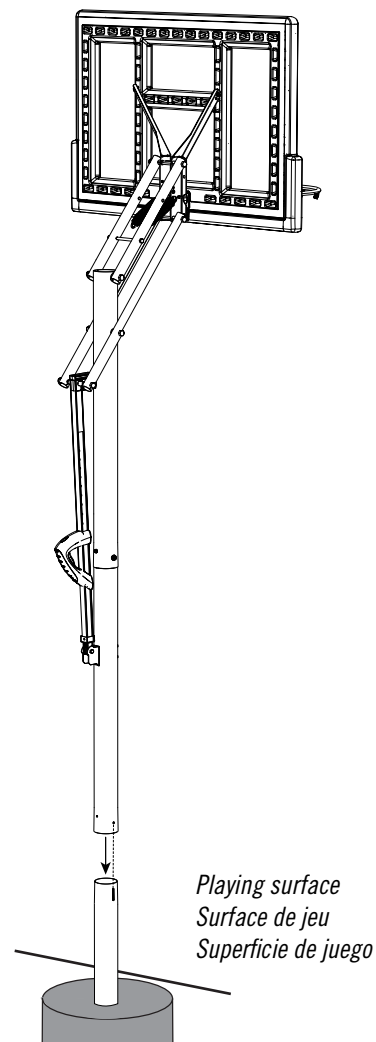


## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x3)




ADS (x1)



CIH (x1)

### 6.3


- Insert a **screw (ADS)** through a **countersunk washer (CIH)**, into the small hole in the middle pole, and into the slot in the bottom pole as shown. The screw should be flush with the pole, but will spin freely once installed.
- Insérer une **vis (ADS)** à travers une **rondelle fraisée (CIH)**, dans le petit trou dans le poteau du milieu, et dans la fente dans le poteau inférieur comme indiqué. La vis doit être à ras du poteau mais tournera librement une fois installée.
- Insertar un **tornillo (ADS)** por la **rondana avellanada (CIH)**, dentro del agujero en el poste intermedio, y dentro de la ranura en el poste inferior como se indica. El tornillo debe estar a ras del poste mas girará libremente una vez instalado

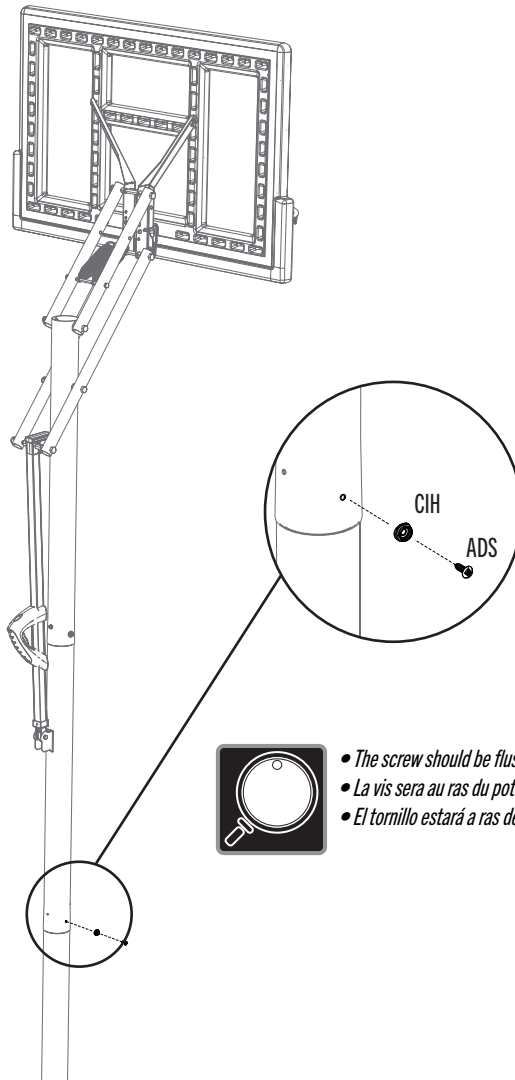

- The screw should be flush with the pole, but will spin freely once inserted.
- La vis sera au ras du poteau, mais elle tournera librement une fois insérée.
- El tornillo estará a ras del poste, mas girará libremente un vez insertado.

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)




(x1)



### 6.4

- While two people continue to hold the assembly in place, set the **wood block** on top of the pole and strike it firmly 5–6 times with a hammer or mallet. **You must have wood on top of the pole before hitting it with a hammer to prevent scratching the powder coating.** If the **middle pole (ALF)** does not completely cover the slots on the **bottom pole (ALE)** after seating, **DO NOT COMPLETE ASSEMBLY.** Call our Customer Service Department.
- Pendant que deux adultes continuent à maintenir l'assemblage en place, mettre le bloc de bois sur le poteau, et frapper fermement 5 – 6 fois avec un marteau ou un maillet en caoutchouc. **Il faut placer le bloc en bois entre le poteau et le marteau pour éviter de rayer la peinture en poudre.** Si le **poteau du milieu (ALF)** ne couvre pas complètement les fentes dans le **poteau inférieur (ALE)** après avoir frappé le poteau, **NE PAS COMPLÉTER L'ASSEMBLAGE.** Appeler notre département de services à la clientèle.
- Mientras que dos adultos continúen a mantener el ensamble en su lugar, colocar el bloque de madera encima del poste, y golpearlo firmemente 5–6 veces con un martillo o mazo de goma. **Es preciso colocar el bloque de madera encima del poste antes de golpearlo con un martillo para evitar rayar el recubrimiento de polvo.** Si el **poste intermedio (ALF)** no cubre por completo las ranuras en el **poste inferior (ALE)** después de colocarlo, **NO FINALIZAR EL ENSAMBLAJE.** Ponerse en contacto con nuestro departamento de servicios a clientes.

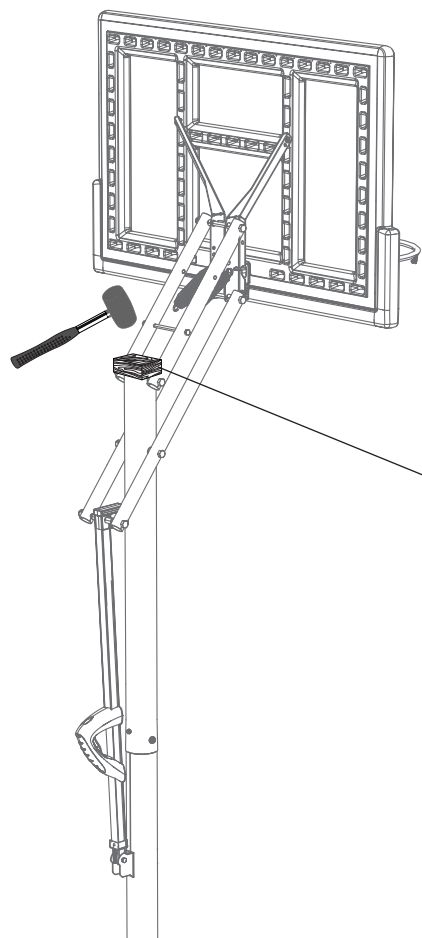

Wood block / Bloc de bois / Bloque de madera



### WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

The poles must be seated together! Even if the poles cover the slots before seating, they must be struck on a hard surface five to six times! Failure to seat the poles correctly could allow the poles to separate during use, which could lead to serious personal injuries or property damage.

Les poteaux doivent s'enclencher les uns les autres! Même si les poteaux recouvrent les fentes avant de s'enclencher, il faut les frapper sur un morceau de bois cinq à six fois!

Un mauvais enclenchement des poteaux peut entraîner leur séparation lors de l'utilisation, et causer des blessures graves et endommager le matériel.

¡Los postes deben quedar asentados de manera conjunta! Incluso si los postes cubren las ranuras antes de quedar asentados, ¡deben ser golpeados sobre una superficie dura de cinco a seis veces! Si no se asientan correctamente los postes, eso podría permitir que los postes se separen durante el uso, lo que podría provocar graves lesiones personales o daños a la propiedad.

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(x1)



(x1)




(x1)




ABZ (x1)

### 6.5

- Secure the **middle pole (ALF)** and **bottom pole (ALE)** together with one **screw (ABZ)**. Then insert the **pole cap (ALM)** to the top pole.
- Bien attacher le **poteau du milieu (ALF)** au **poteau inférieur (ALE)** à l'aide d'une **vis (ABZ)**. Ensuite, insérer un **capuchon (ALM)** dans le poteau supérieur.
- Sujeter el **poste intermedio (ALF)** al **poste inferior (ALE)** con un **tornillo (ABZ)**. Entonces, insertar un tapón de **poste (ALM)** al poste superior.

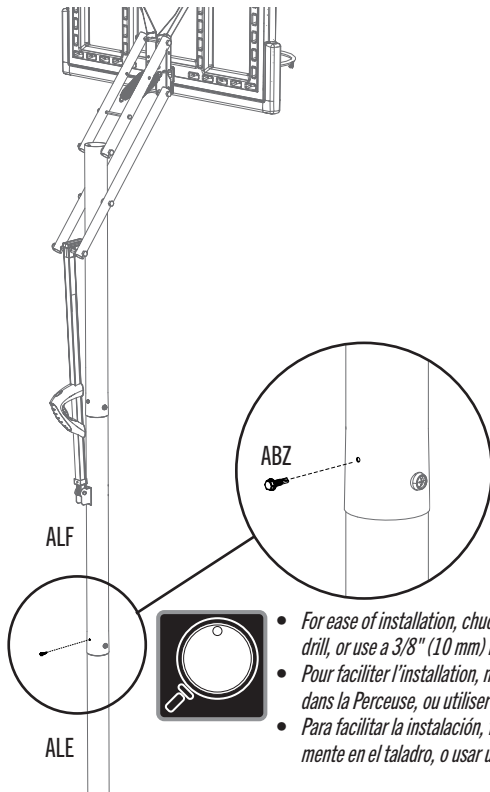


- For ease of installation, chuck the self-drilling screws directly into the drill, or use a 3/8" (10 mm) hex driver.
- Pour faciliter l'installation, mettre les vis autotaraudeuses directement dans la Perceuse, ou utiliser un tournevis à écrou de 3/8"po (10 mm).
- Para facilitar la instalación, fijar los tornillos autoroscantes directamente en el taladro, o usar una llave de tuerca de 3/8" (10 mm).

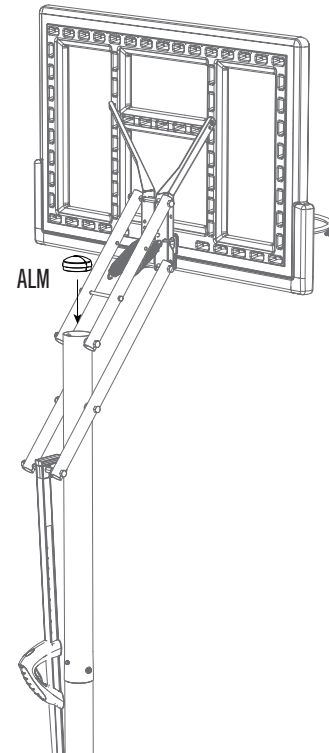


### 6.6

- Attach the **net (AKZ)** to the rim.
- Attacher la **filet (AKZ)** à l'anneau.
- Sujete la **red (AKZ)** al aro.



AKZ



- If a replacement net is needed, please call our Customer Service Department. Our nets are shorter than average to reduce the risk of entanglement.
- S'il y a besoin d'une nouvelle filet, appeler notre Département de services à la clientèle. Nos filets sont plus courtes pour réduire le risque d'enchevêtrement.
- Si se necesita una red de repuesto, llamar a nuestro Departamento de servicios a clientes. Nuestras redes son más cortas para reducir el riesgo de enredamiento.

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(x1)



(x1)



AQP\* (x2)


*\*Hardware for this step is included in the scorekeeper accessory kit*

*\*La quincaillerie pour cette étape est incluse dans le kit d'accessoires du marqueur.*

*\*Se incluye el herraje para este paso en el kit de accesorios del tanteador.*

### 6.7

- Open the scorekeeper accessory kit. Use one self-tapping screw at the top and one at the bottom of the **scorekeeper (DYV)** and attach to the side of the middle pole.
- Ouvrir le kit d'accessoires du marqueur. Utiliser une vis autotaraudeuse à la partie supérieure et une vis à la partie inférieure du **marqueur (DYV)**, et l'attacher au côté du poteau du milieu.
- Abrir el kit de accesorios del tanteador. Usar un tornillo auto-roscante a la parte inferior y uno a la parte inferior del **tanteador (DYV)**, y sujetarlo al lado del poste intermedio.

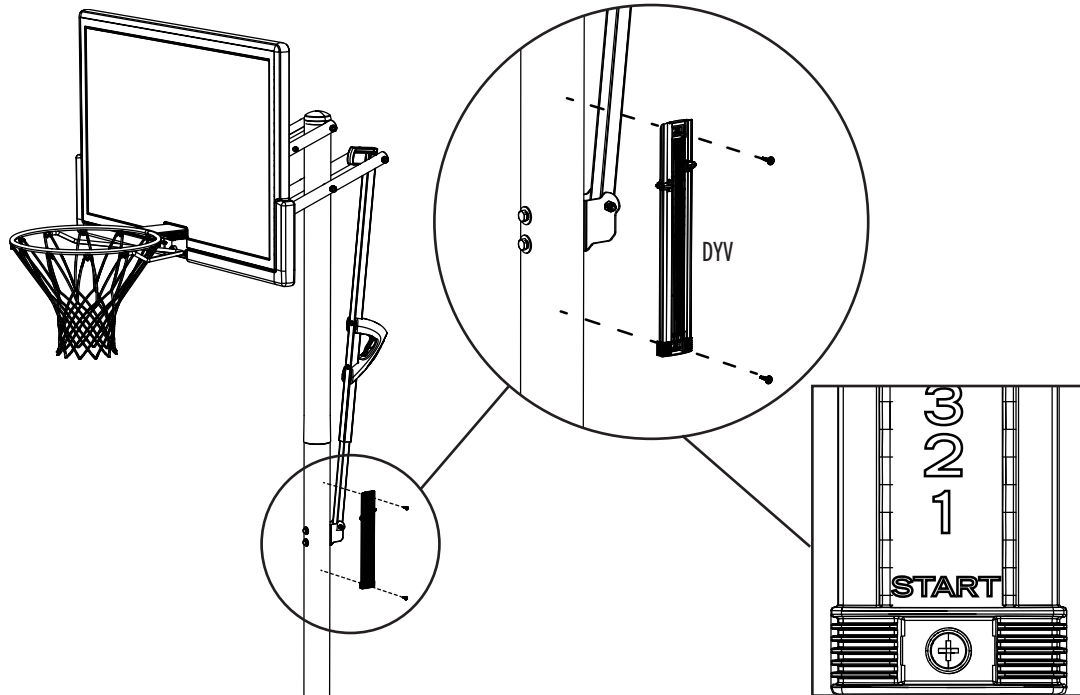



## MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

The life of your basketball system depends on many variables. The climate, exposure to corrosives such as salt, pesticides, or herbicides, and excessive use or misuse can all contribute to pole failure, which may cause property damage or personal injury.

Check your basketball system frequently for loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion. For safety reasons, and to prolong the life of your basketball system, you must take the following preventive measures.

- a. Check all nuts and bolts. If any are loose, tighten them.
- b. Check all parts for excessive wear and tear. If necessary, replace any parts that have been worn or damaged through usage. Contact our Customer Service Department for replacement parts.
- c. Inspect the warning sticker on the pole. If it is ripped, faded, or illegible, call our Customer Service Department to request a replacement sticker.
- d. Check all pole sections for visible rust or chipped or cracked paint. If either are present, do the following:
  1. Use an emery cloth to completely remove any rust or chipped paint.
  2. Clean the area with a damp cloth and allow it to dry.
  3. Apply two coats of a rust preventative, high gloss enamel paint to the area. Allow the paint to dry between coats.

**IF RUST HAS PENETRATED THROUGH THE POLE ANYWHERE, REPLACE IT IMMEDIATELY!**

La durée de vie de votre système de basket-ball dépend de nombreuses variables. Le climat, l'exposition aux matériaux corrosifs tels que le sel, les pesticides, ou les herbicides, et l'usage excessif ou l'abus peuvent contribuer à la détérioration du poteau qui peuvent endommager la propriété ou provoquer des blessures graves personnelles.

Vérifiez votre système de basket-ball fréquemment qu'il n'y a pas de visserie desserrée, pour l'usure excessive, et pour des signes de corrosion. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de votre système de basket-ball, il faut prendre les mesures préventives suivantes :

- a. Vérifiez toute la visserie. S'il y a de visserie desserrée, serrez-la.
- b. Vérifiez tous les pièces pour l'usure excessive. Si nécessaire, remplacez les pièces qui ont été endommagées à cause de l'usure. Appelez notre Département de Services à la Clientèle pour demander des pièces de remplacement.
- c. Examinez l'autocollant adhésif dans le poteau. Si l'autocollant est déchiré, délavé, ou illisible, appelez notre Département de Services à la Clientèle pour solliciter un autocollant de remplacement.
- d. Vérifiez tous les sections du poteau pour des signes de la rouille ou de la peinture craquelée. Si l'une ou l'autre est présente, réalisez les étapes suivantes :
  1. Employez une toile émeri pour enlever complètement tout la rouille ou tous les écailles de peinture.
  2. Nettoyez la région à l'aide d'un chiffon humide, et laissez-la sécher.
  3. Appliquez deux couches de peinture émaillée très lustrée antirouille à la région. Laissez la peinture sécher entre les couches.

**SI DE LA ROUILLE À PÉNÉTRÉ LE POTEAU, REMPLACEZ-LE IMMÉDIATEMENT !**

La vida útil de su sistema de baloncesto depende de numerosas variables. El clima, la exposición a materiales corrosivos tales como el sal, las pesticidas o las herbicidas, y el uso excesivo o abuso pueden contribuir a la deterioración del poste, los cuales pueden ocasionar daño a la propiedad o lesiones graves personales.

Examine con frecuencia su sistema de baloncesto para las piezas aflojadas, el deterioro excesivo, y para las señales de corrosión. Por motivos de seguridad, y para prolongar la vida útil de su sistema de baloncesto, es preciso adoptar las siguientes medidas preventivas:

- a. Examine todos los pernos y las tuercas. Si se aflojaron, apriételos.
- b. Examine todas las piezas para el deterioro excesivo. Si es necesario, reemplace las piezas que han sido desgastadas mediante el uso. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio a Clientes para obtener las piezas de reemplazo.
- c. Examine el adhesivo de advertencia en el poste. Si se rompió, se desteñó, o es ilegible, llame a nuestro Departamento de Servicios a Clientes para solicitar un adhesivo de advertencia de reemplazo.
- d. Examine todas las secciones del poste para verificar si hay oxidación visible o pintura descascarada o rajada. Si una o las dos son presentes, haga lo siguiente:
  1. Use una tela de esmeril para eliminar por completo cualquiera oxidación o pintura rajada.
  2. Usando un paño húmedo, limpie la región y permítela secarse.
  3. Aplique dos capas de pintura de esmalte brillante a la región para protegerla del óxido. Deje la pintura secarse entre capas.

**¡SI EL ÓXIDO HA PENETRADO EL POSTE, REEMPLÁCELO INMEDIATAMENTE!**



## REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

### LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

*Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.*

We invite you to read our privacy policy at [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**REGISTER today!**



## ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- Vous pouvez également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, votre inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

### LA PROMESSE DE LIFETIME :

*Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.*

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**INSCRIVEZ-VOUS aujourd'hui même !**



## REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto tenga que salir del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

### LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

*Mantener su privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará sus datos personales a terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para fines propios.*

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**¡REGÍSTRESE hoy mismo!**



## WARNING STICKER



### WARNING



#### FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep water and organic material away from pole base, grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Never play on damaged equipment.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.

- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim, backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.



### AVERTISSEMENT



### ADVERTENCIA



#### FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

- Ne pas se suspendre à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver l'équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
- Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashes, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
- Ne pas glisser, ne pas grimper, et ne pas jouer sur la base ou le poteau.
- Lors du réglage de la hauteur ou lorsque du déplacement de l'équipement, garder les mains et doigts loin des pièces mobiles.
- Ne permettre pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
- Ne pas porter de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) pendant le jeu. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
- Garder de l'eau et autre matière organique loin de la base. Le gazon, les déchets, etc. pourraient provoquer la corrosion et/ou la détérioration.
- Une fois par mois, vérifier que le poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlever toute la rouille et repeindre complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, il faut remplacer immédiatement la pièce en question.
- A chaque utilisation de l'équipement, vérifier d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
- Ne jamais jouer avec un équipement endommagé.
- Ne pas utiliser l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. Ne rien accrocher au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

#### SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

- Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
- Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
- No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles cuando regule la altura o desplace el sistema.
- No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
- No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
- Guarde agua y materia orgánica. Césped, basura, etc., podrían causar corrosión et/o deterioros.
- Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
- Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
- Nunca juegue con un equipo dañado.
- No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.



## 5-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

**THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.**

1. Lifetime basketball systems are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of five years (60 months) from the date of original retail purchase. The word “defects” is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, “acts of nature” or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the rim will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.**

**REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:**

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010 or dial 1-800-225-3865.

**REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.**

Visit [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com) or dial 1-800-225-3865 to register your product today.

**FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:**

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region, please visit: [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)



## **GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 5 ANS**

### **LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OU SONT OBSOLÈTES**

1. Les systèmes de basket-ball Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de cinq ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les actes de la nature » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement du système de basket-ball ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures du produit résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et les états. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurez peut-être d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

### **TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.**

#### **FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT À :**

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010 ou composer le 1-800-225-3865.

#### **ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :**

[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com), ou composer le 1-800-225-3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

#### **POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX :**

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)



## **GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 5 AÑOS**

**EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.**

1. El comprador original recibe la garantía de que los sistemas de basquetbol Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de cinco años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra “defectos” se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación incorrecta, alteración o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza” u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador. Los gastos de mano de obra y otros costos relacionados con la remoción, instalación o reemplazo de este sistema o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.
3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de la red o del aro invalidarán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.
5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.
6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

**NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO**

**TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA**

**INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:**

Por favor, incluir el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, o marcar al 1.800.225.3865.

### **REGISTRE SU PRODUCTO**

Visitar nuestra página en Internet [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com), o marcar al 1.800.225.3865 para registrar el producto hoy.

### **PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:**

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar el representante de su región, visitar [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS**

*To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:*

***www.lifetime.com***

*Or call 1-800-424-3865*

**AMÉLIORER L'ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU D'AUTRES PRODUITS**

*Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, visiter le :*

***www.lifetime.com***

*Ou composer le 1-800-424-3865*

**MEJORAR LA COMPRA DE LIFETIME® AGREGANDO ACCESORIOS U OTROS MARAVILLOSOS PRODUCTOS**

*Para comprar accesorios u otros productos de Lifetime®, visitarnos en:*

***www.lifetime.com***

*O marcar al 1-800-424-3865*



**quefairedemesdechets.fr**  
Privilégiez la réparation ou le don



**www.lifetime.com**

